INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

Preisliste Indisol AG

2025






Sie erreichen uns wie folgt:

Telefonisch	+41 71 663 30 90
E-Mail	office@indisol.ch
Mo - Fr	07:00 - 12:00 und 13:00 - 17:30 Uhr

Onlineshop

Jederzeit transparent bestellen: Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an technischen Isolierungen und Zubehör im Online-Shop!
www.indisol.shop

Unsere Lager

Abholzeiten: 07:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr

Hauptlager
Ara-Strasse 11, 8274 Tägerwilen

Aussenlager
Konstanzerstrasse 60, 8274 Tägerwilen

Winterthur
Zürcherstrasse 254, 8406 Winterthur

Familienunternehmen

Als Vollsortimenter im Bereich des Handels mit technischen Isolierungen und Zubehör bringen wir eine 30-jährige Geschichte als Schweizer Familienunternehmen mit. Unser Unternehmen zeichnet sich durch eine tiefe Verwurzelung in gelebten Werten sowie ein umfangreiches Know-how aus, welches im Laufe der Zeit gewachsen ist. Wir sind gleichermaßen stolz auf und dankbar für unsere langjährige Tradition, die uns als verlässlicher Partner in der Branche auszeichnet.

Mineralwolle	5 - 17	1
PIR / PU	19 - 38	2
Elastomer (FEF) & PE-Produkte	39 - 82	3
Brandschutz	83 - 108	4
Ummantelungen	109 - 142	5
Klebebänder / Bandagen	143 - 148	6
Schallschutz	149 - 151	7
Montagezubehör Lüftung	153 - 159	8
Montagezubehör Allgemein	161 - 169	9
Werkzeuge	171 - 177	10
Stichwortverzeichnis / AGB / Diverses	178	11

Hohe Lagerverfügbarkeit

1. Mineralwolle

Knauf Insulation	5 - 9
Knauf Thermo-teK BD 45 AluR	6
Knauf Thermo-teK BD 60 AluR	6
Knauf Thermo-teK BD 80 AluR	6
Knauf Lamellenmatte Thermo-teK LM PRO Alu	7
Knauf Stopfwolle Power-teK LW STD	7
Knauf Steinwolle-Flocken Power-teK LW 020	8
Knauf Drahtnetzmatte Power-Tek WM 640 GGN	8
Knauf Filzstreifen Sound-teK FM 140	9
Knauf Steinwolle-Matte Power-teK FM 660 ALU	9
Knauf Thermo-teK BD 050 WBS	9
Steinwolle Rohrschalen ROH / ALU	9 - 15
Knauf Steinwolle-Rohrschale ROH Thermo teK PS ECO	10
Knauf Steinwolle-Rohrschale Thermo-teK PS ECO ALU	11
Knauf Steinwolle-Rohrschale Thermo-teK PS PRO ALU	12
Rockwool Steinwolle-Rohrschale Teclit PS Cold	13
Rockwool Steinwolle-Rohrschale 800 ALU	14
Kaminrohrschalen ALU 30 mm	15
Kaminrohrschalen ALU 50 mm	15
Flumroc	15 - 18
Flumroc Dämmmatte FMI-500 ALU	16
Flumroc Dämmplatte 341	16
Flumroc Dämmplatte T42	17



Knauf Thermo-teK BD 45 AluR

02.17.045

Knauf Thermo-teK BD 45 AluR mit ca. 45 kg/m³ ist eine Mineralwolle-Dämmplatte mit formaldehydfreiem Bindemittel und einseitiger Alu-Kaschierung. Das Produkt wird zum Wärme-, Schall- und Brandschutz im gesamten Bereich der technischen Isolierung eingesetzt.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	A1
Brandverhaltensgruppe	RF1
Anwendungstemperatur	bis +250 °C (Aluminiumseite: +80 °C)
Rohdichte	ca. 60 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit	0.041 W/mK (50 °C)

Weiterführend

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Paket [m²]	Palette [m²]	Preis CHF/m²
17245060	60	1000	600	6	48	29.15
17245100	100	1000	600	3.6	28.8	41.20



Knauf Thermo-teK BD 60 AluR

02.17.065

Knauf Thermo-teK BD 60 AluR mit ca. 60 kg/m³ ist eine Mineralwolle-Dämmplatte mit formaldehydfreiem Bindemittel und einseitiger Alu-Kaschierung. Das Produkt wird zum Wärme-, Schall- und Brandschutz im gesamten Bereich der technischen Isolierung eingesetzt.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	A1
Brandverhaltensgruppe	RF1
Anwendungstemperatur	bis +250 °C (Aluminiumseite: +80 °C)
Rohdichte	ca. 60 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit	0.041 W/mK (50 °C)

Weiterführend

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Paket [m²]	Palette [m²]	Preis CHF/m²
17260030	30	1000	600	9.6	96	20.65
17260040	40	1000	600	7.2	72	25.15
17260050	50	1000	600	4.8	57.6	28.40
17260060	60	1000	600	4.8	48	32.45
17260080	80	1000	600	2.4	38.4	40.65
17260100	100	1000	600	2.4	28.8	49.20



Knauf Thermo-teK BD 80 AluR

02.17.085

Knauf Thermo-teK BD 80 AluR mit ca. 80 kg/m³ ist eine Mineralwolle-Dämmplatte mit formaldehydfreiem Bindemittel und einseitiger Alu-Kaschierung. Das Produkt wird zum Wärme-, Schall- und Brandschutz im gesamten Bereich der technischen Isolierung eingesetzt.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	A1
Brandverhaltensgruppe	RF1
Anwendungstemperatur	bis +250 °C (Aluminiumseite: +80 °C)
Rohdichte	ca. 80 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit	0.039 W/mK (50 °C)

Weiterführend

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Paket [m²]	Palette [m²]	Preis CHF/m²
17280030	30	1000	600	6	96	23.50
17280040	40	1000	600	3.6	72	27.70
17280050	50	1000	600	3.6	57.6	32.45
17280060	60	1000	600	3	48	37.20
17280080	80	1000	600	1.8	36	47.10
17280100	100	1000	600	1.8	28.8	57.75

Stand: 27. 10. 2025

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

Knauf Lamellenmatte Thermo-teK LM PRO Alu

02.49

Die Knauf Lamellenmatte Thermo-teK LM PRO Alu ist eine Mineralwolle-Lamellenmatte aus einseitig, auf reissfeste glasgitterverstärkte Aluminium-Folie geklebten Mineralwolle-Streifen, die senkrecht zur Auflagefläche stehen. Dadurch ergibt sich eine gute Druckfestigkeit bei gleichzeitig angemessener Flexibilität für gute Verarbeitbarkeit.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten A1 bei Dicke ≥ 30 mm
A2-s1,d0 bei Dicken 20 and 25 mm
Brandverhaltensgruppe RF1
Anwendungstemperatur bis +250 °C (Aluminiumseite +100 °C)
Rohdichte ca. 40 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeit 0.044 W/mK (50 °C)

Weiterführend

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Rolle [m]	Rolle [m^2]	Palette [m^2]	Preis CHF/m^2
48020100	20	1000	10	10	150	15.15
49025100	25	1000	10	10	150	15.85
49030100	30	1000	8	8	120	17.25
49040100	40	1000	6	6	90	21.15
49050100	50	1000	5	5	75	23.90
49060100	60	1000	4	4	60	27.05
49080100	80	1000	3	3	45	34.60
49100100	100	1000	2.5	2.5	37.5	39.95

Knauf Stopfwolle Power-teK LW STD

02.110

Lose Wolle LW ist lose Steinwolle ohne Bindemittel, nichtbrennbar, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig, wasserabweisend. Für jede Art von Stopfdämmung, z.B. in schwer zugänglichen Hohlräumen im Anlagen- und Industriebau, geeignet; für den Hochtemperaturbereich bis ca. 800 °C (abhängig von der Stopfdichte).

Anwendungsbereiche

Zum Verfüllen von Restspalten-, PVC-Bogen-, PVC-Kappen-, Blechkappen, Maueröffnungen usw. Anlagen- und Industriebau, Hohlräume, Matratzen, Schächte, Stopfdämmung, Öfen

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten A1 (EN 13501-1)
Brandverhaltensgruppe RF1
Anwendungstemperatur bis +660°C
Wärmeleitfähigkeit 0.041 W/mK (50 °C)
Stopfdichte 70 - 150 kg/m^3

Weiterführend

Artikel Nr.	Sack ca. [kg]	Palette ca. [kg]	Preis CHF/kg
1104910	10	400	6.75

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

Knauf Steinwolle-Flocken Power-teK LW 020

02.135

Die organisch löslichen Flocken LW 020 sind ohne jeglichen Zusatz von Bindemitteln gefertigt. Aufgrund ihrer optimierten Eigenschaften sind sie hervorragend für den Einsatz zur thermischen, akustischen und feuerbeständigen Isolierung auf beengtem Raum geeignet. Die durchschnittliche Größe der Flocken liegt bei LW 020 bei 20 mm. Die Aufbringung mit Hilfe von Einblas- und Aufsprühmaschinen ist möglich.

Anwendungsbereiche

Zur Verfüllung von schwer erreichbaren Hohlräumen oder Installationsschächten
im zweischaligem Mauerwerk nach DIN 1053-1 Abschnitt 8.4 5.4

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten A1
Brandverhaltensgruppe RF1
Rohdichte ca. 80 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeit 0.038 W/mK

Weiterführend

Artikel Nr.	Sack [kg]	Palette [kg]	Preis CHF/kg
029900020	12.5	500	4.05

Knauf Drahtnetzmatte Power-Tek WM 640 GGN

02.30

Drahtnetzmatten mit ca. 80 kg/m^3 sind mit verzinktem Draht auf Drahtnetz (20 mm x 0.7 mm) gesteppte Steinwollmatten für Industrie und Schiffbau.

Anwendungsbereiche

Wärme-, Schall- und Brandschutzisolierung in Krafwerken, Heizwerken und in dem Schiffbau.
Bei Konstruktionen wie Klima- und Lüftungskanäle, bei Fernwärmeleitungen, Kraftanlagen, Kesseln, Rohren etc.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten A1
Brandverhaltensgruppe RF1
Anwendungstemperatur bis +640 °C (Aluminiumseite +80 °C)
Rohdichte ca. 80 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeit 0.040 W/mK (50 °C)

Weiterführend

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Rolle [m]	Rolle [m^2]	Preis CHF/m^2
30030050	30	500	6	3	23.00
30040050	40	500	5.5	2.75	27.40
30050050	50	500	4	2	35.55
30060050	60	500	3.5	1.75	41.20
30080050	80	500	3	1.5	50.40
30100050	100	500	2.5	1.25	60.50

Auf Anfrage sind auch andere Formate und Raumgewichte lieferbar.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch



Knauf Filzstreifen Sound-teK FM 140

03.199

Die Sound-teK FM 140 Alu ist ein nichtbrennbarer Mineralwollfilz. Die Schallentkopplungsmatte ist mit einer Alukaschierung versehen.

Anwendungsbereiche

Die Schallentkopplungsmatte FPM Alu M dient dazu, Lücken zwischen Lüftungskanälen/-rohren und einem Bauteil (Wand oder Decke) in den Bereichen vorhandener Durchbrüche schalltechnisch zu entkoppeln, um die Übertragung von Schwingungen zu minimieren; gleichzeitig dient das Material zum Verschluss des vorhandenen Restspaltes.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten A1
Brandverhaltensgruppe RF1
Rohdichte ca. 140 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeit 0.041 W/mK (50 °C)

Weiterführend

Artikel Nr.	Höhe [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Karton Stk.	Preis CHF/Stk.
19913110	13	1100	300	42	8.05

Knauf Steinwolle-Matte Power-teK FM 660 ALU

02.95

Die Power-teK FM ist eine nicht brennbare Mineralwolle-Matte, die zur Stopf- oder mehrschichtigen Dämmung eingesetzt wird.

Anwendungsbereiche

Füllmaterial für Matratzen, Mehrlagige Rohrisolierung, Schornsteine Das Produkt wird zum Wärme-, Schall- und Brandschutz im gesamten Bereich der technischen Isolierung eingesetzt.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten A1
Brandverhaltensgruppe RF1
Anwendungstemperatur bis +660°C (Aluminiumseite +80 °C)
Rohdichte ca. 100 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeit 0.040 W/mK (50 °C)

Weiterführend

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Rolle [m]	Rolle [m^2]	Preis CHF/m^2
19920030	30	1000	6	6	22.05
19920040	40	1000	5	5	26.80
19920050	50	1000	4	4	32.35
19920080	80	1000	2.5	2.5	48.50

Knauf Thermo-teK BD 050 WBS

02.951

Die Thermo-teK BD ist eine Mineralwolle-Dämmplatte mit einer einseitigen schwarzen Glasgewebe-Kaschierung. Durch die Verwendung des formaldehydfreien Bindemittels ECOSE Technology sind die Dämmplatten mit dem Eurofins Gold Innenraumluftqualität Standard ausgezeichnet. Ihr Einsatz in Gebäuden sorgt daher für ein gesundes Raumklima, während sie zudem deutlich angenehmer in der Verarbeitung sind.

Anwendungsbereiche

Die Dämmplatte wird zum Wärme-, Schall- und Brandschutz im gesamten Bereich der technischen Isolierung eingesetzt: Schalleinhausungen, Luftkanalisolierung (eckig).

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten A1
Brandverhaltensgruppe RF1
Anwendungstemperatur bis +250 °C (Aluminiumseite +80 °C)
Rohdichte ca. 50 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeit 0.037 W/mK (50 °C)

Weiterführend

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Paket [m^2]	Palette [m^2]	Preis CHF/m^2
17900051	50	1000	1200	1.2	62.4	32.80
17900101	100	1000	1200	1.2	31.2	54.05

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

Knauf Steinwolle-Rohrschale ROH Thermo teK PS ECO

02.74

Die Steinwolle-Rohrschalen Thermo-teK PS ECO sind gewickelte und geschliffene Rohrschalen aus Steinwolle. Beste Dämmeigenschaften durch besonders niedrige Wärmeleitfähigkeit und hochpräzise Formgebung sowie optimierte Konzentrizität sind durch das moderne Fertigungsverfahren mit minimalen Fertigungsverfahren sichergestellt.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten A2L-s1, d0 DO ≤ 300 mm / A2-s1, d0 DO > 300 mm (EN 13501-1)
Brandverhaltensgruppe RF1
Raumgewicht ca. 90 - 145 kg/m^3 je nach Dimension
Anwendungstemperatur bis +450 °C
Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK (50 °C)

Weiterführend

Rohr Ø	Dämmschichtdicke [mm]															
	20		30		40		50		60		80		100		120	
mm	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
15	6.80	40.8	9.35	22.8												
18	6.00	37.2	7.55	19.2	12.55	13.2										
22	6.55	32.4	7.80	18	10.55	10.8	17.00	10.8	23.75	7.2						
28	6.80	26.4	8.35	15.6	11.60	14.4	16.40	10.8	24.25	7.2						
35	7.40	30	9.40	19.2	13.40	10.8	17.35	9.6	24.90	6	34.70	4.8				
42	8.35	24	10.80	14.4	14.05	10.8	18.40	7.2	26.00	6	35.35	1.2				
48	9.50	19.2	12.05	12	15.25	10.8	19.65	7.2	27.25	4.8	35.85	1.2	48.45	1.2		
54	10.45	19.2	13.00	10.8	16.55	9.6	21.55	6	28.25	4.8	36.80	1.2	49.45	1.2	63.15	1.2
60	11.50	15.6	13.25	10.8	17.95	7.2	22.30	6	28.85	4.8	39.05	1.2	50.30	1.2	64.50	1.2
64	12.05	14.4	14.70	10.8	19.70	7.2	23.85	6	29.45	4.8	40.20	1.2	51.10	1.2	67.35	1.2
70	12.65	13.2	15.00	10.8	21.70	6	24.95	4.8	30.00	4.8	41.65	1.2	54.70	1.2	70.25	1.2
76	13.95	10.8	15.80	8.4	22.80	6	26.40	4.8	30.55	4.8	42.50	1.2	58.75	1.2	73.35	1.2
89	14.85	10.8	18.20	7.2	24.25	4.8	27.90	4.8	32.15	--	44.90	1.2	62.55	1.2	78.50	1.2
102	16.90	7.2	20.60	6	26.75	4.8	29.55	1.2	36.55	1.2	49.25	1.2	66.95	1.2	87.40	1.2
108	18.50	6	22.25	4.8	27.45	4.8	30.95	1.2	37.85	1.2	50.15	1.2	70.40	1.2	90.00	1.2
114	20.10	6	23.70	4.8	28.40	4.8	32.35	1.2	38.50	1.2	51.95	1.2	73.90	1.2	92.30	1.2
133			26.55	4.8	30.80	1.2	36.45	1.2			59.40	1.2	81.80	1.2	99.85	1.2
140			29.15	1.2	32.60	1.2	38.60	1.2	44.70	1.2	59.90	1.2	85.50	1.2	101.95	1.2
159			31.35	1.2	36.20	1.2	43.00	1.2	49.50	1.2	64.70	1.2	89.40	1.2	107.00	1.2
168			33.05	1.2	37.65	1.2	45.30	1.2	52.45	1.2	69.35	1.2	92.65	1.2	119.05	1.2
194			39.45	1.2	44.95	1.2	49.75	1.2	61.75	1.2	84.05	1.2	104.10	1.2	134.70	1.2
219			43.85	1.2	54.15	1.2	58.10	1.2	71.05	1.2	91.30	1.2	113.40	1.2	150.50	1.2
245			51.60	1.2	63.25	1.2	71.70	1.2	81.25	1.2	99.80	1.2	132.80	1.2	161.45	1.2
273			63.85	1.2	72.45	1.2	84.10	1.2	94.10	1.2	119.55	1.2	153.20	1.2	178.50	1.2
305			73.60	1.2	80.25	1.2	96.80	1.2	110.85	1.2	140.85	1.2	167.35	1.2	195.35	1.2
324			84.20	1.2	92.15	1.2	104.95	1.2	122.45	1.2	154.05	1.2	176.70	1.2	205.70	1.2

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

Knauf Steinwolle-Rohrschale Thermo-teK PS ECO ALU

02.75

Die Knauf Steinwolle-Rohrschalen Thermo-teK PS ECO ALU sind gewickelte und geschliffene Rohrschalen aus Steinwolle. Das Produkt ist mit einer glasfaserverstärkten Aluminiumkaschierung ummantelt und ist längsseitig mit einem Selbstklebeverschluss ausgerüstet.
Beste Dämmeigenschaften durch besonders niedrige Wärmeleitfähigkeit und hochpräzise Formgebung sowie optimierte Konzentrizität sind durch das moderne Fertigungsverfahren mit minimalen Fertigungsverfahren sichergestellt.

Weiterführend

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten A2L-s1, d0 DO ≤ 300 mm / A2-s1, d0 DO > 300 mm (EN 13501-1)
Brandverhaltensgruppe RF1
Anwendungstemperatur bis +250 °C (Aluminiumseite +80 °C)
Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK (50 °C)

Rohr	Dämmschichtdicke [mm]															
Ø	20		30		40		50		60		80		100		120	
mm	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
15	7.15	40.8														
18	6.70	37.2			12.80	13.2										
22					11.60	10.8	17.45	10.8								
28	7.20	26.4			12.65	14.4										
35	8.25	30			14.15	10.8	17.70	9.6	25.50	6	35.55	4.8				
42	9.10	24							26.85	6						
48	10.70	19.2			16.05	10.8	21.45	7.2	28.15	4.8	36.70	1.2				
54	11.70	19.2	14.20	10.8			22.75	6	29.45	4.8						
60	12.40	15.6	14.70	10.8	19.20	7.2	23.75	6	30.35	4.8						
64	13.80	14.4	15.30	10.8	20.95	7.2	25.80	6	31.65	4.8						
70			16.30	10.8												
76	15.10	10.8	17.35	8.4	24.05	6	28.50	4.8	33.45	4.8	44.10	1.2				
89	16.70	10.8	19.15	7.2	25.85	4.8	29.75	4.8	34.60	1.2	46.00	1.2				
102			22.05	6	27.55	4.8	30.55	1.2								
108	20.85	6	24.30	4.8	28.15	4.8	31.85	1.2	38.55	1.2	52.25	1.2				
114			25.45	4.8	29.90	4.8	33.90	1.2	40.10	1.2	54.85	1.2	75.75	1.2		
133			27.75	4.8			38.05	1.2								
140			29.70	1.2	33.30	1.2	40.65	1.2	46.85	1.2	63.75	1.2	87.60	1.2		
159			31.85	1.2			44.00	1.2								
168			35.60	1.2	40.60	1.2	46.30	1.2	55.60	1.2	70.35	1.2	95.00	1.2		
194									64.35	1.2						
219			47.20	1.2	55.50	1.2	60.20	1.2	72.80	1.2			116.20	1.2	154.20	1.2
245							73.20	1.2								
273					74.45	1.2			95.85	1.2	122.50	1.2	157.00	1.2		
324													187.10	1.2		

Stand: 27. 10. 2025

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

Knauf Steinwolle-Rohrschale Thermo-teK PS PRO ALU

02.70

Die Steinwolle-Rohrschalen Thermo-teK PS PRO ALU bisher: HPS 035 AluR sind gewickelte und geschliffene Rohrschalen aus Steinwolle. Das Produkt ist mit einer glasfaserverstärkten Aluminiumkaschierung ummantelt und ist längsseitig mit einem Selbstklebeverschluss ausgerüstet.
Beste Dämmeigenschaften durch besonders niedrige Wärmeleitfähigkeit und hochpräzise Formgebung sowie optimierte Konzentrizität sind durch das moderne Fertigungsverfahren mit minimalen Fertigungsverfahren sichergestellt.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	A2L-s1, d0 DO ≤ 300 mm / A2-s1, d0 DO > 300 mm (EN 13501-1)
Brandverhaltensgruppe	RF1
VKF	Technische Auskunft Nr. 27645
Raumgewicht	ca. 90 - 145 kg/m^3 je nach Dimension
Anwendungstemperatur	bis +500 °C (Aluminiumseite +80 °C)
Wärmeleitfähigkeit	0.037 W/mK Dämmstärke 20 - 100 mm (50 °C)

Weiterführend

Rohr	Dämmschichtdicke [mm]													
Ø	20		30		40		50		60		80		100	
mm	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
15	7.15	57.6	9.60	22.8										
18	6.70	37.2	8.50	19.2	12.80	13.2	18.70	10.8						
22	7.00	32.4	8.80	18	11.60	10.8	17.45	10.8	24.30	7.2				
28	7.20	26.4	9.30	15.6	12.65	14.4	17.05	10.8	24.80	7.2				
35	8.25	30	10.30	14.4	14.15	10.8	17.70	9.6	25.50	6	35.55	4.8		
42	9.10	21.6	11.70	14.4	14.95	10.8	19.55	7.2	26.85	6	36.20	1.2	48.70	1.2
48	10.70	19.2	13.40	12	16.05	10.8	21.45	7.2	28.15	4.8	36.70	1.2	49.65	1.2
54	11.70	16.8	14.20	9.6	17.05	9.6	22.75	6	29.45	4.8	37.70	1.2	50.70	1.2
60	12.40	14.4	14.70	10.8	19.20	7.2	23.75	6	30.35	4.8	40.00	1.2	51.80	1.2
64	13.80	12	15.30	9.6	20.95	7.2	25.80	4.8	31.65	4.8	41.50	1.2	53.15	1.2
70	14.50	13.2												
76	15.10	10.8	17.35	8.4	24.05	6	28.50	4.8	33.45	4.8	44.10	1.2	60.20	1.2
89	16.70	10.8	19.15	7.2	25.85	4.8	29.75	4.8	34.60	1.2	46.00	1.2	64.10	1.2
102	19.10	4.8	22.05	4.8	27.55	4.8	30.55	1.2	37.20	1.2	50.50	1.2	68.60	1.2
108	20.85	4.8	24.30	4.8	28.15	4.8	31.85	1.2	38.55	1.2	52.25	1.2	72.15	1.2
114	23.00	6	25.45	4.8	29.90	4.8	33.90	1.2	40.10	1.2	54.85	1.2	75.75	1.2
133			27.75	1.2	31.45	1.2	38.05	1.2	45.10	1.2	60.90	1.2	83.85	1.2
140			29.70	1.2	33.30	1.2	40.65	1.2	46.85	1.2	63.75	1.2	87.60	1.2
159			31.85	1.2	37.20	1.2	44.00	1.2	52.90	1.2	67.95	1.2	91.60	1.2
168			35.60	1.2	40.60	1.2	46.30	1.2	55.60	1.2	70.35	1.2	95.00	1.2
194			40.60	1.2	46.00	1.2	52.30	1.2	64.35	1.2	86.15	1.2	106.70	1.2
219			47.20	1.2	55.50	1.2	60.20	1.2	72.80	1.2	93.60	1.2	116.20	1.2
245			52.45	1.2	64.85	1.2	73.20	1.2	83.20	1.2	102.30	1.2	136.10	1.2
273					74.45	1.2	86.20	1.2	95.85	1.2	122.50	1.2	157.00	1.2
305					84.15	1.2	99.00	1.2	113.50	1.2	144.40	1.2	174.85	1.2
324					95.95	1.2	107.35	1.2	126.10	1.2	157.90	1.2	187.10	1.2

Stand: 27. 10. 2025

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

Rockwool Steinwolle-Rohrschale Teclit PS Cold

02.80

Die Rockwool Rohrschale Teclit PS Cold wurde speziell für die Dämmung von Kälterohrleitungen an haustechnischen Anlagen entwickelt. Die Teclit PS Cold ist eine hochwertige Rohrschale aus konzentrisch gewickelter Steinwolle. Sie ist mit einer besonders hochfesten glasfaserverstärkten Aluminiumfolie zum Schutz vor Beschädigungen kaschiert. Die selbstklebende Überlappung an der Längsfuge ist mit einem besonders starken Polyacrylat-Haftkleber ausgestattet und sorgt so für eine dauerhafte diffusionsdichte Ummantelung.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten $A2_L$-s1, d0
Brandverhaltensgruppe RF1
Anwendungstemperatur bis +250 °C (Aluminiumseite +80 °C)
Wärmeleitfähigkeit 0.044 W/mK (50 °C)

Weiterführend

Rohr	Dämmschichtdicke [mm]																					
Ø	20		30		40		50		60		70		80		100		120		308		408	
mm	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
6	14.65	48	18.20	30																		
10			18.80	25																		
12			19.45	25																		
15	14.05	48			27.45	16																
18	14.80	42			28.85	14																
22	15.35	36			29.95	12																
28	16.85	30	23.10	16	32.85	12																
35	18.30	25	25.90	16	35.70	9																
42	20.50	20			39.90	9																
48	22.70	16					55.50	6														
54			33.00	10			59.25	5	76.35	4												
60			36.85	9					77.65	4												
64			40.80	9					79.05	1												
76			43.55	7					82.20	1	112.50	1	127.60	1								
89			46.55	6					90.00	1					175.50	1						
102			54.85	4					101.35	1			153.30	1								
108			58.10	4					112.50	1					187.50	1	201.75	1				
114			59.10	4					114.45	1					190.75	1	208.30	1				
127																			323.55	1		
132																					383.95	1
140			68.15	1							147.25	1			210.40	1	226.25	1				
159			73.50	1							155.15	1			221.65	1						
169					100.15	1					167.00	1			238.55	1	255.75	1				
219					108.55	1					196.45	1			280.65	1	315.00	1				
273					170.65	1																
324					192.00	1																
356					210.90	1																
406					240.60	1																

Keine Lagerware - Lieferfrist auf Anfrage. Verkauf nur ganze VPE.

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

Rockwool Steinwolle-Rohrschale 800 ALU

02.81

Dämmstoffe aus Steinwolle für die Wärmedämmung, den Schallschutz und vorbeugenden Brandschutz.
Konzentrisch gewickelte, alubeschichtete Rohrschale. Einseitig aufgeschlitzt und auf der Innenwandung eingesägt. Für Heizungs- und Warmwasserrohrleitungen mit Betriebstemperaturen bis 250 °C.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	$A2_L$-s1,d0
Brandverhaltensgruppe	RF1
Anwendungstemperatur	bis +250 °C
Wärmeleitfähigkeit	0.037 W/mK (50 °C)

Weiterführend

Rohr	Dämmschichtdicke [mm]													
Ø	20		30		40		50		60		80		100	
mm	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
15	6.35	48	9.60	25	12.30	14								
18	6.85	42	9.75	25	13.80	14								
22	7.20	36	10.40	20	14.45	13								
28	7.60	30	12.30	20	15.40	12			25.20	6				
35	8.90	25	13.00	16	16.55	9	22.15	7	25.90	5				
42	9.50	20	13.30	12	17.60	9	22.50	6						
48	10.40	16	14.00	12	18.75	9	23.25	6						
54	10.75	16	15.05	10	19.40	8	24.40	5	30.50	4				
60	11.80	12	15.05	9	20.35	6	25.90	5	31.10	4				
64	12.30	12	16.35	9	20.75	6	26.05	4	31.75	4				
76			17.20	7	22.65	5	27.70	4	34.05	3	48.30	3		
89			19.45	6	24.40	4	30.00	4	36.00	1	50.05	1	63.95	1
102			21.50	4	26.55	4	32.10	1	38.45	1	52.60	1	66.10	1
108			22.00	4	26.80	1	32.10	1	39.45	1	54.25	1	67.40	1
114			22.65	4	28.25	3	34.15	1	40.35	1	54.25	1	68.80	1
133			25.05	3	31.00	3	36.90	1	43.65	1	58.55	1	73.10	1
140			31.50	3	34.75	1	38.55	1	45.30	1	58.55	1	75.85	1
159					38.30	1	41.10	1	48.30	1	58.55	1	79.15	1
169					43.75	1	53.20	1	62.55	1	83.65	1	99.60	1
219					54.25	1	63.45	1	73.80	1	96.20	1	120.75	1
273					81.30	1	93.80	1	97.60	1	138.85	1	168.55	1

Keine Lagerware - Lieferfrist auf Anfrage. Verkauf nur ganze VPE.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Kaminrohrschalen ALU 30 mm

03.120

INDI MINIMA ALU mit einem Raumgewicht von ca. 110 kg/m³ +/-10% sind Isolierschalen aus gewickelter Steinwolle. Ungeschlitzt oder einseitig aufgeschlitzt erhältlich.

Anwendungsbereiche

Isolierung von Kaminrohren und Rauchrohren max. Anwendungstemperatur ca. 1000°C

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten A1
Brandverhaltensgruppe RF1
Anwendungstemperatur bis +250 °C (Aluminiumseite +80°C)
Rohdichte ca. 120 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit 0.038 W/mK (50 °C)
Achtung! Ab einer Temperatur von ca. 250 °C verflüchtigt sich auf der wärmeren Seite das Bindemittel!

Weiterführend

Artikel Nr.	Innen Ø [mm]	Aussen Ø [mm]	DSD [mm]	Länge [mm]	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
120105030	105	165	30	1000	74	22.90
120131030	131	191	30	1000	52	24.25
120133030	133	193	30	1000	52	24.25
120155030	155	215	30	1000	43	26.50
120181030	181	241	30	1000	33	28.85
120205030	205	265	30	1000	27	32.30
120255030	255	315	30	1000	16	36.20
120305030	305	365	30	1000	12	43.15
120355030	355	415	30	1000	7	49.60

Auf Anfrage sind auch andere Dimensionen und Raumgewichte lieferbar.

Kaminrohrschalen ALU 50 mm

03.120.1

INDI MINIMA ALU mit einem Raumgewicht von ca. 110 kg/m³ +/-10% sind Isolierschalen aus gewickelter Steinwolle. Ungeschlitzt oder einseitig aufgeschlitzt erhältlich.

Anwendungsbereiche

Isolierung von Kaminrohren und Rauchrohren max. Anwendungstemperatur ca. 1000 °C

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten A1
Brandverhaltensgruppe RF1
Anwendungstemperatur bis +250 °C (Aluminiumseite +80 °C)
Rohdichte ca. 120 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit 0.038 W/mK (50 °C)
Achtung! Ab einer Temperatur von ca. 250 °C verflüchtigt sich auf der wärmeren Seite das Bindemittel!

Weiterführend

Artikel Nr.	Innen Ø [mm]	Aussen Ø [mm]	DSD [mm]	Länge [mm]	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
120103050	103	203	50	1000	48	46.75
120105050	105	205	50	1000	48	29.50
120131050	131	231	50	1000	35	33.05
120133050	133	233	50	1000	35	33.05
120155050	155	255	50	1000	29	35.40
120181050	181	281	50	1000	27	39.30
120205050	205	305	50	1000	20	43.05
120255050	255	355	50	1000	12	50.20
120305050	305	405	50	1000	10	58.15
120355050	355	455	50	1000	6	71.90
120401050	401	501	50	1000	4	auf Anfrage

Auf Anfrage sind auch andere Dimensionen und Raumgewichte lieferbar.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Flumroc Dämmmatte FMI-500 ALU

02.16

Brandschutzmatte FMI 500 ALU mit ca. 80 kg/m³ aus Steinwolle mit spezieller Faserbindung. Auf einer Seite mit gitternetzverstärkten Alukaschierung beschichtet. Wärme- und Schalldämmung im Hochtemperaturbereich, z. B. Rauchgasrohre, Stahlkamine, Hochdruckleitungen, Brandschutzdämmung von Lüftungskanälen.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten A1
Brandverhaltensgruppe RF1
Raumgewicht ca. 80 kg/m³
Anwendungstemperatur bis + 650 °C (Aluminiumseite +80 °C)
Wärmeleitfähigkeit λ 0.040 W/(m*K)

Weiterführend

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Rolle [m]	Rolle [m²]	Palette [m²]	Preis CHF/m²
16030100	30	1000	5	5	90	27.00
16040100	40	1000	5	5	70	31.90
16050100	50	1000	5	5	60	37.80
16060100	60	1000	3	3	48	41.90
16080100	80	1000	3	3	36	55.10
16100100	100	1000	2.5	2.5	30	65.40

Flumroc Dämmplatte 341

02.21.100

Homogene, widerstandsfähige Dämmplatte für erhöhte mechanische Belastungen unter schwimmenden Unterlagsböden. Als Kerndämmung bei zweischaligen Betonwänden.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten A1
Brandverhaltensgruppe RF1
Anwendungstemperatur bis +250 °C
Rohdichte 150 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit λ 0.040 W/mK (50 °C)

Weiterführend

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Paket [m²]	Palette [m²]	Preis CHF/m²
19230300	30	600	1000	3.6	79.2	27.20
19230500	50	600	1000	2.4	48	40.30
19230600	60	600	1000	1.8	39.6	48.10
19230800	80	600	1000	1.2	28.8	64.20

Lieferfrist auf Anfrage.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch



Flumroc Dämmplatte T42

02.21.300

Kompakte Dämmplatte mit einseitiger Alubeschichtung für die Wärme- und Schalldämmung von Lüftungskanälen.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	A1/A2-s1,d0
Brandverhaltensgruppe	RF1
Anwendungstemperatur	bis +250 °C (Aluminiumseite +80 °C)
Rohdichte	50-60 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.036 W/mK (50 °C)

Weiterführend

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Paket [m^2]	Palette [m^2]	Preis CHF/m^2
16200030	30	600	1000	9.6	76.8	14.40
16200050	50	600	1000	6	48	24.10
16200060	60	600	1000	4.8	38.4	25.10
16200080	80	600	1000	3.6	28.8	32.20
16200100	100	600	1000	3	24	40.20

Keine Lagerware - Lieferfrist auf Anfrage. Verkauf nur ganze VPE.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

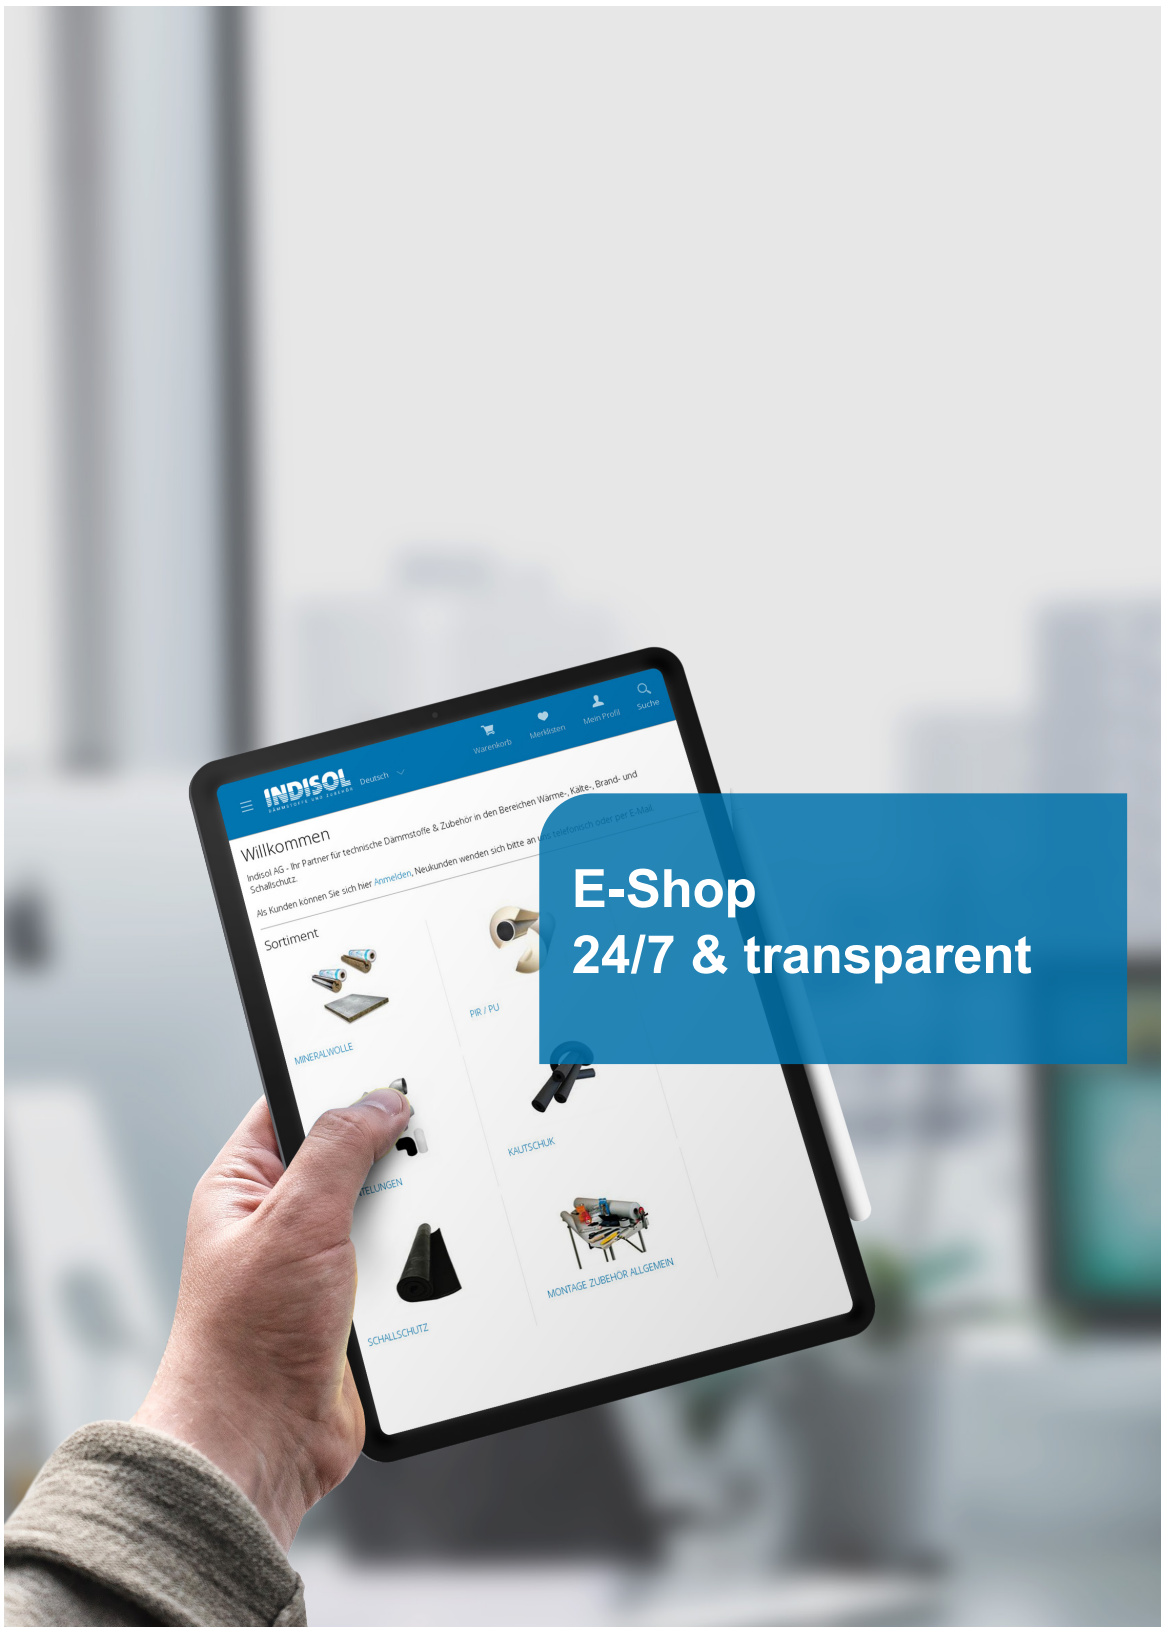

E-Shop
24/7 & transparent

2. PIR / PU

swisspor KISODUR PIR Schalen halogenfrei	20
swisspor KISODUR PIR Bogen 90°	21
swisspor PIR ALU Schalen & Bogen	21 - 27
swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU (ALU-PET-ALU)	22
swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU Gitter (Gelege)	23
swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU Grobkorn Optik	24
swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU Gitter Schwarz	25
swisspor KISODUR PIR-Bogen PET-ALU 90°	26
swisspor KISODUR PIR-Bogen Gitter 90°	27
swisspor Klebebänder ALU	27
ELRI	27 - 38
ELRI PIR Schalen	28
ELRI elpirAGV	29
ELRI PIR-Bogen formgeschäumt 90°	30
ELRI PIR-Bogen formgeschäumt 45°	31
ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt	32
ELRI PVC-Bogen 90° hellgrau	33
ELRI PVC-Bogen 45° hellgrau	34
ELRI PVC-Bogen 90° schwarz	34
ELRI PVC-Bogen 45° schwarz	35
ELRI PVC-T-Abzweiger hellgrau	35
ELRI eluma Bogen 90° hellgrau	36
ELRI eluma Bogen 45° hellgrau	36
ELRI eluma-s Bogen 90° ALU Optik	37
ELRI eluma-s Bogen 45° ALU Optik	37
ELRI eluma Rollenfolie hellgrau/Alu Optik	38
ELRI elpak-r Rollenfolie Schwarz	38

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

swisspor KISODUR PIR Schalen halogenfrei

06.52

Das hervorragende Dämmvermögen von duromerem Polyisocyanurat-Dämmstoff (PIR) bietet viele entscheidende Vorteile. Kälte- und Wärme-Dämmsysteme können raumsparend dimensioniert werden. Dazu sind KISODUR-Schalen einfach in der Verarbeitung und verfügen über eine hohe Passgenauigkeit.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten D_L-s2,d0 / RF3
Brandverhaltensgruppe RF3
Anwendungstemperatur -40 °C bis +130 °C
Rohdichte ca. 32 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeit 0.027 W/mK (50 °C)

Weiterführend

Rohr	Dämmstärke in mm											
Ø	20		30		40		50		60		80	
mm	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
15	4.60	84	7.50	42	10.90	27	15.70	18				
18	4.90	70	7.90	40	11.40	24	16.60	16	22.70	12		
22	5.60	64	8.30	35	12.00	24	17.30	16	28.40	12		
24	6.00	64	8.70	35	12.60	24	17.80	16				
25	6.30	57	8.70	35	12.60	24	17.80	15				
27	6.30	57	9.40	30	13.40	20	18.20	15	30.20	12		
28	6.30	57	9.40	30	13.40	20	18.20	15	30.20	12		
30	6.70	50	9.70	30	15.10	20	19.20	13	31.60	10		
33	7.00	50	10.20	30	15.30	18	19.50	13	31.90	10		
35	7.40	48	10.60	26	15.60	18	20.30	13	32.20	10		
38	7.50	48	11.00	26	16.00	16	20.70	13	32.40	10		
40	7.90	44	11.40	25	16.60	16	20.80	13	32.70	9		
42	7.90	44	11.40	24	16.60	16	20.90	12	32.70	9		
44	8.00	40	12.00	24	17.10	16	22.30	12	33.10	9		
48	8.40	35	12.40	24	17.90	15	23.20	11	33.30	8		
52	8.50	35	12.90	22	18.60	15	24.10	11	33.70	8		
54	9.00	35	13.60	20	18.90	14	25.60	11	33.90	8		
57	9.10	30	13.90	20	19.40	14	26.20	10	34.40	7		
60	9.50	30	14.20	20	19.80	13	27.00	9	34.80	7	48.90	5
64	9.90	30	14.80	20	20.60	12	28.00	9	35.30	7	51.10	4
70	10.10	26	14.90	18	21.20	12	28.90	9	35.70	7	51.40	4
76	10.50	24	15.30	15	22.00	12	29.60	8	36.30	7	51.70	4
89	11.30	20	16.60	13	23.10	10	33.20	7	37.10	6	56.50	4
90	12.30	18	17.50	13	24.30	9	35.20	7	38.80	6	59.60	4
95	13.90	18	18.60	12	25.70	9	35.60	7	38.80	6	62.20	4
102	14.70	15	18.90	12	26.30	8	35.60	6	39.50	5	63.60	3
108	15.50	15	19.60	10	27.00	7	36.10	6	39.80	5	65.00	3
110	15.60	15	19.80	10	27.60	7	36.80	6	40.60	5	66.20	3
114	16.90	14	21.70	10	29.10	7	38.60	6	42.40	5	66.80	3
117	19.70	13	23.80	9	31.40	7	40.00	6	44.00	5	67.45	3
121	20.10	12	24.40	9	32.60	7	42.70	6	46.70	4	68.20	3
127	21.00	12	26.30	8	34.30	6	44.00	6	47.30	4	69.20	3
133	21.90	10	27.70	8	34.70	6	46.10	5	47.80	4	69.60	3
136	22.30	10	28.00	7	35.90	6	46.40	5	49.70	4	70.40	3
140	23.10	10	28.70	7	36.80	6	47.80	5	53.50	4	71.40	3
144	24.70	10	29.40	7	37.40	6	49.10	5	56.30	4	74.60	3
152	25.50	8	30.80	7	39.90	5	51.80	4	58.60	3	78.20	3
159	26.30	8	31.90	6	40.30	5	53.90	4	61.10	3	81.50	2.5
160	26.30	8	31.90	6	40.30	5	53.90	4	61.10	3	81.50	2.5
168	29.30	8	36.80	6	46.10	5	55.50	4	66.20	3	84.70	2.5
219	40.60	5	50.30	4	58.50	3	69.50	3	81.50	2.5	101.60	1.5
273	54.70	4	67.40	3	77.80	2.5	89.60	2	103.50	1.5	127.00	1
324	67.30	2	85.50	2	96.40	1.5	109.30	1.5	123.10	1.5	151.40	1

Lieferfrist auf Anfrage

Weitere Durchmesser und Dämmstärken auf Anfrage. Preise plus Rohstoffzuschlag

Stand: 27. 10. 2025

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

swisspor KISODUR PIR Bogen 90°

06.51U

Das hervorragende Dämmvermögen von duromerem Polyisocyanurat-Dämmstoff (PIR) bietet viele entscheidende Vorteile. Kälte- und Wärme-Dämmsysteme können raumsparend dimensioniert werden. Dazu sind KISODUR-Schalen einfach in der Verarbeitung und verfügen über eine hohe Passgenauigkeit.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten D_L-s2,d0 / RF3
Brandverhaltensgruppe RF3
Anwendungstemperatur -40 °C bis +130 °C
Rohdichte ca. 32 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeit λ 0.027 W/mK (50 °C)

Weiterführend

Rohr Ø [mm]	Dämmstärke [mm]											
	20		30		40		50		60		80	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
15			150	3.80	--	4.90						
18	220	3.60	150	3.80	90	4.90	--	5.90				
22	200	3.70	120	4.20	80	5.10	45	6.20				
28	120	3.80	80	4.40	60	5.40	45	6.60				
35	90	4.40	60	4.90	40	5.90	30	7.00				
38					100	5.90						
42	60	5.10	40	5.80	60	6.10	20	7.40				
48	70	5.80	45	6.30	35	7.70	28	9.30	16	11.10		
54	40	6.50	40	7.00	30	8.70	20	10.40				
57			78	7.40	50	9.20	40	10.90	20	15.50		
60	--	7.30	36	8.00	25	9.80	30	10.55	16	15.50		
64			50	7.60	40	10.40	30	13.40				
70			40	9.30								
76	36	9.80	24	10.50	14	13.30	12	18.40	8	20.40	8	30.70
83			60	11.50	50	14.50						
89	16	11.30	12	13.60	10	16.10	18	17.50	12	23.30	10	34.45
102	20	12.00	--	14.70								
108	20	12.80	16	15.50	16	21.50	10	24.30	10	30.90	7	38.30
110	20	13.10	16	15.80	15	21.90						
114			16	18.60	15	24.15	10	26.95	8	33.90		
127	15	21.00	15	26.20	10	31.40						
133	15	22.00	15	27.40	10	32.90	8	37.10	6	42.80	5	71.30
140			10	31.40	10	37.90	7	41.90	6	49.50	4	73.80
159	10	26.30	8	41.90			5	55.70				
168			7	55.30	7	65.50	5	68.10	5	79.95	3	125.70
219			3	113.80	3	125.30	--	129.20	--	138.70		

Keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage.

Preise plus Rohstoffzuschlag

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU (ALU-PET-ALU)

06.53

swisspor KISODUR ALU-Dämmschalen sind mit einer hochreissfesten ALU/PET-Ummantelung versehen. Die längsseitigen Überlappungen sind selbstklebend ausgerüstet. Die Ummantelung mit einem Sperrwert (Sd) von mehr als 1'500 Meter verhindert zuverlässig und langfristig eine Durchfeuchtung der Wärmedämmung und die Bildung von Kondenswasser.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten D_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe RF3
Anwendungstemperatur -40 °C bis +130 °C
Rohdichte ca. 32 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeit λ 0.027 W/mK (10 °C)

Weiterführend

Rohr Ø	Dämmstärke [mm]											
	20		30		40		50		60		80	
mm	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
15	10.40	70	14.10	39	17.80	24						
18	10.60	63	14.60	34	18.90	22						
22	11.50	58	15.30	32	19.90	20	26.40	14				
28	12.60	48	16.20	28	21.00	18	28.30	12				
35	14.30	33	17.80	24	23.70	15	30.20	11	41.60	8		
42	15.20	30	19.70	20	25.40	14	33.00	11	42.50	7		
48	16.90	25	21.00	18	27.00	12	34.30	9	43.50	6		
54	17.50	24	22.30	15	28.50	11	38.30	8	44.40	6		
60	18.40	18	23.80	14	30.20	11	39.50	8	46.00	6		
64	18.70	18	24.40	13	31.40	10	40.50	7	48.10	6		
67	19.00	15	24.70	12	31.90	9	40.80	6	48.80	6		
76	19.40	15	25.70	11	34.40	8	42.30	6	50.60	6	69.10	2
89	22.10	12	28.10	9	37.20	6	48.00	6	53.80	4	76.60	2
110	28.20	8	33.40	6	42.60	6	54.60	4	60.40	3	87.50	2
114	29.70	8	34.60	6	44.20	5	56.20	4	61.50	3	88.00	2
127	34.50	6	41.00	5	50.90	3	61.10	3	65.30	2	90.70	2
140	37.80	6	43.60	5	53.80	3	65.50	3	76.70	2	100.40	2
159			48.80	3	58.70	2	73.60	2	84.30	2	107.50	1
168			53.90	3	64.10	2	77.80	2	89.70	2	123.40	1
219			70.80	2	83.40	2	100.40	1	117.20	1	140.40	1

Keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU Gitter (Gelege)

06.54

swisspor KISODUR ALU-Dämmschalen sind mit einer ALU-Gitter-Gelege Ummantelung versehen. Die längsseitigen Überlappungen sind selbstklebend ausgerüstet. Die Ummantelung mit einem Sperrwert (Sd) von mehr als 1'500 Meter verhindert zuverlässig und langfristig eine Durchfeuchtung der Wärmedämmung und die Bildung von Kondenswasser.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten D_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe RF3
Anwendungstemperatur -40 °C bis +130 °C
Rohdichte ca. 32 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeit λ 0.027 W/mK (10 °C)

Weiterführend

Rohr Ø	Dämmstärke [mm]											
	20		30		40		50		60		80	
mm	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
15	10.40	70	14.10	39	17.80	24						
18	10.60	63	14.60	34	18.90	22						
22	11.50	58	15.30	32	19.90	20	26.40	14				
28	12.60	48	16.20	28	21.00	18	28.30	12				
35	14.30	33	17.80	24	23.70	15	30.20	11	41.60	8		
42	15.20	30	19.70	20	25.40	14	33.00	11	42.50	7		
48	16.90	25	21.00	18	27.00	12	34.30	9	43.50	6		
54	17.50	24	22.30	15	28.50	11	38.30	8	44.40	6		
60	18.40	18	23.80	14	30.20	11	39.50	8	46.00	6		
64	18.70	18	24.40	13	31.40	10	40.50	7	48.10	6		
67	19.00	15	24.70	12	31.90	9	40.80	6	48.80	6		
76	19.40	15	25.70	11	34.40	8	42.30	6	50.60	6	69.10	2
89	22.10	12	28.10	9	37.20	6	48.00	6	53.80	4	76.60	2
110	28.20	8	33.40	6	42.60	6	54.60	4	60.40	3	87.50	2
114	29.70	8	34.60	6	44.20	5	56.20	4	61.50	3	88.00	2
127	34.50	6	41.00	5	50.90	3	61.10	3	65.30	2	90.70	2
140	37.80	6	43.60	5	53.80	3	65.50	3	76.70	2	100.40	2
159			48.80	3	58.70	2	73.60	2	84.30	2	107.50	1
168			53.90	3	64.10	2	77.80	2	89.70	2	123.40	1
219			70.80	2	83.40	2	100.40	1	117.20	1	140.40	1

Keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU Grobkorn Optik

06.55

swisspor KISODUR ALU-Dämmschalen sind mit einer Grobkorn-Optik-Ummantelung versehen. Die längsseitigen Überlappungen sind selbstklebend ausgerüstet. Die Ummantelung mit einem Sperrwert (Sd) von mehr als 1'500 Meter verhindert zuverlässig und langfristig eine Durchfeuchtung der Wärmedämmung und die Bildung von Kondenswasser.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten D_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe RF3
Anwendungstemperatur -40 °C bis +130 °C
Rohdichte ca. 32 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeit λ 0.027 W/mK (10 °C)

Weiterführend

Rohr Ø mm	Dämmstärke [mm] 20 CHF/m	20 m/Kt.	30 CHF/m	30 m/Kt.	40 CHF/m	40 m/Kt.	50 CHF/m	50 m/Kt.	60 CHF/m	60 m/Kt.	80 CHF/m	80 m/Kt.
15	10.90	70	14.80	39	18.80	24						
18	11.10	63	15.30	34	19.90	22						
22	12.10	58	16.00	32	20.90	20	27.80	14				
28	13.40	48	17.00	28	22.00	18	29.70	12				
35	15.00	33	18.80	24	24.90	15	31.80	11				
42	15.90	30	20.80	20	26.60	14	34.70	11	44.60	7		
48	17.70	30	22.00	18	28.30	12	36.00	9	45.70	6		
54	18.40	24	23.40	15	29.90	11	40.30	8	46.70	6		
60	19.30	18	25.00	14	31.80	11	41.40	8	48.20	6		
64	19.60	18	25.60	13	32.90	10	42.60	7	50.70	6		
67	20.00	15	25.90	12	33.40	9	42.90	6	51.30	6		
76	20.50	15	27.00	11	36.10	8	44.30	6	53.00	6	72.60	2
89	23.20	12	29.50	9	39.10	6	50.60	6	56.50	4	80.40	2
110	29.60	8	35.20	6	44.70	6	57.40	4	63.40	3	91.90	2
114	31.30	8	36.30	6	46.50	5	58.90	4	64.50	3	92.50	2
127	36.20	6	43.10	5	53.40	3	64.00	3	68.70	2	95.20	2
140	39.80	6	45.80	5	56.50	3	68.90	3	80.50	2	105.50	2
159			51.30	3	61.70	2	77.30	2	88.60	2	112.90	1
168			56.60	3	67.30	2	81.70	2	94.30	2	129.50	1
219			74.30	2	87.60	2	105.50	1	123.10	1	147.40	1

Keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU Gitter Schwarz

06.56

swisspor KISODUR ALU- Dämmschalen sind mit einer Alu-Gitter-Gelege schwarz-Ummantelung versehen. Die längsseitigen Überlappungen sind selbstklebend ausgerüstet. Die Ummantelung mit einem Sperrwert (Sd) von mehr als 1'500 Meter verhindert zuverlässig und langfristig eine Durchfeuchtung der Wärmedämmung und die Bildung von Kondenswasser.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten D_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe RF3
Anwendungstemperatur -40 °C bis +130 °C
Rohdichte ca. 32 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeit λ 0.027 W/mK (10 °C)

Weiterführend

Rohr Ø mm	Dämmstärke [mm] 20 CHF/m	20 m/Kt.	30 CHF/m	30 m/Kt.	40 CHF/m	40 m/Kt.	50 CHF/m	50 m/Kt.	60 CHF/m	60 m/Kt.	80 CHF/m	80 m/Kt.
15	11.20	70	15.20	39	19.30	22						
18	11.40	63	15.70	34	20.40	22						
22	12.40	58	16.60	32	21.50	20	28.50	14				
28	13.80	48	17.50	28	22.60	18	30.60	12				
35	15.40	33	19.30	24	25.60	15	32.60	12	45.00	8		
42	16.40	30	21.30	20	27.30	14	35.70	11	45.80	7		
48	18.20	25	22.60	18	29.30	12	37.00	9	47.00	6		
54	18.90	24	24.20	15	30.80	11	41.40	8	48.00	6		
60	19.80	18	25.70	14	32.60	11	42.60	8	49.50	6		
64	20.10	18	26.30	13	33.80	10	43.70	7	52.00	6		
67	20.50	15	26.60	12	34.40	9	44.00	6				
76	21.00	15	27.80	11	37.10	8	45.60	6	52.70	5	74.60	2
89	24.00	12	30.30	9	40.20	6	51.90	6	58.10	4	82.70	2
110	30.50	8	36.20	6	46.00	5	59.00	4	65.20	3	94.50	2
114	32.10	8	37.30	6	47.80	5	60.80	4	66.40	3	95.00	2
127	37.20	6	44.20	5	54.90	3	66.00	3	70.50	2	98.00	2
140	40.90	6	47.10	5	58.10	3	70.80	3	82.80	2	108.60	2
159			52.70	3	63.40	2	79.50	2	91.00	2	116.10	1
168			58.20	3	69.30	2	84.00	2	96.80	2	133.10	1
219			76.50	2	90.10	2	108.60	1	126.50	1	151.60	1

Keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

swisspor KISODUR PIR-Bogen PET-ALU 90°

06.51ZA

Polyisocyanurat-Hartschaum-Bogen Universal Alu kaschiert.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	D_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF3
Anwendungstemperatur	-40 °C bis +130 °C
Rohdichte	ca. 32 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.027 W/mK (10 °C)

Weiterführend

Rohr Ø mm	Dämmstärke [mm]											
	20		30		40		50		60		80	
	Stk./ Sack	CHF/Stk.	Stk./ Sack	CHF/Stk.	Stk./ Sack	CHF/Stk.	Stk./ Sack	CHF/Stk.	Stk./ Sack	CHF/Stk.	Stk./ Sack	CHF/Stk.
18	10	16.70	10	18.60	10	24.60						
22	10	16.90	10	18.70	10	24.90						
28	10	17.10	10	20.70	10	25.50						
35	10	18.30	10	21.10	10	25.80	10	32.00				
42	10	18.70	10	25.30	10	26.50	10	33.00				
48	10	21.10	10	26.00	10	31.70	10	33.60				
54	10	21.80	10	26.70	10	32.60	10	39.40				
60	10	25.50	10	27.70	10	33.50	10	40.30	10	45.70		
64			10	28.20	10	34.40	10	41.30				
70	10	27.20	10	29.90								
76	10	31.80	10	35.00	10	41.40	10	44.10	10	50.80	10	56.60
89	10	33.60	10	38.30	10	45.70	10	48.90	10	59.40	10	69.30
110	10	40.20	10	48.00	10	54.00						
114	10	42.60	10	52.30	10	57.80	10	74.10	10	82.20	10	93.60
127			10	58.40	10	69.60						
140			10	64.20	10	76.20	10	80.70	10	91.60	10	119.20
159			10	80.40			10	105.20				
168			10	95.70	10	107.30	10	112.60	10	125.60	10	177.90
219			10	164.00	10	177.50	10	181.20	10	192.60		

Keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

swisspor KISODUR PIR-Bogen Gitter 90°

06.51ZS

swisspor KISODUR PIR Alu Bogen Gitter Universal sind mit einer hochreissfesten ALU-Gitter-Ummantelung versehen. Die Ummantelung mit einem Sperrwert (sd) von mehr als 1'500 Meter verhindert zuverlässig und langfristig eine Durchfeuchtung der Wärmedämmung und die Bildung von Kondenswasser.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten D_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe RF3
Anwendungstemperatur -40 °C bis +130 °C
Rohdichte ca. 32 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeit λ 0.027 W/mK (10 °C)

Weiterführend

Rohr Ø mm	Dämmstärke [mm]											
	20		30		40		50		60		80	
	Stk./ Sack	CHF/Stk.	Stk./ Sack	CHF/Stk.	Stk./ Sack	CHF/Stk.	Stk./ Sack	CHF/Stk.	Stk./ Sack	CHF/Stk.	Stk./ Sack	CHF/Stk.
15	10	16.70	10	18.60	10	24.60						
18	10	16.70	10	18.60	10	24.60						
22	10	16.90	10	18.70	10	24.90						
28	10	17.10	10	20.70	10	25.50						
35	10	18.30	10	21.10	10	25.80	10	32.00				
38	10	18.50	10	23.00	10	26.00						
42	10	18.70	10	25.30	10	26.50	10	33.00				
48	10	21.10	10	26.00	10	31.70	10	33.60				
54	10	21.80	10	26.70	10	32.60	10	39.40				
57	10	25.00	10	27.20	10	34.20	10	39.80	10	44.90		
60	10	25.50	10	27.70	10	33.50	10	40.30	10	45.70		
64			10	28.20	10	34.40	10	41.30				
70	10	27.20	10	29.90								
76	10	31.80	10	35.00	10	41.40	10	44.10	10	50.80	10	56.60
89	10	33.60	10	38.30	10	45.70	10	48.90	10	59.40	10	69.30
102	10	37.90										
108	10	40.20	10	48.00	10	54.00	10	61.50	10	69.40	10	89.80
110	10	40.20	10	48.00	10	54.00						
114	10	42.60	10	52.30	10	57.80	10	74.10	10	82.20		
127	10	56.10	10	58.40	10	69.60						
133			10	61.20	10	72.80	10	76.60	10	87.00	10	113.30
140			10	64.20	10	76.20	10	80.70	10	91.60	10	119.20
159	10	76.50	10	80.40			10	105.20				
168			10	95.70	10	107.30	10	112.60	10	125.60	10	177.90
219			10	164.00	10	177.50	10	181.20	10	192.60		

Keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage.

swisspor Klebebänder ALU

06.59.10

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Länge [m]	Rollen Karton	Preis CHF/Rolle
539050050	Klebeband ALU zu KISODUR PIR Schalen 50 mm	50	16	9.70
539050075	Klebeband ALU zu KISODUR PIR Schalen 75 mm	50	12	15.75
539150030	Klebeband ALU zu KISODUR PIR Schalen Grobkorn 30 mm	50	40	8.40
539150050	Klebeband ALU zu KISODUR PIR Schalen Grobkorn 50 mm	50	24	14.10

Stand: 27. 10. 2025

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR



ELRI PIR Schalen

06.80.080

Das hervorragende Dämmvermögen von duromerem Polyisocyanurat-Dämmstoff (PIR) bietet viele entscheidende Vorteile. Kälte- und Wärme-Dämmsysteme können raumsparend dimensioniert werden. Dazu sind ELRI-Schalen einfach in der Verarbeitung und verfügen über eine hohe Passgenauigkeit.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten D_L-s2,d0 / RF3
Brandverhaltensgruppe RF3
Anwendungstemperatur -40 °C bis +120 °C
Rohdichte ca. 33 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeit 0.027 W/mK (50 °C)

Weiterführend

Rohr	Dämmstärke in mm													
Ø	20		30		40		50		60		80		100	
mm	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
15	5.45	88	8.85	48	12.75	29	18.55	18						
18	5.80	80	9.15	40	13.40	27	19.45	18	26.75	12				
22	6.45	72	9.75	40	14.20	24	20.35	17	33.50	12				
25	6.95	70	10.30	35	14.90	22	20.95	15	34.50	12				
28	7.40	63	10.95	31.5	15.65	21	21.40	15	35.50	11				
30	7.95	63	11.35	35	17.70	22	22.55	15	37.05	10				
33	8.30	58	12.05	31.5	18.05	19.5	22.95	15	37.50	10				
35	8.70	56	12.50	28	18.45	19	23.80	13.5	37.85	10				
38	8.85	48	12.85	30	18.90	19	24.20	13	38.05	10				
42	9.15	48	13.40	24	19.45	15	24.50	11	38.40	10				
44	9.30	48	14.20	27	20.05	18	26.20	12	38.90	9				
48	9.85	42	14.70	25	21.10	15	27.40	10	39.20	9	54.15	6		
51	10.00	39	15.15	24	21.75	15	28.20	12	39.65	8				
54	10.60	36	15.85	19	22.10	13.5	30.00	10	39.95	8	56.00	5		
57	10.70	34	16.25	22	22.85	15	30.80	12	40.40	8				
60	11.05	32	16.65	20	23.30	15	31.80	10	40.85	7	57.60	5		
64	11.50	30	17.35	20	24.15	13	32.95	10	41.40	7	60.00	5		
67	11.70	28	17.40	20	24.55	12	33.60	10	41.70	7	60.20	4		
70	11.95	26	17.45	18	24.95	12	33.90	10	41.90	7	60.45	4		
76	12.40	22	17.90	17	25.85	12	34.65	9	42.60	6	60.75	4		
83	13.00	20	18.60	15	26.55	12	37.30	8	43.20	6	62.85	4		
89	13.20	20	19.45	14	27.25	10	39.00	8	43.65	6	66.40	4		
95	16.35	19	21.75	14	30.15	10	41.85	7	45.60	6	73.15	3		
108	18.20	16	23.05	11	31.80	8	42.35	7	46.70	5	76.40	3		
110	18.40	15	23.30	11	32.35	8	43.20	6	47.75	5	77.80	3	105.30	1
114	19.80	15	25.45	11	34.15	8	45.30	6	49.75	5	78.35	3	110.65	1
127	24.70	12	30.95	10	40.30	7	51.75	6	55.60	4	81.30	3	112.90	1
133	25.75	10	32.50	8	40.70	7	54.15	5	56.15	4	81.90	3	113.40	1
140	27.25	10	33.80	8	43.20	6	56.15	5	62.85	4	83.90	3	114.55	1
159	30.95	8	37.50	6	47.25	5	63.35	4	71.75	3	95.70	3	125.25	1
168			43.20	5	54.15	5	65.20	4	77.75	3	99.45	2.5	133.90	1
219			59.05	4	68.70	3	81.70	3	95.70	1	119.40	1	155.15	1

Isolierstärken für Heizanlagen und Warmwasser, nach MuKEn 2014

Weitere Durchmesser und Dämmstärken auf Anfrage.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

ELRI elpirAGV

06.80.081

Weiterführend

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	RF3
Anwendungstemperatur	-40 °C bis +120 °C
Rohdichte	ca. 33 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit	0.027 W/mK (50 °C)

Rohr	Dämmstärke in mm													
Ø	20		30		40		50		60		80		100	
mm	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
15	12.20	63	16.50	44	20.95	24								
18	12.45	63	17.15	35	22.20	23								
22	13.50	60	18.05	34	23.40	23	31.10	15						
28	14.85	50	19.05	30	24.60	20	33.25	14						
35	16.75	44	20.95	24	27.80	18	35.55	12						
42	17.85	34	23.25	23	29.85	15	38.85	11	49.90	8				
48	19.75	30	24.60	20	31.75	14	40.25	11	51.15	8				
54	20.60	24	26.25	18	33.55	12	45.05	9	52.30	6				
60	21.55	23	27.90	15	35.55	11	46.30	8	54.00	6				
64	21.90	20	28.55	15	36.80	11	47.60	8	56.60	6				
67	22.35	20	28.90	14	37.40	11	48.00	8	57.40	6				
76	22.85	18	30.20	12	40.35	9	49.60	6	59.40	6	81.20	1		
89	25.95	12	33.00	11	43.75	7	56.45	6	63.20	5	90.00	1		
108	32.65	9	38.90	6	49.45	6	63.65	4	70.30	3	102.05	1		
110	33.15	9	39.35	6	50.00	6	64.20	4	70.95	3	102.80	1		
114	34.90	9	40.60	6	52.05	6	66.00	4	72.15	1	103.45	1	141.55	1
127	40.50	8	48.25	6	59.75	5	71.70	3	76.80	1	106.55	1	144.15	1
140	44.40	6	51.30	6	63.20	4	77.00	1	90.10	1	118.05	1	146.05	1
159			57.40	4	69.05	1	86.55	1	99.10	1	126.30	1	163.35	1
168			63.35	3	75.40	1	91.35	1	105.45	1	144.95	1	174.25	1
219			83.15	1	97.95	1	118.05	1	137.70	1	164.95	1	192.25	1

Isolierstärken für Heizanlagen und Warmwasser, nach MuKEn 2014

Weitere Durchmesser und Dämmstärken auf Anfrage.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

ELRI PIR-Bogen formgeschäumt 90°

06.80.100

PIR-Hartschaum, FCKW- und halogenfrei

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	RF2 / VKF Nr. 25562
Anwendungstemperatur	-25 °C bis +100 °C
Rohdichte	ca. 50 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.0242 W/mK @ 23 °C nach Hesto A50

Weiterführend

Rohr Ø [mm]	Dämmstärke [mm]											
	20		30		40		50		60		80	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
15	350	2.80	180	3.60	110	4.75						
17	350	2.80	180	3.60	180	4.90						
18			130	3.70	60	5.00	40	6.75				
21	250	2.95			80	5.40						
22			110	3.85	60	5.60	40	7.05				
27	220	3.20					50	7.40				
28			90	4.25	60	6.05						
33	160	3.35										
35			70	4.65	50	6.15						
38	180	3.50	80	4.70	60	6.15	40	8.30				
42	120	3.70	60	5.10	40	6.55	40	8.45	30	11.40		
48	120	4.55	70	5.40	50	6.85	30	8.80	30	12.70		
54	110	5.25	50	5.85	40	7.70	30	10.85	20	13.65		
57	80	5.40	60	6.15	40	8.10						
60	80	5.85	50	6.60	40	8.45	30	11.60	15	14.05		
64	60	6.00	40	6.95	25	8.95						
70	80	6.25	50	7.40	30	9.55	25	12.70	15	20.25		
76	50	6.60	40	7.95	30	10.35	20	13.40	20	21.05		
83			25	9.45								
89	30	8.45	30	11.10	30	14.50	20	19.70	15	25.45		
102			30	15.95	15	21.90	12	24.95	8	33.25		
108	20	14.05	15	18.25	15	23.40	10	26.40				
114			15	21.40	15	27.70	10	32.55	8	38.95	7	39.75
133			10	31.55	10	37.95	8	42.80				

Längere Ausführung für Pressfittings, bessere Passform PIR/PVC

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

ELRI PIR-Bogen formgeschäumt 45°

06.80.110

PIR-Hartschaum, FCKW- und halogenfrei

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	RF2 / VKF Nr. 25562
Anwendungstemperatur	-25 °C bis +100 °C
Rohdichte	ca. 50 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.0242 W/mK @ 23 °C nach Hesto A50

Weiterführend

Rohr Ø [mm]	Dämmstärke [mm]					
	20		30		40	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
18	120	3.10	100	3.60	40	5.00
22	120	3.10	90	3.85	40	5.60
28	120	3.20	60	4.25	40	6.05
35	100	3.35	50	4.65	40	6.15
42	90	3.70	40	5.10	20	6.55
48	80	4.55	40	5.40		
54	50	5.25	40	6.05		
60	50	5.85	20	6.60		

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt

06.80.115

PIR-Hartschaum, FCKW- und halogenfrei

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	RF2 / VKF Nr. 25562
Anwendungstemperatur	-40 °C bis +65 °C
Rohdichte	ca. 50 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.0242 W/mK @ 23°C nach Hesto A50

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Stk./Krt.	Preis CHF
0680150015020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 15/15/20 mm	80	7.00
0680150015030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 15/15/30 mm	40	8.35
0680150015040	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 15/15/40 mm	20	9.75
0680150015050	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 15/15/50 mm	10	11.00
0680150018020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 18/18/20 mm	80	7.05
0680150018030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 18/18/30 mm	40	8.40
0680150018040	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 18/18/40 mm	20	8.40
0680150018050	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 18/18/50 mm	10	11.20
0680150022020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 22/22/20 mm	60	7.20
0680150022030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 22/22/30 mm	30	8.45
0680150022040	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 22/22/40 mm	20	10.00
0680150022050	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 22/22/50 mm	10	11.50
0680150028020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 28/28/20 mm	60	7.70
0680150028030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 28/28/30 mm	30	8.70
0680150028040	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 28/28/40 mm	20	10.20
0680150028050	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 28/28/50 mm	20	11.95
0680150035020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 35/32/20 mm	50	7.95
0680150035030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 35/35/30 mm	20	9.25
0680150035040	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 35/35/40 mm	10	10.65
0680150042020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 42/42/20 mm	40	8.10
0680150042030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 42/42/30 mm	20	9.65
0680150042040	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 42/42/40 mm	10	11.00
0680150048020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 48/48/20 mm	30	8.30
0680150048030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 48/48/30 mm	20	9.75
0680150048040	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 48/48/40 mm	10	11.40
0680150054020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 54/54/20 mm	30	8.40
0680150054030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 54/54/30 mm	10	9.95
0680150060020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 60/60/20 mm	20	8.50
0680150060030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 60/60/30 mm	10	10.20
0680150076020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 76/76/20 mm	10	9.25

Stand: 27. 10. 2025

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

ELRI PVC-Bogen 90° hellgrau

06.80.120

Hart-PVC-Folie, hellgrau

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	RF2 / VKF Nr. 26087
Anwendungstemperatur	-20 °C bis +65 °C
Dicke	ca. 0.1 - 0.5 mm

Weiterführend

Rohr Ø [mm]	Dämmstärke [mm]															
	20		25		30		40		50		60		80		100	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
17	300	1.95			250	2.75										
21	300	2.10			200	2.95										
27	200	2.70			200	3.00										
33	200	2.85	200	3.10	150	3.15	100	5.40								
42	150	3.10	150	4.05	120	4.10										
48	150	3.85			150	4.20	100	6.95								
57	150	4.05	100	4.70	100	5.80										
60	150	4.20			100	5.90	100	8.95	80	12.35	60	15.55				
64	100	5.25			100	6.25										
70	100	5.85			80	6.95										
76	100	5.85			80	7.00	80	12.35	60	13.90	50	17.15				
89	100	6.95			80	8.20	60	13.90	60	15.55	50	18.70				
114	60	12.70	100	14.55	60	14.60	60	16.10	50	18.70	50	21.55	25	37.70		
133					50	16.10	50	18.70	50	20.50						
139					50	17.80	50	18.70	50	21.60	50	31.15	25	43.90	20	58.30
159					25	18.70	60	22.25	25	28.90	25	35.50	40	54.30	25	63.45
168					25	22.50	50	21.60	50	31.40	50	45.45	20	50.85	20	62.95
194							25	47.75	40	50.75	30	56.65	25	65.00	20	81.10
219					25	42.80	25	53.95	40	56.65	25	56.65	20	73.60	20	94.00

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

ELRI PVC-Bogen 45° hellgrau

06.80.121

Hart-PVC-Folie, hellgrau

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF2 / VKF Nr. 26087
Anwendungstemperatur -20 °C bis +65 °C
Dicke ca. 0.1 - 0.5 mm

Weiterführend

Rohr Ø [mm]	Dämmstärke in [mm]											
	20		30		40		50		60		80	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
17	200	1.95	200	2.75								
21	200	2.10	1	2.95								
27	1	2.70	1	3.00								
33	1	2.85	1	3.15	1	5.40						
42			1	4.05								
48			1	4.20	1	6.95						
60			1	5.85	1	8.90	1	12.35				
76			1	7.00	1	12.35	1	13.90				
89			1	8.15	1	13.90					1	28.25
114					1	16.05	1	18.65	1	21.50	1	37.65
139									1	31.15		

ELRI PVC-Bogen 90° schwarz

06.80.124

Die oekologische Alternative mit mindestens 85 % Recyclatanteil (farbliche Abweichungen sind wegen dem hohen Recyclatanteil möglich).
Recycling Hart-PVC-Folie, schwarz

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF2 / VKF Nr. 26085
Anwendungstemperatur -20 °C bis +65 °C
Dicke ca. 0.1 - 0.5 mm

Weiterführend

Rohr Ø [mm]	Dämmstärke [mm]											
	20		30		40		50		60		80	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
17	--	1.95	--	2.75								
21	--	2.10	--	2.95								
27	--	2.70	--	3.00								
33	--	2.85	--	3.15	--	5.40						
42			--	4.05								
48			--	4.20	--	6.95						
60			--	5.85	--	8.90	--	12.35	--	15.50		
76			--	7.00	--	12.35	--	13.90	--	17.10		
89			--	8.15	--	13.90	--	15.50	--	18.65		
114							--	19.15	--	21.50	--	37.65
139			--	17.80	--	19.95	--	21.60	--	31.15	--	49.15
168			--	22.45	--	24.65	--	35.20	--	50.70	--	50.70

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

ELRI PVC-Bogen 45° schwarz

06.80.126

eco Basis

Recycling Hart-PVC-Folie, schwarz

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF2 / VKF Nr. 26085
Anwendungstemperatur -20 °C bis +65 °C
Dicke ca. 0.1 - 0.5 mm

Weiterführend

Rohr Ø [mm]	Dämmstärke in [mm]									
	20		30		40		50		60	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
17	200	1.95	200	2.75						
21	200	2.10	200	2.95						
27	200	2.70	200	3.00						
33	200	2.85	150	3.15	150	5.40				
42			150	4.05						
48			100	4.20	100	6.95				
60			100	5.85	100	8.90	100	12.35		
76			100	7.00	100	12.35	100	13.90		
89			100	8.15	100	13.90				
114					50	16.05	50	18.65	20	21.50
139									20	46.75

ELRI PVC-T-Abzweiger hellgrau

06.80.127

eco Basis

Hart-PVC-Folie, hellgrau

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF2 / VKF Nr. 26087
Anwendungstemperatur -20 °C bis +65 °C
Dicke ca. 0.1 - 0.5 mm

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF
0680121021020	ELRI PVC-T-Abzweiger 21/21/20 mm	3.65
0680127021020	ELRI PVC-T-Abzweiger 27/21/20 mm	3.65
0680127027020	ELRI PVC-T-Abzweiger 27/27/20 mm	3.65
0680133021020	ELRI PVC-T-Abzweiger 33/21/20 mm	3.65
0680133027020	ELRI PVC-T-Abzweiger 33/27/20 mm	3.65
0680133033020	ELRI PVC-T-Abzweiger 33/33/20 mm	4.05
0680133033030	ELRI PVC-T-Abzweiger 33/33/30 mm	4.55
0680142042020	ELRI PVC-T-Abzweiger 42/42/20 mm	4.20
0680148042020	ELRI PVC-T-Abzweiger 48/42/20 mm	4.55
0680148048020	ELRI PVC-T-Abzweiger 48/48/20 mm	4.55
0680148048030	ELRI PVC-T-Abzweiger 48/48/30 mm	4.55
0680148048040	ELRI PVC-T-Abzweiger 48/48/40 mm	8.85
0680160060030	ELRI PVC-T-Abzweiger 60/60/30 mm	5.65
0680176076020	ELRI PVC-T-Abzweiger 76/76/20 mm	6.10
0680176076030	ELRI PVC-T-Abzweiger 76/76/30 mm	8.90

Keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage.

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

ELRI eluma Bogen 90° hellgrau

06.80.130

Halogenfreie Kunststoff Folie, hellgrau

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Brandverhalten RF3 (cr) / VKF Nr. 30411
Anwendungstemperatur -20 °C bis +50 °C

Weiterführend

Rohr Ø [mm]	Dämmstärke in [mm]													
	20		30		40		50		60		80		100	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
17	150	3.05	120	4.40										
21	100	3.25	90	4.65										
27	90	4.30	90	4.80										
33	90	4.50	70	5.00	50	8.50								
42			60	6.35										
48			70	6.55	50	10.80								
60			50	9.10	40	13.80	40	19.05	40	24.00				
76			40	10.95	40	19.15	30	21.55	25	26.45				
89			40	12.60	30	21.55	30	24.00	25	28.95				
114			30	22.60	25	25.75	25	28.95			10	58.25	10	72.40
139							25	33.45			10	76.05	10	80.25
168			10	34.75	20	33.45	10	54.45			10	89.40	10	107.70

ELRI eluma Bogen 45° hellgrau

06.80.131

Halogenfreie Kunststoff Folie, hellgrau

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Brandverhalten RF3 (cr) / VKF Nr. 30411
Anwendungstemperatur -20 °C bis +50 °C

Weiterführend

Rohr Ø [mm]	Dämmstärke [mm]									
	20		30		40		50		60	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
17			100	4.35						
21	100	3.25	100	4.65						
27	100	4.30	100	4.75						
33	100	4.50	80	4.95	50	8.45				
42			80	6.35						
48			50	6.55	50	10.80				
60			50	9.10	50	13.80	50	19.15		
76			50	10.90	50	19.15	50	21.50		
89			50	12.60						
114					25	24.85	25	28.95	10	33.35

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

ELRI eluma-s Bogen 90° ALU Optik

06.80.140

Halogenfreie Kunststofffolie PET, Alu Optik

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF3 (cr) / VKF Nr. 27196
Anwendungstemperatur -20 °C bis +50 °C
Dicke ca. 0.1 - 0.5 mm

Weiterführend

Rohr Ø [mm]	Dämmstärke in [mm]													
	20		30		40		50		60		80		100	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
17	150	3.05	120	4.40										
21	100	3.25	90	4.65										
27	90	4.25	90	4.80										
33	90	4.45	70	4.95	50	8.50								
42			60	6.30										
48			60	6.50	50	10.80								
60			50	9.05	40	13.80	40	19.05	30	24.00				
76			40	10.90	40	19.10	30	21.55	25	26.40				
89			40	12.60	30	21.55	30	24.00	25	28.90				
114			30	22.55	25	25.70	25	29.65	25	34.30	10	58.20	10	72.35
139							10	33.45	10	48.15	10	76.00	10	87.65
168			10	34.75	10	38.10	10	54.45	10	78.45	10	89.40	10	107.70

ELRI eluma-s Bogen 45° ALU Optik

06.80.141

Halogenfreie Kunststofffolie PET, Alu Optik

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF2 / VKF Nr. 27196
Anwendungstemperatur -20 °C bis +50 °C
Dicke ca. 0.1 - 0.5 mm

Weiterführend

Rohr Ø [mm]	Dämmstärke [mm]	
	20	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
17	100	3.05
21	100	3.25
27	100	4.25

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

ELRI eluma Rollenfolie hellgrau/Alu Optik

06.80.190



Halogenfreie Kunststoff Folie, hellgrau

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Brandverhalten RF3 (cr) / VKF Nr. 30411
Anwendungstemperatur -20 °C bis +50 °C

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Kern Ø [mm]	Länge [m]	Breite [mm]	Rolle m^2	Preis CHF/m^2
0680132000045	ELRI eluma Rollenfolie hellgrau, 0.28 mm / Kern 45	45	20	950	19	10.80
0680132000076	ELRI eluma Rollenfolie hellgrau, 0.28 mm / Kern 76	76	25	950	23.75	10.80

ELRI elpak-r Rollenfolie Schwarz

06.80.191

Hart-PVC-Recyclingfolie schwarz

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Brandverhalten RF2 / VKF Nr. 26085
Anwendungstemperatur -20 °C bis +65 °C
Dicke 0.28 mm

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Kern Ø [mm]	Länge [m]	Breite [mm]	Rolle m^2	Preis CHF/m^2
0680132100045	ELRI elpak-r Rollenfolie schwarz 0.28 mm/Kern 45	45	25	1200	30	12.80

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

3. Elastomer (FEF) & PE-Produkte

Evocell	39 - 43
Evocell IT-Flex C1 Schlauch	40
Evocell IT-Flex C1 Schlauch selbstklebend	41
Evocell IT-Flex C1 Schlauch selbstklebend mit Überlappung	42
Evocell IT-Flex C1R Rollen	43
Evocell IT-Flex CNX1 Kleber	43
Kaimann	43 - 58
Kaiflex KK plus s2	44 - 56
Kaiflex DUCT ALU	56
Kaiflex Zubehör	56 - 58
ArmaFlex	58 - 78
ArmaFlex HT	59
ArmaFlex AF Evo	59 - 69
ArmaFlex NH s2 Smart Halogenfrei	71 - 72
ArmaFlex SE	72 - 75
ArmaFlex Kleber / Reiniger / Bänder	75 - 78
Polyethylen	78 - 81
ThermaCompact	79
ArmaFlex Tubolit	79 - 80
GEBERIT SILENT PE Dämmschlauch	81
INDI-Tape Kautschukband selbstklebend	81
Universalreiniger	81
K-FLEX Kleber K467	82

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

Evocell IT-Flex C1 Schlauch

10.050.100

Elastomerisolierung für die Heizungs- und Sanitärtechnik

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF2
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.033 W/(m*K) (0 °C) 6 - 25 mm λ 0.036 W/(m*K) (0 °C) 30 - 60 mm
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000
Farbe	schwarz
LEED / BREEAM	**LEED:** 4 Credits von maximal 21 Punkte. **BREEAM:** 8 Credits von maximal 40 Punkte.

Weiterführend

Rohr	Dämmschichtdicke [mm]											
Ø	9		13		19		25		32		40	
[mm]	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m
6	352	5.10	220	6.80	98	10.80						
8	300	5.25										
10	266	5.40	172	7.20	98	11.00	52	21.40	40	35.00		
12	240	5.55	162	7.80	88	13.35			38	35.20		
15	192	5.95	136	8.80	80	15.90	52	24.50	36	35.40		
18	168	6.40	118	9.70	72	16.40	50	24.60	32	35.45		
20	152	6.85	100	10.40	72	18.60						
22	136	7.10	100	10.55	64	18.65	42	26.20	32	37.65		
25	120	7.20	80	10.80	60	21.15						
28	100	7.75	80	11.40	52	22.25	40	30.85	24	41.45		
30	92	8.70	72	11.60								
32	80	8.70	58	12.55	40	22.45						
35	80	8.80	58	13.75	40	25.75	32	34.00	22	48.15		
40	60	10.00	48	15.40	32	25.95						
42	64	10.10	48	15.55	32	29.20	28	43.15	18	60.05		
48	56	11.90	48	18.70	32	35.60	22	49.75	18	65.30		
50	54	13.50			30	37.10						
54	54	13.65	40	22.25	30	40.00	18	56.15	16	75.40		
60	48	17.15	36	24.55	24	44.95	18	61.20	14	81.10		
64			36	25.55	24	47.90	18	63.95	14	85.30		
70			32	28.60	20	51.45						
76			32	31.00	20	55.35	16	72.35	12	96.75	8	auf Anfrage
80			28	31.00	18	59.45			10	97.00		
89			28	36.75	18	61.45	14	80.30	10	107.35	8	auf Anfrage
102			20	51.20					10	143.00		
108			20	52.60	16	84.90	10	109.55	8	143.50		
114			20	57.75	14	89.50	10	116.65	8	156.60	8	auf Anfrage
125			16	67.00	12	99.75						
140			14	70.40	10	109.20	8	142.40	6	190.95	6	auf Anfrage

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

Evocell IT-Flex C1 Schlauch selbstklebend

10.050.109

Elastomerisolierung für die Heizungs- und Sanitärtechnik. Selbstklebend ohne Überlappung

Weiterführend

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF2
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.033 W/(m*K) (0 °C) 6 - 25 mm λ 0.036 W/(m*K) (0 °C) 30 - 60 mm
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000
Farbe	schwarz
LEED / BREEAM	**LEED:** 4 Credits von maximal 21 Punkte. **BREEAM:** 8 Credits von maximal 40 Punkte.

Rohr Ø [mm]	Dämmschichtdicke [mm]							
	13		19		25		32	
	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m
12	162	--	88	--	52	--	38	--
15	136	8.80	80	15.90	52	--	36	--
18	118	9.70	72	16.40	50	24.60	32	--
20	100	--	70	--	42	--		
22	100	10.55	64	18.65	42	26.20	32	--
25	80	--	60	--	40	--	24	--
28	80	11.40	52	22.25	40	30.85	24	--
30	72	--	42	--				
32	58	--	40	--	32	--	22	--
35	58	13.75	40	25.75	32	34.00	22	48.15
38	50	--	32	--				
40			32	--	28	--	16	--
42	48	15.55	32	29.20	28	43.15	18	--
45	48	--	32	--				
48	48	18.70	32	35.60	22	--	18	--
50	48	--	30	--	18	--	16	--
54	40	22.25	30	40.00	18	56.15	16	--
57	36	--	24	--				
60	36	24.55	24	44.95	14	--	14	--
64	36	--	24	--	14	--	14	--
70	32	--	20	--	12	--	12	--
76	32	31.00	20	55.35	16	72.35	12	96.75
80	28	--	18	--	10	--	10	--
89	28	36.75	18	61.45	10	--	10	--
102	20	--	16	--	10	--	10	--
108	20	52.60	16	--	10	--	10	--
114	20	57.75	14	--			8	--
125	16	--	12	--	10	--	6	--
127	16	--						
133	16	--	12	--	8	--	6	--
140	14	--	10	--	6	--	6	--
160	14	--	8	--	6	--	6	--
170			8	--	6	--	6	--

Stand: 27. 10. 2025

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.



Evocell IT-Flex C1 Schlauch selbstklebend mit Überlappung

10.050.110

Elastomerisolierung für die Heizungs- und Sanitärtechnik. Selbstklebend mit Überlappung

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF2
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.033 W/(m*K) (0 °C) 6 - 25 mm λ 0.036 W/(m*K) (0 °C) 30 - 60 mm
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000
Farbe	schwarz
LEED / BREEAM	**LEED:** 4 Credits von maximal 21 Punkte. **BREEAM:** 8 Credits von maximal 40 Punkte.

Weiterführend

Rohr Ø [mm]	Dämmschichtdicke [mm]							
	13		19		25		32	
	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m
12	162	11.80	88	19.85				
15	136	13.50	88	23.80				
18	118	14.75	72	24.35	50	30.90	32	53.15
20	100	15.90	70	27.60				
22	100	15.65	64	28.00	42	33.50	32	56.50
25	80	16.35	60	32.70				
28	80	16.95	52	33.35	42	39.55	24	62.85
30	72	18.90						
32	58	21.15	40	36.95				
35	58	21.00	40	38.90	32	44.80	22	72.55
40	48	23.55	32	44.00				
42	48	23.35	32	43.65	28	57.95	18	90.45
48	48	28.00	32	53.65	22	63.00	18	97.95
50			30	59.05				
54	40	33.35	30	60.20	18	71.75		
60	36	36.95	24	67.95	18	72.95	14	122.20
64	36	38.45	24	71.75	18	78.45	14	127.95
70	32	43.30	20	77.35			12	138.40
76	32	46.60	20	83.00	16	99.65	12	145.45
80	28	51.00	18	89.15			10	151.90
89	28	55.25	18	92.25	14	116.95	10	161.10
108	20	92.20	16	141.25				
114	20	92.60	14	141.75	10	166.10		

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Evocell IT-Flex C1R Rollen

10.050.120

Elastomerisolierung für die Heizungs- und Sanitärtechnik

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B-s3,d0
Brandverhaltensgruppe	RF2(cr)
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.034 W/(m*K) (0 °C)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000
Farbe	schwarz
LEED / BREEAM	**LEED:** 4 Credits von maximal 21 Punkte. **BREEAM:** 8 Credits von maximal 40 Punkte.

Weiterführend

Artikel Nr.	Isolierdicke [mm]	Kartoninhalt [m²]	Preis CHF/m²	Preis CHF/m² selbstklebend
1005012006	6	30	42.00	68.85
1005012010	10	20	60.90	94.75
1005012013	13	14	72.25	106.00
1005012019	19	10	111.55	145.50
1005012025	25	8	137.50	159.45
1005012032	32	6	173.10	194.90
1005012040	40	4	204.10	223.05
1005012050	50	4	484.70	503.65

Evocell IT-Flex CNX1 Kleber

10.050.900

Der Evocell Spezialkleber ist speziell für Isoliermaterialien aus geschlossenzelligem Elastomerschaum entwickelt worden. Er fügt Oberflächen und Verbindungen fest zusammen. Die Klebung ist wärmeschweissbar, alterungs- und witterungsbeständig, sodass die technischen Eigenschaften des behandelten Isolierstoffes wiederhergestellt werden.

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Stk./Karton	Preis CHF/Stk.
1005090042	Evocell Kleber CNX1 425 g Pinseldose	24	32.00
1005090085	Evocell Kleber CNX1 850 g	12	34.00

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Kaiflex KKplus1 s2 Schläuche 7.0 - 10.0 mm

10.12.41.100

Der flexible, geschlossenzellige Kautschukdämmstoff zeichnet sich durch die zuverlässige Langzeitleistung aus.

Der Kautschukdämmstoff Kaiflex KKplus s2 verhindert die Bildung von Tauwasser und reduziert nachhaltig Energieverluste. Die geschlossenzellige Struktur bietet eine dauerhafte Dampfsperrwirkung und stoppt effektiv den Dampfdurchtritt. Die Dämmleistung des Systems wird während der gesamten Nutzungsdauer zuverlässig gewährleistet. Die geringe Rauchentwicklung von Kaiflex KKplus s2 Dämmstoffen erhöht im Brandfall die Sicherheit für Personen.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0 selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer
Brandverhaltensgruppe	RF2 gemäss VKF, für Brandschutzanwendung zugelassen
Brandschutzanwendung	Für Auskünfte kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.033 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Körperschalldämmung	Dämmung bis 30 dB(A)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000
Besonderheit	HFCKW- und FCKW-frei, frei von Formaldehyden und Cadmium, frei von Staub und Fasern
Farbe	schwarz

Weiterführend

Länge 2.0 m, zunehmende Wandstärke

Artikel Nr.	Kupferrohr		Stahlrohr		DN Rohr Nennweite [mm]	Schlauch Ø Innen [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	m/Karton	Preis CHF/m
	Dimension Zoll	Ø Aussen [mm]	Dimension [Zoll]	Ø Aussen [mm]					
0900006KK+1	1/4"	6.35				7.0 - 8.5	7.0	466	5.75
0900008KK+1	5/16"	8.00				9.0 - 10.5	7.0	406	5.75
0900010KK+1	3/8"	9.52	1/8"	10.20	6	11.0 - 12.5	7.5	284	6.15
0900012KK+1	1.2"	12.70				13.0 - 14.5	7.5	234	6.35
0900015KK+1	5/8"	15.87	1/4"	13.50	8	16.0 - 17.5	8.0	192	6.80
0900018KK+1	3/4"	19.05	3/8"	17.20	10	19.0 - 20.5	8.0	168	7.65
0900022KK+1	7/8"	22.22	1/2"	21.30	15	23.0 - 24.5	8.5	132	8.10
0900028KK+1	1 1/8"	28.57	3/4"	26.90	20	29.0 - 30.5	8.5	96	9.15
0900035KK+1	1 3/8	34.92	1"	33.70	25	36.0 - 38.0	9.0	70	9.35
0900042KK+1	1 5/8"	41.27	1 1/4"	42.40	32	43.0 - 45.0	9.0	60	11.55
0900045KK+1		45.0	1 3/8"	44.50		46.0 - 48.0	9.0	56	12.55
0900048KK+1		48.0	1 1/2"	48.30	40	49.0 - 51.0	9.0	50	13.65
0900054KK+1	2 1/8"	53.97	1 3/4"	54.00		55.0 - 57.0	9.0	40	15.65
0900057KK+1		57.00		57.00		58.0 - 60.0	9.0	40	17.50
0900060KK+1		60.00	2"	60.30	50	61.0 - 63.0	9.0	36	19.45
0900064KK+1	2 5/8"	66.67		63.50		65.0 - 67.5	9.5	32	21.90
0900070KK+1		70.00	2 1/4"	70.00		71.0 - 73.5	9.5	32	24.15
0900076KK+1		76.00	2 1/2"	76.10	65	77.0 - 79.5	9.5	24	26.10
0900080KK+1	3 1/8"	79.37				81.0 - 83.5	9.5	24	28.70
0900089KK+1	3 5/8"	92.07	3*	88.90	80	90.0 - 93.0	9.5	20	31.65
0900108KK+1		108.00	3 3/4"	108.00		109.0 - 114.0	9.5	16	47.80
0900114KK+1			4"	114.30	100	115.0 - 120.0	9.5	16	51.45
0900125KK+1		125.00		125.00		126.0 - 131.0	9.5	12	67.30
0900140KK+1		140.00	5"	139.70	125	141.0 - 146.0	10.0	12	72.80
0900160KK+1		159.00		160.00		161.0 - 166.0	10.0	8	83.05

Längentoleranz +/- 1.5 % | Dickentoleranz 1.0 mm

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

Kaiflex KKplus2 s2 Schläuche 9.5 - 16.0 mm

10.12.41.200

Der flexible, geschlossenzellige Kautschukdämmstoff zeichnet sich durch die zuverlässige Langzeitleistung aus.

Der Kautschukdämmstoff Kaiflex KKplus s2 verhindert die Bildung von Tauwasser und reduziert nachhaltig Energieverluste. Die geschlossenzellige Struktur bietet eine dauerhafte Dampfsperrwirkung und stoppt effektiv den Dampfdurchtritt. Die Dämmleistung des Systems wird während der gesamten Nutzungsdauer zuverlässig gewährleistet. Die geringe Rauchentwicklung von Kaiflex KKplus s2 Dämmstoffen erhöht im Brandfall die Sicherheit für Personen.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0 selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer
Brandverhaltensgruppe	RF2 gemäss VKF, für Brandschutzanwendung zugelassen
Brandschutzanwendung	Für Auskünfte kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.033 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Körperschalldämmung	Dämmung bis 30 dB(A)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000
Besonderheit	HFCKW- und FCKW-frei, frei von Formaldehyden und Cadmium, frei von Staub und Fasern
Farbe	schwarz

Weiterführend

Länge 2.0 m, zunehmende Wandstärke

Artikel Nr.	Kupferrohr		Stahlrohr		DN Rohr Nennweite [mm]	Schlauch Ø Innen [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	m/Karton	Preis CHF/m
	Dimension Zoll	Ø Aussen [mm]	Dimension [Zoll]	Ø Aussen [mm]					
090006KK+2	1/4"	6.35				7.0 - 8.5	9.5	288	7.55
090008KK+2	5/16"	8.00				9.0 - 10.5	10.0	240	7.75
090010KK+2	3/8"	9.52	1/8"	10.20	6	11.0 - 12.5	11.0	192	8.55
090012KK+2	1/2"	12.70				13.0 - 14.5	11.0	168	9.25
090015KK+2	5/8"	15.87	1/4"	13.50	8	16.0 - 17.5	11.0	144	10.15
090018KK+2	3/4"	19.05	3/8"	17.20	10	19.0 - 20.5	11.5	120	11.10
090022KK+2	7/8"	22.22	1/2"	21.30	15	23.0 - 24.5	12.0	96	12.00
090028KK+2	1 1/8"	28.57	3/4"	26.90	20	29.0 - 30.5	12.5	80	13.05
090035KK+2	1 3/8"	34.92	1"	33.70	25	36.0 - 38.0	13.0	60	15.85
090042KK+2	1 5/8"	41.27	1 1/4"	42.40	32	43.0 - 45.0	13.5	40	17.80
090048KK+2		48.00	1 1 /2"	48.30	40	49.0 - 51.0	13.5	40	21.40
090054KK+2	2 1/8"	53.97	1 3/4"	54.00		55.0 - 57.0	13.5	32	25.55
090057KK+2		57.00		57.00		58.0 - 60.0	14.0	32	27.25
090060KK+2		60.00	2"	60.30	50	61.0 - 63.0	14.0	32	28.00
090064KK+2	2 5/8"	66.67		63.50		65.0 - 67.5	14.0	28	29.45
090076KK+2		76.00	2 1/2"	76.10	65	77.0 - 79.5	14.0	28	35.30
090080KK+2	3 1/8"	79.37				81.0 - 83.5		24	38.90
090089KK+2	3 5/8"	92.07	3"	88.90	80	90.0 - 93.0	14.5	20	42.15
090108KK+2		108.00	3 3/4"	108.00		109.0 - 114.0	14.5	16	60.55
090114KK+2			4"	114.30	100	115.0 - 120.0	15.0	16	65.90
090125KK+2		125.00		125.00		126.0 - 131.0	15.0	12	82.00
090140KK+2		140.00	5"	139.70	125	141.0 - 146.0	15.5	8	87.55
090160KK+2		159.00		160.00		161.0 - 166.0	16.0	8	102.90

Längentoleranz +/- 1.5 % | Dickentoleranz 1.0 mm

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Kaiflex KKplus3 s2 Schläuche 12.5 - 19.0 mm

10.12.41.300

Der flexible, geschlossenzellige Kautschukdämmstoff zeichnet sich durch die zuverlässige Langzeitleistung aus.

Der Kautschukdämmstoff Kaiflex KKplus s2 verhindert die Bildung von Tauwasser und reduziert nachhaltig Energieverluste. Die geschlossenzellige Struktur bietet eine dauerhafte Dampfsperrwirkung und stoppt effektiv den Dampfdurchtritt. Die Dämmleistung des Systems wird während der gesamten Nutzungsdauer zuverlässig gewährleistet. Die geringe Rauchentwicklung von Kaiflex KKplus s2 Dämmstoffen erhöht im Brandfall die Sicherheit für Personen.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0 selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer
Brandverhaltensgruppe	RF2 gemäss VKF, für Brandschutzanwendung zugelassen
Brandschutzanwendung	Für Auskünfte kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.033 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Körperschalldämmung	Dämmung bis 30 dB(A)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10.000
Besonderheit	HFCKW- und FCKW-frei, frei von Formaldehyde und Cadmium, frei von Staub und Fasern
Farbe	schwarz

Weiterführend

Länge 2.0 m, zunehmende Wandstärke

Artikel Nr.	Kupferrohr		Stahlrohr		DN Rohr Nennweite [mm]	Schlauch Ø Innen [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	m/Karton	Preis CHF/m
	Dimension Zoll	Ø Aussen [mm]	Dimension [Zoll]	Ø Aussen [mm]					
0900010KK+3	3/8"	9.52	1/8"	10.20	6	11.0 - 12.5	12.5	156	12.75
0900012KK+3	1/2"	12.70				13.0 - 14.5	13.0	144	13.25
0900015KK+3	5/8"	15.87	1/4"	8		16.0 - 17.5	13.5	108	16.55
0900018KK+3	3/4"	19.05	3/8"	17.20	10	19.0 - 20.5	14.0	96	16.55
0900022KK+3	7/8"	22.22	1/2"	15		23.0 - 24.5	14.5	84	19.00
0900028KK+3	1 1/8"	28.57	3/4"	26.90	20	29.0 - 30.5	15.0	60	22.75
0900035KK+3	1 3/8"	34.92	1"	33.70	25	36.0 - 38.0	15.5	50	26.65
0900042KK+3	1 5/8"	41.27	1 1/4"	42.40	32	43.0 - 45.0	16.0	40	29.55
0900045KK+3		45.00	1 3/8"	44.50		46.0 - 48.0	16.0	36	32.65
0900048KK+3		48.00	1 1/2"	48.30	40	49.0 - 51.0	16.0	32	36.00
0900054KK+3	2 1/8"		53.97	1 3/4"	54.00	55.0 - 57.0	16.5	24	40.10
0900057KK+3		57.00		57.00		58.0 - 60.0	16.5	24	43.80
0900060KK+3		60.00	2"	60.30	50	61.0 - 63.0	16.5	24	45.40
0900064KK+3	2 5/8"	66.67		63.50		65.0 - 67.5	16.5	20	51.55
0900070KK+3		70.00	2 1/4"	70.00		71.0 - 73.5	17.0	18	55.20
0900076KK+3		76.00	2 1/2"	76.10	65	77.0 - 79.5	17.0	16	59.55
0900080KK+3	3 1/8"	79.37				81.0 - 83.5	17.0	16	64.10
0900089KK+3	3 5/8"	92.07	3"	88.90	80	90.0 - 93.0	17.5	16	65.80
0900108KK+3		108.00	3 3/4"	108.00		109.0 - 114.0	18.0	12	89.60
0900114KK+3			4"	114.30	100	115.0 - 120.0	18.0	12	94.45
0900125KK+3		125.00		125.00		126.0 - 131.0	18.5	12	107.95
0900140KK+3		140.00	5"	139.70	125	141.0 - 146.0	19.0	8	118.75
0900160KK+3		159.00		160.00		161.0 - 166.0	19.0	6	132.00

Längentoleranz +/- 1.5 % | Dickentoleranz 1.0 mm

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

Kaiflex KKplus4 s2 Schläuche 15.5 - 25.0 mm

10.12.41.400

Der flexible, geschlossenzellige Kautschukdämmstoff zeichnet sich durch die zuverlässige Langzeitleistung aus.

Der Kautschukdämmstoff Kaiflex KKplus s2 verhindert die Bildung von Tauwasser und reduziert nachhaltig Energieverluste. Die geschlossenzellige Struktur bietet eine dauerhafte Dampfsperrwirkung und stoppt effektiv den Dampfdurchtritt. Die Dämmleistung des Systems wird während der gesamten Nutzungsdauer zuverlässig gewährleistet. Die geringe Rauchentwicklung von Kaiflex KKplus s2 Dämmstoffen erhöht im Brandfall die Sicherheit für Personen.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0 selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer
Brandverhaltensgruppe	RF2 gemäss VKF, für Brandschutzanwendung zugelassen
Brandschutzanwendung	Für Auskünfte kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.033 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Körperschalldämmung	Dämmung bis 30 dB(A)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000
Besonderheit	HFCKW- und FCKW-frei, frei von Formaldehyde und Cadmium, frei von Staub und Fasern
Farbe	schwarz

Weiterführend

Länge 2.0 m, zunehmende Wandstärke

Artikel Nr.	Kupferrohr		Stahlrohr		DN Rohr Nennweite [mm]	Schlauch Ø Innen [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	m/Karton	Preis CHF/m
	Dimension Zoll	Ø Aussen [mm]	Dimension [Zoll]	Ø Aussen [mm]					
0900010KK+4	3/8"	9.52	1/8"	10.20	6	11.0 - 12.5	15.5	110	14.35
0900012KK+4	1/2"	12.70				13.0 - 14.5	16.0	100	14.90
0900015KK+4	5/8"	15.87	1/4"	13.50	8	16.0 - 17.5	17.0	90	17.90
0900018KK+4	3/4"	19.05	3/8"	17.20	10	19.0 - 20.5	17.5	72	18.75
0900022KK+4	7/8"	22.22	1/2"	21.30	15	23.0 - 24.5	18.0	64	21.40
0900028KK+4	1 1/8"	28.57	3/4"	26.90	20	29.0 - 30.5	19.0	50	25.90
0900035KK+4	1 3/8"	34.92	1"	33.70	25	36.0 - 38.0	19.5	40	29.55
0900042KK+4	1 5/8"	41.27	1 1/4"	42.40	32	43.0 - 45.0	20.0	32	33.45
0900045KK+4		45.00	1 3/8"	44.50		46.0 - 48.0	20.5	28	36.90
0900048KK+4		48.00	1 1/2"	48.30	40	49.0 - 51.0	20.5	24	40.65
0900054KK+4	2 1/8"	53.97	1 3/4"	54.00		55.0 - 57.0	21.0	24	46.15
0900057KK+4	57.00		57.00			58.0 - 60.0	21.0	20	50.20
0900060KK+4		60.00	2"	60.30	50	61.0 - 63.0	21.5	20	51.55
0900064KK+4	2 5/8"	66.67		63.50		65.0 - 67.5	21.5	18	54.65
0900070KK+4		70.00	2 1/4"			71.0 - 73.5	22.0	16	--
0900076KK+4		76.00	2 1/2"	76.10	65	77.0 - 79.5	22.0	16	63.55
0900080KK+4	3 1/8"	79.37				81.0 - 83.5	22.5	16	67.90
0900089KK+4	3 5/8"	92.07	3"	88.90	80	90.0 - 93.0	22.5	12	70.20
0900108KK+4		10.800	3 3/4"	108.00		109.0 - 114.0	23.0	10	97.45
0900114KK+4			4"	114.30	100	115.0 - 120.0	23.5	10	102.45
0900125KK+4		125.00		125.00		126.0 - 131.0	23.5	8	113.55
0900140KK+4		140.00	5"	139.0	125	141.0 - 146.0	24.5	6	125.20
0900160KK+4		159.00		160.00		161.0 - 166.0	25.0	6	143.85

Längentoleranz +/- 1.5 % | Dickentoleranz 1.0 mm

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Kaiflex KKplus5 s2 Schläuche 21.5 - 30.0 mm

10.12.41.500

Der flexible, geschlossenzellige Kautschukdämmstoff zeichnet sich durch die zuverlässige Langzeitleistung aus.

Der Kautschukdämmstoff Kaiflex KKplus s2 verhindert die Bildung von Tauwasser und reduziert nachhaltig Energieverluste. Die geschlossenzellige Struktur bietet eine dauerhafte Dampfsperrwirkung und stoppt effektiv den Dampfdurchtritt. Die Dämmleistung des Systems wird während der gesamten Nutzungsdauer zuverlässig gewährleistet. Die geringe Rauchentwicklung von Kaiflex KKplus s2 Dämmstoffen erhöht im Brandfall die Sicherheit für Personen.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0 selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer
Brandverhaltensgruppe	RF2 gemäss VKF, für Brandschutzanwendung zugelassen
Brandschutzanwendung	Für Auskünfte kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.033 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Körperschalldämmung	Dämmung bis 30 dB(A)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000
Besonderheit	HFCKW- und FCKW-frei, frei von Formaldehyde und Cadmium, frei von Staub und Fasern
Farbe	schwarz

Weiterführend

Länge 2.0 m, zunehmende Wandstärke

Artikel Nr.	Kupferrohr		Stahlrohr		DN Rohr Nennweite [mm]	Schlauch Ø Innen [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	m/Karton	Preis CHF/m
	Dimension Zoll	Ø Aussen [mm]	Dimension [Zoll]	Ø Aussen [mm]					
0900018KK+5	3/4"	19.05	3/8"	17.20	10	19.0 - 20.5	21.5	50	28.70
0900022KK+5	7/8"	22.22	1/2"	21.30	15	23.0 - 24.5	22.5	42	30.25
0900028KK+5	1 1/8"	28.57	3/4"	26.90	20	29.0 - 30.5	23.5	40	35.80
0900035KK+5	1 3/8"	34.92	1"	33.70	25	36.0 - 38.0	24.5	24	39.30
0900042KK+5	1 5/8"	41.27	1 1/4"	42.40	32	43.0 - 45.0	25.5	22	49.05
0900048KK+5		48.00	1 1/2"	48.30	40	49.0 - 51.0	26.0	18	57.20
0900054KK+5	2 1/8"	53.97	1 3/4"	54.00	55.0 - 57.0		26.5	16	64.60
0900060KK+5		60.00	2"	60.30	50	61.0 - 63.0	27.0	12	70.20
0900064KK+5	2 5/8"	66.67		63.50		65.0 - 67.5	27.0	12	74.10
0900070KK+5		70.00	2 1/4"	70.00		71.0 - 73.5	27.5	12	77.95
0900076KK+5		76.00	2 1/2"	76.10	65	77.0 -79.5	27.5	10	83.20
0900089KK+5	3 5/8"	92.07	3*	88.90	80	90.0 - 93.0		8	92.10
0900108KK+5		108.00	3 3/4"	108.00		109.0 - 114.0	29.0	6	127.45
0900114KK+5			4"	114.30	100	115.0 - 120.0	29.0	6	134.25
0900140KK+5		140.00	5"	139.70	125	141.0 - 146.0	30.0	4	163.65

Längentoleranz +/- 1.5 % | Dickentoleranz 1.0 mm

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Kaiflex KKplus6 s2 Schläuche 26.5 - 42.0 mm

10.12.41.600

Der flexible, geschlossenzellige Kautschukdämmstoff zeichnet sich durch die zuverlässige Langzeitleistung aus.

Der Kautschukdämmstoff Kaiflex KKplus s2 verhindert die Bildung von Tauwasser und reduziert nachhaltig Energieverluste. Die geschlossenzellige Struktur bietet eine dauerhafte Dampfsperrwirkung und stoppt effektiv den Dampfdurchtritt. Die Dämmleistung des Systems wird während der gesamten Nutzungsdauer zuverlässig gewährleistet. Die geringe Rauchentwicklung von Kaiflex KKplus s2 Dämmstoffen erhöht im Brandfall die Sicherheit für Personen.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0 selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer
Brandverhaltensgruppe	RF2 gemäss VKF, für Brandschutzanwendung zugelassen
Brandschutzanwendung	Für Auskünfte kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.033 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Körperschalldämmung	Dämmung bis 30 dB(A)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000
Besonderheit	HFCKW- und FCKW-frei, frei von Formaldehyde und Cadmium, frei von Staub und Fasern
Farbe	schwarz

Weiterführend

Länge 2.0 m, zunehmende Wandstärke

Artikel Nr.	Kupferrohr		Stahlrohr		DN Rohr Nennweite [mm]	Schlauch Ø Innen [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	m/Karton	Preis CHF/m
	Dimension Zoll	Ø Aussen [mm]	Dimension [Zoll]	Ø Aussen [mm]					
0900012KK+6	1/2"	12.70				13.0 - 14.5	26.5	40	34.30
0900015KK+6	5/8"	15.87	1/4"	13.50	8	16.0 - 17.5	28.0	32	37.65
0900018KK+6	3/4"	19.05	3/8"	17.20	10	19.0 - 20.5	29.0	32	40.45
0900022KK+6	7/8"	22.22	1/2"	21.30	15	23.0 - 24.5	30.0	32	43.00
0900028KK+6	1 1/8"	28.57	3/4"	26.90	20	29.0 - 30.5	31.5	24	47.55
0900035KK+6	1 3/8"	34.92	1"	33.70	25	36.0 - 38.0	33.0	22	55.45
0900042KK+6	1 5/8"	41.27	1 1/4"	42.40	32	43.0 - 45.0	34.0	16	68.90
0900048KK+6		48.00	1 1/2"	48.30	40	49.0 - 51.0	35.0	12	74.70
0900054KK+6	2 1/8"	53.97	1 3/4"	54.00		55.0 - 57.0	35.5	12	86.30
0900057KK+6		57.00		57.00		58.0 - 60.0	36.0	12	90.10
0900060KK+6		60.00	2"	60.30	50	61.0 - 63.0	36.5	10	93.00
0900064KK+6	2 5/8"	66.67		63.50		65.0 - 67.5	37.0	10	97.70
0900070KK+6		70.00	2 1/4"	70.00		71.0 - 73.5	37.5	8	105.45
0900076KK+6		76.00	2 1/2"	76.10	65	77.0 - 79.5	38.0	8	111.00
0900080KK+6	3 1/8"	79.37				81.0 - 83.5	38.0	8	117.90
0900089KK+6	3 5/8"	92.07	3"	88.90	80	90.0 - 93.0	39.0	6	122.85
0900114KK+6			4"	114.30	100	116.0 - 120.0	40.0	4	179.65
0900140KK+6		140.00	5"	139.70	125	141.0 - 146.0	41.5	2	224.10
0900160KK+6		159.00		160.00		161.0 - 166.0	42.0	2	259.05

Längentoleranz +/- 1.5 % | Dickentoleranz 1.0 mm

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Kaiflex KKplus1 s2 Schläuche 7.0 - 9.5 mm SK

10.12.41.105

Der flexible, geschlossenzellige Kautschukdämmstoff zeichnet sich durch die zuverlässige Langzeitleistung aus.

Der Kautschukdämmstoff Kaiflex KKplus s2 verhindert die Bildung von Tauwasser und reduziert nachhaltig Energieverluste. Die geschlossenzellige Struktur bietet eine dauerhafte Dampfsperrwirkung und stoppt effektiv den Dampfdurchtritt. Die Dämmleistung des Systems wird während der gesamten Nutzungsdauer zuverlässig gewährleistet. Die geringe Rauchentwicklung von Kaiflex KKplus s2 Dämmstoffen erhöht im Brandfall die Sicherheit für Personen.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0 selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer
Brandverhaltensgruppe	RF2 gemäss VKF, für Brandschutzanwendung zugelassen
Brandschutzanwendung	Für Auskünfte kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.033 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Körperschalldämmung	Dämmung bis 30 dB(A)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000
Besonderheit	HFCKW- und FCKW-frei, frei von Formaldehyde und Cadmium, frei von Staub und Fasern
Farbe	schwarz

Weiterführend

Länge 2.0 m, zunehmende Wandstärke

Artikel Nr.	Kupferrohr		Stahlrohr		DN Rohr Nennweite [mm]	Schlauch Ø Innen [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	m/Karton	Preis CHF/m
	Dimension Zoll	Ø Aussen [mm]	Dimension [Zoll]	Ø Aussen [mm]					
0900012KK+1sk	1/2"	12.70				13.0 - 14.5	7.5	234	8.55
0900015KK+1sk	5/8"	15.87	1/4"	13.50	8	16.0 - 17.5	8.0	192	8.65
0900018KK+1sk	3/4"	19.05	3/8"	17.20	10	19.0 - 20.5	8.0	168	9.25
0900022KK+1sk	7/8"	22.22	1/2"	21.30	15	23.0 - 24.5	8.5	132	10.00
0900028KK+1sk	1 1/8"	28.57	3/4"	26.90	20	29.0 - 30.5	8.5	96	11.10
0900035KK+1sk	1 3/8"	34.92	1"	33.70	25	36.0 - 38.0	9.0	70	12.15
0900042KK+1sk	1 5/8"	41.27	1 1/4"	42.40	32	43.0 - 45.0	9.0	60	13.80
0900048KK+1sk		48.00	1 1/2"	48.30	40	49.0 - 51.0	9.0	50	16.90
0900054KK+1sk	2 1/8"	53.97	1 3/4"	54.00		55.0 - 57.0	9.0	40	17.80
0900060KK+1sk		60.00	2"	60.30	50	61.0 - 63.0	9.0	36	21.40
0900076KK+1sk		76.00	2 1/2"	76.10	65	77.0 - 79.5	9.5	24	27.70
0900089KK+1sk	3 5/8"	92.07	3"	88.90	80	90.0 - 93.0	9.5	20	33.10

Längentoleranz +/- 1.5 % | Dickentoleranz 1.0 mm

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Kaiflex KKplus2 s2 Schläuche 11.0 - 14.5 mm SK

10.12.41.205

Der flexible, geschlossenzellige Kautschukdämmstoff zeichnet sich durch die zuverlässige Langzeitleistung aus.

Der Kautschukdämmstoff Kaiflex KKplus s2 verhindert die Bildung von Tauwasser und reduziert nachhaltig Energieverluste. Die geschlossenzellige Struktur bietet eine dauerhafte Dampfsperrwirkung und stoppt effektiv den Dampfdurchtritt. Die Dämmleistung des Systems wird während der gesamten Nutzungsdauer zuverlässig gewährleistet. Die geringe Rauchentwicklung von Kaiflex KKplus s2 Dämmstoffen erhöht im Brandfall die Sicherheit für Personen.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0 selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer
Brandverhaltensgruppe	RF2 gemäss VKF, für Brandschutzanwendung zugelassen
Brandschutzanwendung	Für Auskünfte kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.033 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Körperschalldämmung	Dämmung bis 30 dB(A)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000
Besonderheit	HFCKW- und FCKW-frei, frei von Formaldehyde und Cadmium, frei von Staub und Fasern
Farbe	schwarz

Weiterführend

Länge 2.0 m, zunehmende Wandstärke

Artikel Nr.	Kupferrohr		Stahlrohr		DN Rohr Nennweite [mm]	Schlauch Ø Innen [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	m/Karton	Preis CHF/m
	Dimension Zoll	Ø Aussen [mm]	Dimension [Zoll]	Ø Aussen [mm]					
090015KK+2sk	5/8"	15.87	1/4"	13.50	8	16.0 - 17.5	11.0	144	13.65
090018KK+2sk	3/4"	19.05	3/8"	17.20	10	19.0 - 20.5	11.5	120	14.90
090022KK+2sk	7/8"	22.22	1/2"	21.30	15	23.0 - 24.5	12.0	96	15.65
090028KK+2sk	1 1/8"	28.57	3/4"	26.90	20	29.0 - 30.5	12.5	80	16.90
090035KK+2sk	1 3/8"	34.92	1"	33.70	25	36.0 - 38.0	13.0	60	19.65
090042KK+2sk	1 5/8"	41.27	1 1/4"	42.40	32	43.0 - 45.0	13.5	40	22.00
090048KK+2sk		48.00	1 1/2"	48.30	40	49.0 - 51.0	13.5	40	25.55
090054KK+2sk	2 1/8"	53.97	1 3/4"	54.00		55.0 - 57.0	13.5	32	30.15
090060KK+2sk		60.00	2"	60.30	50	61.0 - 63.0	14.0	32	32.15
090076KK+2sk		76.00	2 1/2"	76.10	65	77.0 - 79.5	14.0	28	39.30
090089KK+2sk	3 5/8"	92.07	3"	88.90	80	90.0 - 93.0		20	45.80

Längentoleranz +/- 1.5 % | Dickentoleranz 1.0 mm

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Kaiflex KKplus3 s2 Schläuche 13.5 - 17.5 mm SK

10.12.41.305

Der flexible, geschlossenzellige Kautschukdämmstoff zeichnet sich durch die zuverlässige Langzeitleistung aus.

Der Kautschukdämmstoff Kaiflex KKplus s2 verhindert die Bildung von Tauwasser und reduziert nachhaltig Energieverluste. Die geschlossenzellige Struktur bietet eine dauerhafte Dampfsperrwirkung und stoppt effektiv den Dampfdurchtritt. Die Dämmleistung des Systems wird während der gesamten Nutzungsdauer zuverlässig gewährleistet. Die geringe Rauchentwicklung von Kaiflex KKplus s2 Dämmstoffen erhöht im Brandfall die Sicherheit für Personen.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0 selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer
Brandverhaltensgruppe	RF2 gemäss VKF, für Brandschutzanwendung zugelassen
Brandschutzanwendung	Für Auskünfte kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.033 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Körperschalldämmung	Dämmung bis 30 dB(A)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000
Besonderheit	HFCKW- und FCKW-frei, frei von Formaldehyde und Cadmium, frei von Staub und Fasern
Farbe	schwarz

Weiterführend

Länge 2.0 m, zunehmende Wandstärke

Artikel Nr.	Kupferrohr		Stahlrohr		DN Rohr Nennweite [mm]	Schlauch Ø Innen [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	m/Karton	Preis CHF/m
	Dimension Zoll	Ø Aussen [mm]	Dimension [Zoll]	Ø Aussen [mm]					
0900015KK+3sk	5/8"	15.87	1/4"	13.50	8	16.0 - 17.5	13.5	108	20.05
0900018KK+3sk	3/4"	19.05	3/8"	17.20	10	19.0 - 20.5	14.0	96	20.25
0900022KK+3sk	7/8"	22.22	1/2"	21.30	15	23.0 - 24.5	14.5	84	22.65
0900028KK+3sk	1 1/8"	28.57	3/4"	26.90	20	29.0 - 30.5	15.0	60	26.25
0900035KK+3sk	1 3/8"	34.92	1"	33.70	25	36.0 - 38.0	15.5	50	30.45
0900042KK+3sk	1 5/8"	41.27	1 1/4"	42.40	32	43.0 - 45.0	16.0	40	34.55
0900048KK+3sk		48.00	1 1/2"	48.30	40	49.0 - 51.0	16.0	32	39.90
0900054KK+3sk	2 1/8"	53.97	1 3/4"	54.00		55.0 - 57.0	16.5	24	45.30
0900060KK+3sk		60.00	2"	60.30	50	61.0 - 63.0	16.5	24	53.80
0900076KK+3sk		76.00	2 1/2"	76.10	65	77.0 - 79.5	17.0	16	63.55
0900089KK+3sk	3 5/8"	92.07	3"	88.90	80	90.0 - 93.0	17.5	16	73.05

Längentoleranz +/- 1.5 % | Dickentoleranz 1.0 mm

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Kaiflex KKplus4 s2 Schläuche 17.0 - 22.5 mm SK

10.12.41.405

Der flexible, geschlossenzellige Kautschukdämmstoff zeichnet sich durch die zuverlässige Langzeitleistung aus.

Der Kautschukdämmstoff Kaiflex KKplus s2 verhindert die Bildung von Tauwasser und reduziert nachhaltig Energieverluste. Die geschlossenzellige Struktur bietet eine dauerhafte Dampfsperrwirkung und stoppt effektiv den Dampfdurchtritt. Die Dämmleistung des Systems wird während der gesamten Nutzungsdauer zuverlässig gewährleistet. Die geringe Rauchentwicklung von Kaiflex KKplus s2 Dämmstoffen erhöht im Brandfall die Sicherheit für Personen.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0 selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer
Brandverhaltensgruppe	RF2 gemäss VKF, für Brandschutzanwendung zugelassen
Brandschutzanwendung	Für Auskünfte kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.033 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Körperschalldämmung	Dämmung bis 30 dB(A)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000
Besonderheit	HFCKW- und FCKW-frei, frei von Formaldehyde und Cadmium, frei von Staub und Fasern
Farbe	schwarz

Weiterführend

Länge 2.0 m, zunehmende Wandstärke

Artikel Nr.	Kupferrohr		Stahlrohr		DN Rohr Nennweite [mm]	Schlauch Ø Innen [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	m/Karton	Preis CHF/m
	Dimension Zoll	Ø Aussen [mm]	Dimension [Zoll]	Ø Aussen [mm]					
0900015KK+4sk	5/8"	15.87	1/4"	13.50	8	16.0 - 17.5	17.0	90	22.55
0900018KK+4sk	3/4"	19.05	3/8"	17.20	10	19.0 - 20.5	17.5	72	23.40
0900022KK+4sk	7/8"	22.22	1/2"	21.30	15	23.0 - 24.5	18.0	64	25.90
0900028KK+4sk	1 1/8"	28.57	3/4"	26.90	20	29.0 - 30.5	19.0	50	30.55
0900035KK+4sk	1 3/8"	34.92	1"	33.70	25	36.0 - 38.0	19.5	40	34.65
0900042KK+4sk	1 5/8"	41.27	1 1/4"	42.40	32	43.0 - 45.0	20.0	32	38.80
0900048KK+4sk		48.00	48.30	40	49.0 - 51.0		20.5	24	45.55
0900054KK+4sk	2 1/8"	53.97	1 3/4"	54.00		55.0 - 57.0	21.0	24	51.45
0900060KK+4sk		60.00	2"	60.30	50	61.0 - 63.0	21.5	20	55.65
0900076KK+4sk		76.00	2 1/2"	76.10	65	77.0 - 79.5	22.0	16	66.45
0900089KK+4sk	3 5/8"	92.07	3"	88.90	80	90.0 - 93.0	22.5	12	74.45

Längentoleranz +/- 1.5 % | Dickentoleranz 1.0 mm

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch



Kaiflex KKplus s3 Platten

10.12.41.700

Der flexible, geschlossenzellige Kautschukdämmstoff zeichnet sich durch die zuverlässige Langzeitleistung aus.

Der Kautschukdämmstoff Kaiflex KKplus s3 verhindert die Bildung von Tauwasser und reduziert nachhaltig Energieverluste. Die geschlossenzellige Struktur bietet eine dauerhafte Dampfsperrwirkung und stoppt effektiv den Dampfdurchtritt. Die Dämmleistung des Systems wird während der gesamten Nutzungsdauer zuverlässig gewährleistet. Die geringe Rauchentwicklung von Kaiflex KKplus s3 Dämmstoffen erhöht im Brandfall die Sicherheit für Personen.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B-s3,d0 selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer
Brandverhaltensgruppe	RF2 cr gemäss VKF, für Brandschutzanwendung zugelassen
Brandschutzanwendung	Für Auskünfte kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.033 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +85 °C
Körperschalldämmung	Dämmung bis 30 dB(A)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000
Besonderheit	HFCKW- und FCKW-frei, frei von Formaldehyden und Cadmium, frei von Staub Fasern
Farbe	schwarz

Weiterführend

Artikel Nr.	Isolierdicke [mm]	Kartoninhalt [m²]	Preis CHF/m²	Preis CHF/m² selbstklebend
0970006	6	48	46.40	91.25
0970010	10	32	67.50	92.05
0970013	13	24	80.05	104.60
0970019	19	16	123.80	147.75
0970025	25	12	152.20	177.00
0970032	32	10	185.15	216.55
0970050	50	6	259.50	280.80

Dickentoleranz: 3-19 mm: ±1.0 mm; 25-50 mm: ±2.0 mm

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Kaiflex KKplus s2 Rollen

10.12.41.701



Der flexible, geschlossenzellige Kautschukdämmstoff zeichnet sich durch die zuverlässige Langzeitleistung aus.

Der Kautschukdämmstoff Kaiflex KKplus s2 verhindert die Bildung von Tauwasser und reduziert nachhaltig Energieverluste. Die geschlossenzellige Struktur bietet eine dauerhafte Dampfsperrwirkung und stoppt effektiv den Dampfdurchtritt. Die Dämmleistung des Systems wird während der gesamten Nutzungsdauer zuverlässig gewährleistet. Die geringe Rauchentwicklung von Kaiflex KKplus s2 Dämmstoffen erhöht im Brandfall die Sicherheit für Personen.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B-s2,d0 selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer
Brandverhaltensgruppe	RF2 gemäss VKF, für Brandschutzanwendung zugelassen
Brandschutzanwendung	Für Auskünfte kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.
Wärmeleitfähigkeit	λ 0,038 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +85 °C
Körperschalldämmung	Dämmung bis 30 dB(A)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 7'000
Besonderheit	HFCKW- und FCKW-frei, frei von Formaldehyden und Cadmium
Farbe	schwarz

Weiterführend

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass bei der Verwendung von Rollenmaterial auf Rohren die Anwendungstabelle für Rollenmaterial zu beachten ist.

Artikel Nr.	Isolierdicke mm	Länge [m]	Kartoninhalt [m²]	Preis CHF/m²	Preis CHF/m² selbstklebend
0971010	10	10	10	85.70	101.10
0971013	13	8	8	117.10	128.20
0971019	19	6	6	180.75	190.75
0971025	25	4	4	236.00	245.95
0971032	32	3	3	272.80	284.35

Dickentoleranz: 3-19 mm: ±1.0 mm; 25-50 mm: ±2.0 mm

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

Kaiflex KKplus s3 Rollen

10.12.41.702



Der flexible, geschlossenzellige Kautschukdämmstoff zeichnet sich durch die zuverlässige Langzeitleistung aus.

Der Kautschukdämmstoff Kaiflex KKplus s3 verhindert die Bildung von Tauwasser und reduziert nachhaltig Energieverluste. Die geschlossenzellige Struktur bietet eine dauerhafte Dampfsperrwirkung und stoppt effektiv den Dampfdurchtritt. Die Dämmleistung des Systems wird während der gesamten Nutzungsdauer zuverlässig gewährleistet. Die geringe Rauchentwicklung von Kaiflex-KKplus-s3-Dämmstoffen erhöht im Brandfall die Sicherheit für Personen.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B-s3,d0 selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer
Brandverhaltensgruppe	RF2 gemäss VKF, für Brandschutzanwendung zugelassen
Brandschutzanwendung	Für Auskünfte kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.033 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +85 °C
Körperschalldämmung	Dämmung bis 30 dB(A)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000
Besonderheit	HFCKW- und FCKW-frei, frei von Formaldehyde und Cadmium, frei von Staub und Fasern
Farbe	schwarz

Bitte beachten Sie die neuen gültigen technischen Anforderungen. Kaiflex KKplus s3-System Rollenmaterial ist nur bedingt einsetzbar. Für Abklärungen kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass bei der Verwendung von Rollenmaterial auf Rohren die Anwendungstabelle für Rollenmaterial zu beachten ist.

Weiterführend

Artikel Nr.	Isolierdicke mm	Länge [m]	Kartoninhalt [m²]	Preis CHF/m²	Preis CHF/m² selbstklebend
089050003	3	30	30	38.05	38.05
089050006sk	6	18	18		91.25
089050010	10	10	10	73.35	100.00
089050013	13	8	8	86.95	113.55
089050019	19	6	6	134.45	160.50
089050025	25	4	4	165.20	192.30
089050032	32	3	3	208.00	235.20

Dickentoleranz: 3-19 mm: ±1,0 mm, 25-50 mm: ±2,0 mm

Kaiflex DUCT ALU

10.12.85



Kaiflex DUCT ALU Isolation für Lüftungs- und Klimaanlagen.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer
Brandverhaltensgruppe	RF3 cr, Euroklasse E
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.038 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-40 °C bis +85 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 5'000
Besonderheit	FCKW-frei, HFCKW-frei, formaldehydfrei, cadmiumfrei

Weiterführend

Artikel Nr.	DSD [mm]	Breite [mm]	Rollen Länge [m]	Kartoninhalt [m2]	Preis CHF/m2	Preis CHF/m2 selbstklebend
128510010	10	1000	20	20	33.55	42.50
128510015	15	1000	12	12	37.45	46.55
128510020	20	1000	10	10	45.15	53.90
128515006sk	6	1500	30	45		33.75
128515025sk	25	1000	8	8		70.65
128515032sk	30	1000	6	6		85.20

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Kaiflex Kleber K 414

10.12.8

Spezialkleber für die Verarbeitung aller flexiblen Kaiflex Dämmstoffe (ausser Kaiflex EPDM). Einwandfreie Haftung auf metallischem Grund, keine Haftung auf Asphalt-, Bltumen- oder Mennige-Anstrichen (Leinölbasis). Kontaktkleber auf Basis Polychloropren, frei von Aromaten.

Verarbeitungstemperatur: ideal +20 °C, nicht unter 0 °C. Bei Temperaturen unter +5 C° oder Luftfeuchtigkeit über 80% kann es in erhöhtem Mass zur Bildung von Tauwasser auf den zu verklebenden Flächen oder den Klebefilmen kommen.

Temperaturbeständigkeit: bis +105 °C
Haltbarkeit: 12 Monate

Weiterführend

Achtung: Aushärtungszeit des Klebers: 36 Stunden. Die Anlage erst dann in Betrieb nehmen. Nie bei starker Sonneneinstrahlung dämmen und nie in Betrieb befindliche Anlage dämmen. Mit Anstrichen, Ummantelungen und Klebebändern (Tape) 36 Stunden warten.

Artikel Nr.	Artikel	Stk./Karton	Preis CHF/Stk.
101290220	Kaiflex Kleber K414 Pinseldose à 220 g	24	18.90
101290660	Kaiflex Kleber K414 Dose à 660 g	20	35.40
101292220	Kaiflex Kleber K414 Dose à 2\'220 g	1	106.00

Kaiflex EPDM Kleber Hochtemperatur

10.12.8.1

EPDM-Kleber für die Verarbeitung aller flexiblen Kaiflex EPDM Dämmstoffen und auch für ale anderen Kaiflex Dämmstoffe auf Basis synthetischen Kautschuks. Kontaktkleber auf Basis Polychloropren, frei von Aromaten.

Verarbeitungstemperatur: ideal +20 °C, nicht unter 0 °C. Bei Temperaturen unter +5 C° oder Luftfeuchtigkeit über 80% kann es in erhötem Mass zur Bildung von Tauwasser auf den zu verklebenden Flächen oder den Klebefilmen kommen.

Temperaturbeständigkeit: bis +175 °C
Lagerung: ideal bei +15 °C bis +23 °C, frostfrei. Gelierung bei Frost reversibel.
Haltbarkeit: 12 Monate

Weiterführend

Achtung: Aushärtungszeit des Klebers: 36 Stunden. Die Anlage erst dann in Betrieb nehmen. Nie bei starker Sonneneinstrahlung dämmen und nie in Betrieb befindliche Anlage dämmen. Mit Anstrichen, Ummantelungen und Klebebändern (Tape) 36 Stunden warten.

Artikel Nr.	Artikel	Stk./Karton	Preis CHF/Stk.
101290661	Kaiflex Hochtemperatur EPDM Kleber Dose à 660 g	20	67.55

Kaiflex Spezial Reiniger

10.12.8.2

Spezieller Reiniger, der auf den Gebrauch mit Kaiflex Kleber 414 und Kaiflex EPDM Kleber abgestimmt ist. Wasserhelles und leicht entflammbares Lösungsmittelgemisch. Um eine einwandfreie Haftung des KAIFLEX Klebers zu gewährleisten, müssen die Kaiflex Materialien sowie die zu verklebenden Oberflächen mit dem Reiniger vorbehandelt werden. Der Reiniger dient zusätzlich zur Säuberung der Arbeitsgeräte.

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Stk./Karton	Preis CHF/Stk.
101290100	Kaiflex Spezialreiniger	12	34.05

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Kaiflex Tape / Klebeband

10.12.9.1

Das Kaiflex ST-Klebeband ist ein selbstklebendes, 3 mm dickes Isolierband, um Spalten und Nähte zu überdecken oder um kritische Bereiche zu handhaben.

Farbe: schwarz

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Breite [mm]	Dicke [mm]	Länge [m]	Rollen/ Karton	Preis CHF/Stk.
101295003	Kaiflex ST Klebeband schwarz	50	3	15	12	53.40
101295005	Kaiflex EPDM Klebeband schwarz	50	3	15	12	72.20
101295006	Kaiflex HF Klebeband schwarz	50	3	15	12	72.20

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

ArmaFlex HT Schläuche

10.02.100

Die hochtemperatur- und UV-beständige Isolierung für Anwendungen bis zu +150 °C (+175 °C) hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	D_L-s3,d0
Brandverhaltensgruppe	RF3 cr
Wärmeleitfähigkeit	λ 0,042 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +150 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 4'000

Weiterführend

Rohr Ø [mm]	Dämmschichtdicke [mm]							
	10		13		19		25	
	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m
10	192	7.55	140	10.30				
12	172	8.05	130	11.30	80	16.75		
15	144	8.25	112	12.50	64	22.25	40	34.15
18	130	8.85	98	13.70	58	22.80	36	60.40
22	108	9.85	84	14.65	50	26.20	36	37.75
28	82	11.00	64	16.10	48	31.45	32	43.00
35	60	12.45	50	19.30	32	36.50	24	49.90
42	50	14.10	40	21.80	24	40.85	20	60.40
48			32	26.40	22	50.15	16	68.10
54			32	31.45	18	56.25	16	78.20
60			28	34.40	18	63.35	16	85.05
76			24	43.50	18	77.85	12	102.75
89			18	51.85	16	86.40	12	113.80

Längentoleranz +/- 1.5 %.



ArmaFlex HT Rollen

10.02.200

Die hochtemperatur- und UV-beständige Isolierung für Anwendungen bis zu +150 °C (+175 °C) ist hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	D_L-s3,d0
Brandverhaltensgruppe	RF3 cr
Wärmeleitfähigkeit	λ 0,042 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +150 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 3'000

Weiterführend

Artikel Nr.	Stärke [mm]	Länge [m]	Breite [mm]	Rolle/ m^2	Preis CHF/m
02010100R	10	10	1000	10	96.95
02013100R	13	8	1000	8	115.15
02019100R	19	6	1000	6	177.40
02025100R	25	4	1000	4	218.90
02032100R	32	3	1000	3	265.95

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

ArmaFlex AF Evo AF1 Schläuche DSD 7 - 10 mm

10.05.100

Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten flammhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Struktur und eingebautem antimikrobiellem Microban® Schutz. Für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik sowie für verfahrenstechnische Anlagen in der Industrie.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF2
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.036 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000

Weiterführend

Artikel Nr.	Aussen Ø Rohr max [mm]	Innen Ø min/max [mm]	effektive DSD [mm]	m/Karton	Preis CHF/m
1005110006	6	7.0 - 8.5	7	360	7.60
1005110008	8	9.0 - 10.5	7	310	7.70
1005110010	10	11.0 - 12.5	7.5	300	7.90
1005110012	12	13.0 - 14.0	7.5	234	8.40
1005110015	15	16.0 - 17.5	8	192	9.00
1005110022	22	23.0 - 24.5	8.5	192	10.75
1005110025	25	26.0 - 27.5	8.5	108	11.45
1005110028	28	29.0 - 30.5	8.5	100	11.85
1005110030	30	31.0 - 33.0	9	96	12.65
1005110032	32	33.0 - 35.0	9	84	13.15
1005110035	35	36.0 - 38.0	9	76	13.50
1005110038	38	39.0 - 41.0	9	70	14.05
1005110042	42	43.5 - 45.5	9	60	14.05
1005110045	45	46.0 - 47.5	9	56	16.90
1005110048	48	49.5 - 51.5	9	50	17.60
1005110054	54	55.0 - 57.0	9	48	20.85
1005110057	57	58.0 - 60.0	9	40	23.15
1005110060	60	61.5 - 63.5	9	36	26.10
1005110064	64	65.0 - 67.5	9.5	32	28.90
1005110070	70	71.0 - 73.5	9.5	32	32.05
1005110076	76	77.0 - 79.5	9.5	28	34.85
1005110080	80	81.0 - 84.0	9.5	24	38.20
1005110089	89	90.5 - 93.0	9.5	22	42.15
1005110102	102	105.0 - 108.0	9.5	16	58.25
1005110108	108	109.5 - 113.0	9.5	16	63.60
1005110110	110	112.0 - 116.0	9.5	16	66.05
1005110114	114	116.0 - 120.0	9.5	16	68.20
1005110125	125	127.0 - 131.0	9.5	12	89.50
1005110140	140	142.0 - 146.0	10	12	96.55
1005110160	160	162.0 - 166.0	10	8	110.15

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

ArmaFlex AF Evo AF2 Schläuche DSD 9.5 - 16 mm

10.05.101

Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten flammhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Struktur und eingebautem antimikrobiellem Microban® Schutz. Für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik sowie für verfahrenstechnische Anlagen in der Industrie.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF2
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.036 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000

Weiterführend

Artikel Nr.	Aussen Ø Rohr max [mm]	Innen Ø min/max [mm]	effektive DSD [mm]	m/Karton	Preis CHF/m
1005111006	6	7.0 - 8.5	9.5	288	9.75
1005111008	8	9.0 - 10.5	10	240	10.70
1005111010	10	11.0 - 12.5	11	170	11.45
1005111012	12	13.0 - 14.5	11	170	12.15
1005111015	15	16.0 - 17.5	11.5	130	13.50
1005111018	18	19.0 - 20.5	11.5	120	14.95
1005111022	22	23.0 - 24.5	12	100	15.75
1005111025	25	26.0 - 27.5	12.5	88	16.65
1005111028	28	29.0 - 30.5	12.5	84	17.25
1005111030	30	31.0 - 33.0	12.5	72	19.10
1005111032	32	33.0 - 35.0	13	64	19.95
1005111035	35	36.0 - 38.0	13	64	21.05
1005111040	40	41.0 - 42.5	13.5	44	22.25
1005111042	42	43.5 - 45.5	13.5	48	23.35
1005111048	48	49.5 - 51.5	13.5	44	28.25
1005111050	50	51.0 - 52.5	13.5	32	31.35
1005111054	54	55.0 - 57.0	13.5	36	34.35
1005111057	57	58.0 - 60.0	14	34	36.10
1005111060	60	61.5 - 63.5	14	32	37.20
1005111064	64	65.0 - 67.5	14	30	38.90
1005111070	70	71.0 - 73.5	14	28	43.95
1005111076	70	77.0 - 79.5	14	28	45.50
1005111080	80	81.0 - 84.0	14.5	24	49.90
1005111089	89	90.5 - 93.0	14.5	22	54.10
1005111102	102	105.0 - 108.0	14.5	18	71.25
1005111108	108	109.5 - 113.0	14.5	18	77.40
1005111110	110	112.0 - 116.0	15	16	81.15
1005111114	114	116.0 - 120.0	15	16	84.75
1005111125	125	127.0 - 131.0	15	12	105.20
1005111133	133	135.0 - 139.0	15.5	12	109.50
1005111140	140	142.0 - 146.0	15.5	8	112.80
1005111160	160	162.0 - 166.0	16	8	131.75

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

ArmaFlex AF Evo AF3 Schläuche DSD 12.5 - 19 mm

10.05.102

Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten flammhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Struktur und eingebautem antimikrobiellem Microban® Schutz. Für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik sowie für verfahrenstechnische Anlagen in der Industrie.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF2
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.036 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000

Weiterführend

Artikel Nr.	Aussen Ø Rohr max [mm]	Innen Ø min/max [mm]	effektive DSD [mm]	m/Karton	Preis CHF/m
1005112010	10	11.0 - 12.5	12.5	170	16.95
1005112012	12	13.0 - 14.5	13	144	17.60
1005112015	15	16.0 - 17.5	14	130	22.00
1005112018	18	19.0 - 20.5	14	120	22.15
1005112022	22	23.0 - 24.5	14.5	84	25.30
1005112028	28	29.0 - 30.5	15.5	64	30.65
1005112035	35	36.0 - 38.0	16	46	35.35
1005112042	35	43.5 - 45.5	16.5	46	39.10
1005112048	48	49.5 - 51.5	16.5	32	47.95
1005112054	54	55.0 - 57.0	17	28	53.30
1005112060	60	61.5 - 63.5	17	24	60.60
1005112064	64	65.0 - 67.5	17	20	68.30
1005112070	70	71.0 - 73.5	17.5	18	73.20
1005112076	76	77.0 - 79.5	17.5	16	79.35
1005112089	89	90.5 - 93.0	18	16	79.35
1005112108	108	109.5 - 113.0	18	12	118.85
1005112110	110	112.0 - 116.0	18	12	118.85
1005112114	114	116.0 - 120.0	18.5	12	125.65
1005112125	114	127.0 - 131.0	18.5	12	125.65
1005112133	133	135.0 - 139.0	18.5	8	146.80
1005112140	140	142.0 - 146.0	19	8	157.80
1005112160	160	162.0 - 166.0	19	6	175.20

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

ArmaFlex AF Evo AF4 Schläuche DSD 15.5 - 25 mm

10.05.103

Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten flammhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Struktur und eingebautem antimikrobiellem Microban® Schutz. Für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik sowie für verfahrenstechnische Anlagen in der Industrie.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF2
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.036 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000

Weiterführend

Artikel Nr.	Aussen Ø Rohr max [mm]	Innen Ø min/max [mm]	effektive DSD [mm]	m/Karton	Preis CHF/m
1005113010	10	11.0 - 12.5	12.5	110	18.90
1005113012	12	13.0 - 14.5	16	100	19.75
1005113015	15	16.0 - 17.5	17	88	24.05
1005113018	18	19.0 - 20.5	17.5	70	25.00
1005113022	22	23.0 - 24.5	18	60	28.25
1005113025	25	26.0 - 27.5	18.5	56	33.15
1005113028	28	29.0 - 30.5	19	48	34.10
1005113030	30	31.0 - 33.0	19	40	34.90
1005113032	32	33.0 - 35.0	19.5	40	37.15
1005113035	35	36.0 - 38.0	19.5	36	39.35
1005113040	40	41.0 - 42.5	20.5	32	41.90
1005113042	42	43.5 - 45.5	20.5	32	44.25
1005113045	42	46.0 - 47.5	20.5	28	49.55
1005113048	48	49.5 - 51.5	21	24	54.40
1005113050	50	51.0 - 52.5	21	24	57.70
1005113054	54	55.0 - 57.0	21.5	24	61.30
1005113057	57	58.0 - 60.0	21.5	20	66.80
1005113060	60	61.5 - 63.5	21.5	20	68.30
1005113064	64	65.0 - 67.5	21.5	18	72.85
1005113070	70	71.0 - 73.5	22	16	77.90
1005113076	76	77.0 - 79.5	22	16	84.35
1005113080	76	81.0 - 84.0	22.5	16	90.20
1005113089	89	90.5 - 93.0	22.5	12	93.45
1005113102	102	105.0 - 108.0	23	10	122.10
1005113108	108	109.5 - 113.0	23	10	129.30
1005113110	110	112.0 - 116.0	23	10	132.80
1005113114	114	116.0 - 120.0	23.5	10	136.20
1005113125	125	127.0 - 131.0	23.5	8	151.25
1005113133	133	135.0 - 139.0	24	6	157.35
1005113140	140	142.0 - 146.0	24.5	6	166.65
1005113160	160	162.0 - 166.0	25	6	191.10
1005113168	168	170.0 - 174.0	25	4	207.85

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

ArmaFlex AF Evo AF5 Schläuche DSD 25.5 - 32 mm

10.05.104

Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten flammhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Struktur und eingebautem antimikrobiellem Microban® Schutz. Für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik sowie für verfahrenstechnische Anlagen in der Industrie.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF2
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.036 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000

Weiterführend

Artikel Nr.	Aussen Ø Rohr max [mm]	Innen Ø min/max [mm]	effektive DSD [mm]	m/Karton	Preis CHF/m
1005114018	18	19.0 - 20.5	25	42	25.00
1005114022	22	23.0 - 24.5	25	36	28.25
1005114028	28	29.0 - 30.5	25	36	34.10
1005114030	30	31.0 - 33.0	26	32	34.90
1005114035	35	36.0 - 38.0	27	24	39.35
1005114042	42	43.5 - 45.5	27	22	44.25
1005114048	48	49.5 - 51.5	27.5	16	54.40
1005114054	54	55.0 - 57.0	28.5	16	61.30
1005114060	60	61.5 - 63.5	29	12	68.30
1005114064	64	65.0 - 67.5	29	12	72.85
1005114070	70	71.0 - 73.5	29.5	12	77.90
1005114076	76	77.0 - 79.5	30	10	84.35
1005114089	89	90.5 - 93.0	30.5	8	93.45
1005114108	108	109.5 - 113.0	31	6	129.30
1005114114	114	116.0 - 120.0	31.5	6	136.20
1005114125	125	127.0 - 131.0	31.5	6	151.25
1005114140	140	142.0 - 146.0	32	6	166.65
1005114168	168	170.0 - 174.0	32	4	207.85

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

ArmaFlex AF Evo AF6 Schläuche DSD 32 - 45 mm

10.05.105

Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten flammhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Struktur und eingebautem antimikrobiellem Microban® Schutz. Für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik sowie für verfahrenstechnische Anlagen in der Industrie.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF2
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.036 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000

Weiterführend

Artikel Nr.	Aussen Ø Rohr max [mm]	Innen Ø min/max [mm]	effektive DSD [mm]	m/Karton	Preis CHF/m
1005115010	10		32	40	45.65
1005115012	12	13.0 - 14.5	32	36	45.65
1005115015	15	16.0 - 17.5	32	32	50.05
1005115018	18	19.0 - 20.5	32	32	53.50
1005115022	22	23.0 - 24.5	33.5	28	57.35
1005115028	28	29.0 - 30.5	35	24	63.25
1005115035	35	36.0 - 38.0	35	18	73.30
1005115042	42	43.5 - 45.5	36.5	16	91.50
1005115048	48	49.5 - 51.5	37.5	12	99.05
1005115054	54	55.0 - 57.0	38	12	114.70
1005115057	57	58.0 - 60.0	38.5	12	119.85
1005115060	60	61.5 - 63.5	39	10	123.40
1005115064	64	65.0 - 67.5	39.5	10	129.75
1005115070	70	71.0 - 73.5	40	8	140.20
1005115076	76	77.0 - 79.5	40.5	8	147.25
1005115089	89	90.5 - 93.0	41.5	6	163.10
1005115102	102	105.0 - 108.0	42.5	6	188.10
1005115108	108	109.5 - 113.0	42.5	4	221.65
1005115114	114	116.0 - 120.0	43	4	238.55
1005115125	125	127.0 - 131.0	43	4	258.45
1005115133	133	135.0 - 139.0	44	4	278.70
1005115140	140	142.0 - 146.0	44.5	4	295.80
1005115160	160	162.0 - 166.0	45	4	345.20
1005115168	168	170.0 - 174.0	45	4	407.90

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

ArmaFlex AF Evo AF1 Schläuche DSD 7 - 10 mm selbstklebend

10.05.106

Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten flammhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Struktur und eingebautem antimikrobiellem Microban® Schutz. Für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik sowie für verfahrenstechnische Anlagen in der Industrie.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF2
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.036 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000

Weiterführend

Artikel Nr.	Aussen Ø Rohr max [mm]	Innen Ø min/max [mm]	effektive DSD [mm]	m/Karton	Preis CHF/m
1005110006sk	6		7	360	7.25
1005160012	12	12.0 - 14.5	7.5	234	11.50
1005160015	15	16.0 - 17.5	8	192	11.85
1005160018	18	19.0 - 20.5	8	140	12.90
1005160022	22	23.0 - 24.5	8.5	132	13.80
1005160028	28	29.0 - 30.5	8.5	100	15.40
1005160030	30	31.0 - 33.0	9	96	16.20
1005160035	35	36.0 - 38.0	9	76	16.95
1005160042	42	43.5 - 45.5	9	60	19.10
1005160048	48	49.5 - 51.5	9	50	21.55
1005160054	54	55.0 - 57.0	9	48	24.55
1005160076	76	77.0 - 79.5	9	28	39.10
1005160089	89	90.5 - 93.5	9	22	46.70

ArmaFlex AF Evo AF2 Schläuche DSD 11.5 - 14.5 mm selbstklebend

10.05.107

Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten flammhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Struktur und eingebautem antimikrobiellem Microban® Schutz. Für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik sowie für verfahrenstechnische Anlagen in der Industrie.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF2
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.036 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000

Weiterführend

Artikel Nr.	Aussen Ø Rohr max [mm]	Innen Ø min/max [mm]	effektive DSD [mm]	m/Karton	Preis CHF/m
1005170012	12	12.0 - 14.5	11	168	16.20
1005170015	15	16.0 - 17.5	11.5	130	17.50
1005170018	18	19.0 - 20.5	11.5	120	19.10
1005170022	22	23.0 - 24.5	12	100	19.95
1005170028	28	29.0 - 30.5	12.5	84	21.65
1005170035	35	36.0 - 38.0	13	62	25.30
1005170042	42	43.5 - 45.5	13.5	48	28.10
1005170048	42	49.5 - 51.5	13.5	44	32.70
1005170054	54	55.0 - 57.0	13.5	36	38.60
1005170060	60	61.5 - 63.5	14	32	42.25
1005170064	64	65.0 - 67.5	14	30	45.65
1005170070	70	71.0 - 73.5	14	28	47.95
1005170076	76	77.0 - 79.5	14	28	50.40
1005170089	89	90.5 - 93.5	14.5	22	59.10

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

ArmaFlex AF Evo AF3 Schläuche DSD 13.5 - 17.5 mm selbstklebend

10.05.108

Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten flammhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Struktur und eingebautem antimikrobiellem Microban® Schutz. Für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik sowie für verfahrenstechnische Anlagen in der Industrie.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF2
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.036 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000

Weiterführend

Artikel Nr.	Aussen Ø Rohr max [mm]	Innen Ø min/max [mm]	effektive DSD [mm]	m/Karton	Preis CHF/m
1005180015	15	16.0 - 17.5	13.5	108	25.70
1005180018	18	19.0 - 20.5	14	96	26.10
1005180022	22	23.0 - 24.5	14.5	84	29.15
1005180028	28	29.0 - 30.5	15.5	64	34.65
1005180035	35	36.0 - 38.0	16	46	40.20
1005180042	42	43.5 - 45.5	16.5	40	44.00
1005180048	48	49.5 - 51.5	16.5	32	52.45
1005180054	54	55.0 - 57.0	17	28	57.70
1005180060	60	61.5 - 63.5	17.5	24	65.85
1005180076	76	77.0 - 79.5	17.5	16	81.15
1005180089	89	90.5 - 93.5	17.5	16	93.65

ArmaFlex AF Evo AF4 Schlauch DSD 17.0 - 22.5 mm selbstklebend

10.05.109

Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten flammhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Struktur und eingebautem antimikrobiellem Microban® Schutz. Für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik sowie für verfahrenstechnische Anlagen in der Industrie.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF2
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.036 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000

Weiterführend

Artikel Nr.	Aussen Ø Rohr max [mm]	Innen Ø min/max [mm]	effektive DSD [mm]	m/Karton	Preis CHF/m
1005190015	15	16.0 - 17.5	17	80	27.40
1005190018	18	19.0 - 20.5	17.5	70	28.40
1005190022	22	23.0 - 24.5	18	60	31.40
1005190028	28	29.0 - 30.5	19	48	37.05
1005190035	35	36.0 - 38.0	19.5	36	42.10
1005190042	42	43.5 - 45.5	20.5	32	47.20
1005190048	48	49.5 - 51.5	21	24	56.45
1005190054	54	55.0 - 57.0	21	24	63.30
1005190060	60	61.5 - 63.5	21.5	20	70.80
1005190070	70	71.0 - 73.5	22	16	77.60
1005190076	76	77.0 - 79.5	22	16	84.10
1005190089	89	90.5 - 93.5	22.5	12	94.10

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

ArmaFlex AF Evo Schlauch endlos AF-1 DSD 7.0 - 8.5 mm

10.05.200

Weiterführend

Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten flammhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Struktur und eingebautem antimikrobiellem Microban® Schutz. Für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik sowie für verfahrenstechnische Anlagen in der Industrie.

Artikel Nr.	Ø Innen min/max [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	m/Karton	Preis CHF/m
1005200006	7.0 - 8.5	7.0	90	7.60
1005200008	9.0 - 10.5	7.0	80	7.70
1005200010	11.0 - 12.5	7.5	60	7.90
1005200012	13.0 - 14.5	8.0	50	8.40
1005200015	16.0 - 17.5	8.0	40	9.00
1005200018	19.0 - 20.5	8.0	35	9.40
1005200022	23.0 - 24.5	8.5	30	10.75
1005200028	29.0 - 30.5	8.5	28	11.85

Längentoleranz +/- 1.5 % | Dickentoleranz 1.0 mm

ArmaFlex AF Evo Schläuche endlos AF-2 DSD 9.5 - 12

10.05.201

Weiterführend

Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten flammhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Struktur und eingebautem antimikrobiellem Microban® Schutz. Für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik sowie verfahrenstechnische Anlagen in der Industrie.

Artikel Nr.	Ø Innen min/max [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	m/Karton	Preis CHF/m
1005201006	7.0 - 8.5	9.5	60	9.75
1005201008	9.0 - 10.5	10.0	55	10.70
1005201010	11.0 - 12.5	11	35	11.45
1005201012	13.0 - 14.5	11.0	32	12.15
1005201015	16.0 - 17.5	11.5	32	13.50
1005201018	19.0 - 20.5	11.5	30	14.95
1005201022	23.0 - 24.5	12.0	26	15.75
1005201028	29.0 - 30.5	12.5	20	17.25

Längentoleranz +/- 1.5 % | Dickentoleranz 1.0 mm

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office @ indisol.ch
www.indisol.ch



ArmaFlex Evo Platten endlos

10.05.300

Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten flammhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Struktur und eingebautem antimikrobiellem Microban® Schutz. Für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik sowie für verfahrenstechnische Anlagen in der Industrie.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B-s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF2
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.037 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 7'000

Weiterführend

Breite 1 m

Artikel Nr.	DSD [mm]	Länge [m]	Karton [m²]	Preis CHF/m²	Preis CHF/m² selbstklebend
05300003	3	30	30	54.15	83.70
05300006	6	15	15	69.10	112.90
05300010	10	10	10	100.45	136.80
05300013	13	8	8	119.10	155.70
05300016	16	7	7	153.10	190.95
05300019	19	5	5	184.15	220.35
05300025	25	4	4	226.60	263.20
05300032	25	3	3	285.60	322.10

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INSTALLIEREN. VERTRAUEN.

NH/ArmaFlex® Smart

Wir heben unseren halogenfreien Dämmstoff auf die nächste Stufe der Entwicklung. Mit NH/ArmaFlex Smart bieten wir Ihnen heute einen hochflexiblen Elastomerschaum, der wesentlich einfacher und schneller zu verarbeiten ist. Möglich macht dies eine einzigartige neue Technologie, die einen echten Unterschied für die Branche machen wird.
NH/ArmaFlex Smart. Innovation reloaded.

www.armacell.ch

armacell®
ArmaFlex®

ArmaFlex NH s2 Smart Schläuche

10.100.71.10

Neue Generation halogenfreier, flexibler, geschlossenzelliger Dämmstoffe mit Zertifizierung für den Einsatz in allen Bauarten und Konstruktionen. Das Material basiert auf einer völlig neuartigen Schaumtechnologie, ist bedeutend flexibler als herkömmliche halogenfreie Elastomerdämmstoffe und lässt sich wesentlich einfacher verarbeiten. Basierend auf einer bahnbrechenden Technologie ist NH/ArmaFlex Smart flexibler als herkömmliche halogenfreie Dämmstoffe und einfacher zu installieren. Überragend ist auch die UV- und Alterungsbeständigkeit, die auch langfristig den Tauwasserschutz und eine hohe Energieeffizienz absichert.

Anwendungsbereiche

Dämmung/Schutz für Rohre, Luftkanäle, Behälter (inkl. Bögen, Fittings, Flansche etc.) von Klima-/Kälte-, Lüftungs- und Prozessanlagen zur Vermeidung von Kondensation und zur Energieeinsparung.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	D_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF3
Wärmeleitfähigkeit	λ 0,040 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 2'000
Farbe	schwarz / anthrazit

Weiterführend

Rohr Ø [mm]	Dämmschichtdicke [mm] 9 m/Kt.	9 CHF/m	13 m/Kt.	13 CHF/m	19 m/Kt.	19 CHF/m	25 m/Kt.	25 CHF/m	32 m/Kt.	32 CHF/m
10	266	6.50	140	8.90						
12	172	6.95	130	9.60			50	27.45		
15	144	7.05	112	10.65	64	19.10	40	28.70	32	50.00
18	130	7.60	98	11.70	58	19.50	36	29.85	30	51.00
22	108	8.40	84	12.55	50	22.50	36	32.35	28	53.60
28	82	9.40	64	13.75	48	26.85	32	36.75	24	59.55
35	60	10.60	50	16.55	32	31.20	24	42.80	18	67.50
42	50	12.15	40	18.60	24	34.85	20	51.70	16	85.10
48	50	12.15	32	22.60	22	42.90	16	58.35	12	94.65
54			32	26.85	18	48.10	16	67.65	12	107.75
60			28	29.55	18	54.30	16	72.80	10	119.95
76			24	37.30	16	66.60	12	88.00	8	141.90
89			18	44.40	16	73.70	12	97.40	6	152.75
108									4	186.45
114					8	107.10	6	140.40	4	194.00
125							4	162.10	4	208.95
140									4	225.05

Längentoleranz +/- 1.5 %.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

ArmaFlex NH s2 Smart Open tubes

10.100.71.20



Neue Generation halogenfreier, flexibler, geschlossenzelliger Dämmstoffe mit Zertifizierung für den Einsatz in allen Bauarten und Konstruktionen. Das Material basiert auf einer völlig neuartigen Schaumtechnologie, ist bedeutend flexibler als herkömmliche halogenfreie Elastomerdämmstoffe und lässt sich wesentlich einfacher verarbeiten. Basierend auf einer bahnbrechenden Technologie ist NH/ArmaFlex Smart flexibler als herkömmliche halogenfreie Dämmstoffe und einfacher zu installieren. Überragend ist auch die UV- und Alterungsbeständigkeit, die auch langfristig den Tauwasserschutz und eine hohe Energieeffizienz absichert.

Anwendungsbereiche

Dämmung/Schutz für Rohre, Luftkanäle, Behälter (inkl. Bögen, Fittings, Flansche etc.) von Klima-/Kälte-, Lüftungs- und Prozessanlagen zur Vermeidung von Kondensation und zur Energieeinsparung.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	D_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF3
Wärmeleitfähigkeit	λ 0,040 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 2'000
Farbe	schwarz / anthrazit

Weiterführend

Artikel Nr.	Stärke [mm]	Länge [m]	Breite [m]	m^2/Rolle	Preis CHF/m
07113300	13	6	0.95	5.72	91.20
07119300	19	8	0.95	7.62	140.90
07125300	25	4	0.95	3.81	174.00
07132300	32	3	0.95	2.86	211.05

Längentoleranz +/-1.5 %
Dickentoleranz 13 mm ±1.5 mm / 19-25 mm ±2.5 mm / 32 mm ±3.0 mm.

ArmaFlex NH s2 Smart Platten

10.100.71.30



Neue Generation halogenfreier, flexibler, geschlossenzelliger Dämmstoffe mit Zertifizierung für den Einsatz in allen Bauarten und Konstruktionen. Das Material basiert auf einer völlig neuartigen Schaumtechnologie, ist bedeutend flexibler als herkömmliche halogenfreie Elastomerdämmstoffe und lässt sich wesentlich einfacher verarbeiten. Basierend auf einer bahnbrechenden Technologie ist NH/ArmaFlex Smart flexibler als herkömmliche halogenfreie Dämmstoffe und einfacher zu installieren. Überragend ist auch die UV- und Alterungsbeständigkeit, die auch langfristig den Tauwasserschutz und eine hohe Energieeffizienz absichert.

Anwendungsbereiche

Dämmung/Schutz für Rohre, Luftkanäle, Behälter (inkl. Bögen, Fittings, Flansche etc.) von Klima-/Kälte-, Lüftungs- und Prozessanlagen zur Vermeidung von Kondensation und zur Energieeinsparung.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	E
Brandverhaltensgruppe	RF3 cr
Wärmeleitfähigkeit	λ 0,040 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 2'000
Farbe	schwarz / anthrazit

Weiterführend

Artikel Nr.	Stärke [mm]	Länge [m]	Breite [mm]	m^2/Rolle	Preis CHF/m	Preis CHF/m^2 selbstklebend
07110399	3	30	1	30	32.20	65.85
07110699	6	15	1	15	52.90	90.00
07111099	10	10	1	10	77.00	113.95
07111399	13	8	1	8	91.20	128.35
07111999	19	6	1	6	140.90	177.85
07112599	25	4	1	4	174.00	210.85
07113299	32	3	1	3	211.05	248.10

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

ArmaFlex SE Schläuche

10.100.85.10

Der ArmaFlex LS-Nachfolger

Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten flammhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Struktur und eingebautem antimikrobiellem Microban® Schutz. Für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik sowie für verfahrenstechnische Anlagen in der Industrie.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	RF2 (C(L)-s2,d0)
Brandverhaltensgruppe	RF2
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.036 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 7'000

Weiterführend

Rohr Ø [mm]	Dämmstärke [mm] 9 m/Kt.	9 CHF/m	13 m/Kt.	13 CHF/m	19 m/Kt.	19 CHF/m	25 m/Kt.	25 CHF/m	32 m/Kt.	32 CHF/m
6	352	6.05	200	7.90						
8	300	6.15								
10	266	6.50	172	8.95	92	14.95				
12	234	7.25	162	9.50	84	16.10	54	28.15		
15	200	7.25	122	10.70	72	19.10	48	28.80	32	41.45
18	166	7.65	104	11.75	60	19.55	40	29.90	32	42.55
20	140	7.95			58	20.85				
22	140	8.55	100	12.65	56	22.30	40	31.75	24	45.35
25	108	8.95	88	13.15	50	25.80				
28	98	9.40	82	13.75	48	26.80	36	37.15	24	50.05
32	80	9.95	64	15.20	36	28.80				
35	76	10.70	60	16.65	36	31.10	24	41.10	18	58.25
40	66	11.80			32	33.85				
42	64	12.15	50	18.80	32	35.30	24	52.00	18	71.05
48	54	14.35	42	22.65	28	42.90	20	59.90	18	78.60
54	52	16.55	38	26.80	24	48.20	18	67.85	12	90.70
60	48	20.75	32	29.70	24	54.45	18	73.55	10	98.05
64	44	22.85	30	30.95	20	57.65	16	76.95	10	102.90
70	32	25.20	28	34.65	18	61.95				
76	32	27.60	28	37.25	18	66.75	12	86.75	10	116.65
80			20	40.70	16	71.55				
89	28	33.30	20	44.25	16	74.00	12	96.70	10	129.40
102	26	46.20	20	58.40	16	96.70	8	121.05	6	146.90
108	26	48.20	20	63.30	16	102.30	8	132.15	6	173.05
114	24	54.00	20	69.45	14	108.05	10	140.70	8	188.90

Lieferfrist auf Anfrage.

Längentoleranz +/- 1.5 %.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

ArmaFlex SE Schläuche selbstklebend

10.100.85.15

eco Basis

Der ArmaFlex LS-Nachfolger
Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten flammhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Struktur und eingebautem antimikrobiellem Microban® Schutz. Für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik sowie für verfahrenstechnische Anlagen in der Industrie.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	RF2 (C(L)-s2,d0)
Brandverhaltensgruppe	RF2
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.036 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 7'000

Weiterführend

Rohr Ø [mm]	Dämmstärke [mm] 9 m/Kt.	9 CHF/m	13 m/Kt.	13 CHF/m	19 m/Kt.	19 CHF/m	25 m/Kt.	25 CHF/m
12	234	8.95						
15	200	9.50						
18	166	7.65	104	14.95	60	23.15	40	46.95
22	140	11.10	100	15.60	56	25.80	40	50.20
28	98	11.95	82	17.00	48	30.65	36	54.40
35	76	13.30	60	19.60	36	34.85	24	56.70
42	64	14.95	50	22.00	32	38.90	24	63.25
48	54	16.95	42	25.55	28	46.55		
54	52	19.10	38	30.25	24	52.00		
60	48	23.30	32	32.90	24	58.30	18	78.60
76			28	40.50	18	69.20	12	91.50
89			20	47.75	16	77.60		

Lieferfrist auf Anfrage.

Längentoleranz +/- 1.5 %.

ArmaFlex SE Schläuche endlos

10.100.85.20

eco Basis

Der ArmaFlex LS-Nachfolger
Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten flammhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Struktur und eingebautem antimikrobiellem Microban® Schutz. Für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik sowie für verfahrenstechnische Anlagen in der Industrie.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	RF2 (C(L)-s2,d0)
Brandverhaltensgruppe	RF2
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.036 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 7'000

Weiterführend

Rohr Ø [mm]	Dämmstärke [mm] 9 m/Kt.	9 CHF/m	13 m/Kt.	13 CHF/m
6	70	6.05	45	7.90
8	60	6.15		
10	50	6.50	35	8.95
12	45	6.95	32	9.50
15	40	7.25	28	10.70
18	38	7.65	27	11.75
22	30	8.55	26	12.65
28	26	9.40	20	13.75

Lieferfrist auf Anfrage.

Längentoleranz +/- 1.5 %.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

ArmaFlex SE Rollen

10.100.85.25



Der ArmaFlex LS-Nachfolger
Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten flammhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Struktur und eingebautem antimikrobiellem Microban® Schutz. Für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik sowie für verfahrenstechnische Anlagen in der Industrie.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	RF2 (C(L)-s2,d0)
Brandverhaltensgruppe	RF2
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.036 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 7'000

Weiterführend

Artikel Nr.	Stärke [mm]	Länge [m]	Breite [mm]	m^2/Rolle	Preis CHF/m	Preis CHF/m^2 selbstklebend
185413099	13	8	1000	8	112.25	112.25
185419099	19	5	1000	5	166.30	204.70
185425099	25	4	1000	4	214.40	251.95
185432099	32	3	1000	3	283.95	328.00

ArmaFlex SE Band selbstklebend

10.100.85.30



Der ArmaFlex LS-Nachfolger
Farbe: schwarz

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Breite [mm]	Dicke [mm]	Länge [m]	Rollen/ Karton	Preis CHF/Stk.
185603050	ArmaFlex SE Band selbstklebend 50 mm x 15 m	50	3	15	12	70.75

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

ArmaFlex Kleber 520

10.08.100

Dieser Kleber dient dazu, die Kautschuk-Produkte von Armacell (außer Solar-HT) und anderer Hersteller miteinander zu verkleben. Der Kleber basiert auf Polychloropren, ist frei von Aromaten und nach der Aushärtezeit von 36 Stunden geruchsneutral. Der Kleber haftet hervorragend auf allen metallischen Untergründen und anderen glatten Oberflächen, jedoch NICHT auf Asphalt-, Bitumen- und Mennige-Anstrichen (Leinölbasis).

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Anwendungstemperatur	-50 °C bis +105 °C (je nach Anwendungsfall bis -200 °C)
Verarbeitungstemperatur	ideal 20 °C, nicht unter 0 °C
Lagerung	möglichst kühl, aber frostfrei. Gelierung bei Frost ist reversibel.
Haltbarkeit	ca. 1 Jahr
Achtung	Giftklasse 4, Warnung auf Packung beachten.

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Stk./Karton	CHF/Stk.
08025520	ArmaFlex Kleber 520 Kanne à 0.25 l Pinseldose	24	28.05
08050520	ArmaFlex Kleber 520 Kanne à 0.50 l	12	29.80
08100520	ArmaFlex Kleber 520 Kanne à 1.00 l	12	51.95
08250520	ArmaFlex Kleber 520 Kanne à 2.50 l	8	120.10

ArmaFlex Kleber 525 Evo

10.08.140

ArmaFlex 525 Kleber wurde speziell für die Verarbeitung der nächsten Generation von ArmaFlex Dämmstoffen entwickelt. Er gewährleistet eine gleichmäßige und zuverlässige Verklebung von ArmaFlex Schläuchen und Platten. Er verklebt zuverlässig flexible Elastomer-Dämmstoffe, die auf technischen Anlagen mit Betriebstemperaturen von -50 °C bis +110 °C installiert werden. Die Verklebung ist zuverlässig, witterungs- und alterungsbeständig.

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Stk./Karton	CHF/Stk.
0800250525	ArmaFlex Kleber 525 Kanne à 0.25 l	24	24.20
0800500525	ArmaFlex Kleber 525 Kanne à 0.50 l	12	26.15
0801000525	ArmaFlex Kleber 525 Kanne à 1.00 l	12	26.15
0802500525	ArmaFlex Kleber 525 Kanne à 2.50 l	8	105.35

ArmaFlex Kleber 625

10.08.200

Der ArmaFlex Kleber HT 625 ist ein Einkomponentenkleber, der für die Dämmung von Objekten mit Mediumtemperaturen bis zu +175 °C entwickelt wurde und speziell auf HT/ArmaFlex abgestimmt ist. Er garantiert eine homogene und sichere Verbindung bei Nähten und Abschottungen zum Objekt.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Anwendungstemperatur	-50 °C bis +175 °C
Verarbeitungstemperatur	ideal 20 °C, nicht unter 0 °C
Haltbarkeit	ca. 1 Jahr
Achtung	Giftklasse 4, Warnung auf Packung beachten.

Weiterführend

Hinweis: Kleber erreicht Endfestigkeit nach 36 Stunden. Beachten Sie bitte die aufgedruckten Verarbeitungshinweise.

Artikel Nr.	Artikel	Stk./Karton	CHF/Stk.
08025625	ArmaFlex Kleber HT 625 Kanne à 0.25 l	40	36.35
08050625	ArmaFlex Kleber HT 625 Kanne à 0.50 l	12	40.85
08100625	ArmaFlex Kleber HT 625 Kanne à 1.00 l	12	64.95

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

ArmaFlex Kleber RS850

10.08.150

Die nicht tropfenden ArmaFlex-RS850-Hochleistungskleber für elastomere Dämmstoffe lassen sich schneller und sauberer als Standardkleber verarbeiten. Die gelartigen Kleber werden nicht aufgerührt und besitzen eine hohe Viskosität. Da sie im Ruhezustand nur minimale Lösemittelmengen freisetzen, sind sie besonders für Installationen in Werkstätten und engen Räumen geeignet. Während Armaflex Ultima RS850 speziell für die Verarbeitung von ArmaFlex Ultima und anderen Dämmstoffen auf der Basis von Armaprene-Synthesekautschuk entwickelt wurde, können alle anderen ArmaFlex-Produkte (ausser HT/ArmaFlex) mit ArmaFlex RS850 verklebt werden.

Weiterführend

- Betriebstemperaturen zwischen -40 und 70 °C
- Lange Haltbarkeit bis 3 Jahre
- Nicht für Armaflex HT anwendbar

Artikel Nr.	Artikel	Stk./Karton	CHF/Stk.
08075850	ArmaFlex Kleber RS850 Thixotropic Gel	1	49.75

ArmaFlex Spezialreiniger für Kleber 520/HT 625

10.08.300

Dieser Reiniger dient zur Vorbehandlung der Klebeflächen für die ArmaFlex-Verklebung, zur Reinigung der Arbeitsgeräte und zur Entfernung eventueller Kleberückstände auf Oberflächen.

Um eine einwandfreie Haftung von ArmaFlex auf allen Oberflächen zu gewährleisten, sollte unbedingt mit ArmaFlex-Spezialreiniger gereinigt werden.

Weiterführend

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Verarbeitungstemperatur	ideal 10 °C, nicht unter 0 °C
Lagerung	möglichst kühl, aber frostfrei
Haltbarkeit	ca. 1 Jahr
Achtung	Bitte beachten Sie die auf der Dose aufgedruckten Sicherheitshinweise.

Artikel Nr.	Artikel	Stk./Karton	CHF/Stk.
080100R	ArmaFlex Spezialreiniger für Kleber 520	1	39.30

ArmaFlex Kleber Ultima SF990

10.08.251

Der ArmaFlex Ultima SF990 Kleber wurde speziell für die Verarbeitung von ArmaFlex Ultima und von Dämmstoffen, die auf Armaprene® Synthesekautschuk basieren, entwickelt.

Der erste umweltfreundliche, lösungsmittelfreie Klebstoff zur Verarbeitung elastomerer Dämmstoffe. Er eignet sich besonders für Installationen, bei denen Anforderungen an nachhaltiges Bauen wie LEED, DGNB etc. bestehen. Die Einkomponenten-Kleber können für Betriebstemperaturen zwischen -30 °C und +100 °C eingesetzt werden.

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Stk./Karton	CHF/Stk.
08050990UT	Armaflex Ultima Kleber SF990	1	48.00

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

ArmaFlex Kleber 750

10.08.205

ArmaFlex 750 ist ein Spezialkleber für die Verarbeitung der nächsten Generation von halogenfreien NH/ArmaFlex Smart Dämmstoffen. Er gewährleistet eine zuverlässige Verklebung von Dämmstoffen für technische Anlagen bei Betriebstemperaturen von -50 °C bis +90 °C. Die Verklebung ist witterungs- und alterungsbeständig.

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Stk./Karton	CHF/Stk.
0810500525	ArmaFlex Kleber 750 Kanne à 0.5 l	12	30.95

ArmaFlex NH s2 Smart Band

10.100.71.40



Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Breite [mm]	Dicke [mm]	Länge [m]	Rollen/ Karton	Preis CHF/Stk.
07119399	ArmaFlex NH Smart Band 50 mm	50	3	15	12	81.30

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

ThermaCompact TF (4 mm)

10.600.10

Schutzschlauch aus wasserabstossendem PE-Schaum mit roter strapazierfähiger und trittfester Aussenhaut sowie Innengleitfolie, schalldämmend. Werkstoff: geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaumstoff

Anwendungsbereiche
Schalldämmung von Kunstoffrohren, Korrosionsschutz und Schalldämmung für Metallrohre

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Raumgewicht: 30 - 40 kg/m³
Köperschalldämmung: 20 db(A)
Temperaturberreich: -45 °C bis + 70 °C
Brandverhalten: E_L, RF3 cr

Weiterführend

Artikel Nr.	Nennweite Ø [mm]	DSD [mm]	m/Rolle	Rollen/Sack	Preis CHF/m
106001004015	15	4	10	400	1.60
106001004018	18	4	10	280	1.85
106001004022	22	4	10	300	2.00
106001004028	28	4	10	240	2.00
106001004035	35	4	10	200	2.65
106001004042	42	4	10	150	3.15
106001004060	60	4	10	90	3.00
106001004070	70	4	10	80	3.30
106001004090	90	4	10	60	3.75
106001004100	100	4	10	50	3.95
106001004125	125	4	10	40	5.05
106001004150	150	4	10	40	6.30

ThermaCompact Wickelbandage

10.600.50

Wickelbandage zum Umhüllen von Rohren, Dämmstärke 2 mm

Weiterführend

Artikel Nr.	Breite [mm]	m/Rolle	Rollen/Sack	Preis CHF/Rolle
1060018070	70	3.6	165	1.80
1060018100	100	3.6	12	2.75

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

ArmaFlex Tubolit DG B1

10.06.205

Tubolit DG B1 ergänzt im Bereich des Schlauchmaterials das bestehende Produkt Tubolit DG. Das Sortiment beinhaltet die Wandstärken 9 - 25 mm. Neben verbesserten technischen Eigenschaften haben wir das Produktsortiment den neuen Anforderungen des Marktes sowie der harmonisierten Europäischen Norm (hEN) angepasst.

- Erfüllt die europäischen Energieanforderungen
- Verbesserter akustischer Komfort
- Passendes Sortiment für Kunststoffrohr-Grössen
- Europäische Brandschutzklassifikation D_L-s2,d0

Anwendungsbereiche

Dämmung und Schutz von Rohren (Heizungsrohre, Warm- und Kaltwasserleitungen) und sonstigen Teile von Heizungs- und Sanitäranlagen (inkl. Bogen, Armaturen, Flansche usw.).

Weiterführend

Temperatur: max. +102 °C
Wärmeleitzahl: 0.038 W/mK bei +10 °C

Rohr	Dämmschichtdicke in mm							
Ø	9		13		20		25	
mm	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
10			4.00	190				
12	2.10	300	4.35	190				
15	3.80	250	4.80	180	6.20	100	11.75	66
18	3.95	214	5.00	148	6.90	88	7.40	56
20	4.10	212	5.05	140	7.25	80		
22	4.50	178	5.35	128	7.65	80	8.65	54
25	5.00	138						
28	5.05	130	6.15	98	8.50	68	13.50	46
32	5.50	122	6.65	90				
35	5.85	96	7.15	88	9.15	50	15.55	32
40	6.20	82	7.45	70				
42	6.55	72	7.55	60	10.85	44	18.25	28
48	7.45	70	5.80	52	12.25	40	20.80	24
50	8.20	66	10.25	56				
54	8.85	58	10.70	50	13.00	32	22.65	24
60	9.60	48	11.75	38	14.45	28	26.50	24
64	10.70	50	12.45	32				
70	11.85	32	13.60	24				
76	13.10	32	15.95	26	24.50	20	36.80	16
89	10.05	22	19.10	22	30.30	18	45.35	14
110			25.50	16	42.45	12	50.20	8
114			27.20	12	45.05	12	52.90	8
125			31.55	12				

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

GEBERIT SILENT PE Dämmschlauch

11.310

Für Körperschall-Entkoppelung von Rohren, zur Unterputzmontage.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	4.2
Brandverhaltensgruppe	RF3
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.040 W/(m*K)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +100 °C
VKF	20977

Weiterführend

Artikel Nr.	Typ	m/Rolle	Preis CHF/m
1131056063	GEBERIT SILENT PE Dämmschläuche 56 / 63 mm	15	4.45
1131063075	GEBERIT SILENT PE Dämmschläuche 63 / 75 mm	15	4.75
1131075090	GEBERIT SILENT PE Dämmschläuche 75 / 90 mm	15	5.65
1131090110	GEBERIT SILENT PE Dämmschläuche 90 / 110 mm	15	6.00
1131110135	GEBERIT SILENT PE Dämmschläuche 110 / 135 mm	15	6.40
1131350155	GEBERIT SILENT PE Dämmschläuche 135 / 155 mm	15	7.50

INDI-Tape Kautschukband selbstklebend

10.900

Band selbstklebend, schwarz, entsprechend ArmaFlex.
Synthetisches Kautschuk-Klebeband, geschlossenzellig, mit hohem Dampfdiffusionswiderstand und niedriger Wärmeleitfähigkeit.

Haftet auf Metall, Glas, Kunststoff und allen lackierten Flächen.

Anwendungsbereich
Ideal zur Verbindung von Stossstellen und Längsnähten von Kautschukprodukten und zum Verschliessen von Fugen. Isolierung gegen Korrosion an Rohrleitungen, Anschlüssen und Geräten, deren Oberflächen die Kondensattemperaturen erreichen.

Weiterführend

Temperatureinsatzbereich bis +85 °C

Artikel Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/ Karton	Preis CHF/Rolle
0099tape	50	15	3	12	10.95

Universalreiniger

10.920

Der Universalreiniger eignet sich zur Reinigung der Oberflächen vor der Anwendung des Kautschukklebers. Es können auch die Arbeitsgeräte gereinigt werden.

Für eine einwandfreie Haftung des Klebers muss neben den verschmutzten Oberflächen auch der Kautschuk gereinigt werden.

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF/Stk.
080001I	Universalreiniger 1 Liter	21.90

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

K-FLEX Kleber K467

10.930

Der K-FLEX® K467 Spezialkleber ist speziell für K-FLEX®-Isoliermaterialien aus geschlossenzelligem Elastomer Schaum entwickelt worden. Er fügt Oberflächen und Verbindungen fest zusammen. Die Klebung ist wärmeschweißbar, alterungs- und witterungsbeständig, sodass die technischen Eigenschaften des behandelten Isolierstoffes wieder hergestellt werden.

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Stk./Karton	Preis CHF/Stk.
109201000	K-FLEX Kleber K467 1 Liter	20	45.95

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

4. Brandschutz

Knauf Insulation Brandschutzsystem	84 - 90
Knauf Fire-teK EI 30 BD 908 ALU	85
Knauf Fire-teK EI 60 BD 912 ALU	85
Knauf Fire-teK WM 908 GGB-CH EI 30 / EI 60 / EI 90	86
Knauf Fire-teK WM 910 GGB-CH EI 30	86
Knauf Fire-teK DuctProtect 30 R BD 907 ALB	86
Knauf Fire-teK DuctProtect 60 R BD 913 ALB	88
Knauf Fire-teK FM 910 ALB Brandschutzmatte	88
Knauf Fire-teK BD 918 Wand-/Deckendurchdringungen	89
Knauf Fire-teK STICK (Kleber)	89
Knauf Fire-teK INT (Fugenband)	89
Knauf Fire-teK Mesh 055 Drahtgeflecht	90
Flumroc Brandschutzsystem	92 - 94
Flumroc Conlit Ductboard EI 30 LW	92
Flumroc Conlit Ductboard EI 60 LW	92
Flumroc Conlit Ductboard EI 90	92
Flumroc Brandschutzmatte FMI 500 FP	93
Flumroc Conlit Fix	93
Flumroc Conlit FPS	93
Flumroc Conlit DRP	94
Flumroc Conlit DRP-A	94
Armacell ArmaFlex Protect	94 - 97
ArmaFlex Protect R-90 Schläuche	95
ArmaFlex Protect Platten endlos	97
Mulcol	97 - 100
Mulcol Multicollar Slim	98
Mulcol Multimastic Brandschutzplatten	98
Mulcol Multimastic Farbe/Spachtel	99
Mulcol Multisealant GR / A	99
Mulcol Multiwrap Brandschutzbandage	99
Mulcol Multitherm Bandage	100
Mulcol Multitherm Backing	100
Mulcol Multidisc	100
Hensel	100 - 102
Hensel 5KS Brandschutz Platten	101
Hensel Hensomastik 5 KS	101
Hensel Hensotherm 7 KS Gewebe	101
Hensel Hensotherm M 2000 Mörtelschott	102
Hensel Hensotherm GM 2000 Brandschutzmörtel	102
Foamglas	102 - 103
Foamglas Schalen PSH	103
Foamglas Kleber	103
Rockwool Conlit 150 U ALU-Brandschutzrohrschale	104
Rockwool Conlit Steelprotect Section ALU	106
Mehlag Brandschutzmörtel M 30 OPTI	106
KBS Mortar ROT Elektro-Brandschutzmörtel	107
ZZ Brandschutzfugendichtung G50	107

Nullifire Brandschutzfugenschnur FJ203 107
Falcone Falcofoam B1 Brandschutzschaum 108



Knauf Fire-teK EI 30 BD 908 ALU

02.260

Das Knauf Insulation BD 908 ALU (HBD F08 ALUR) Fire-teK System dient dem vorbeugenden Brandschutz an Lüftungskanälen. Es kommen Mineralwolle-Platten zum Einsatz, die einseitig mit einer reissfesten, glasgitterverstärkten Aluminium-Folie versehen sind. Das Knauf Insulation Fire-teK System schützt nicht nur im Brandfall, sondern verfügt gleichzeitig über gute Wärme- und Schallschutzeigenschaften. Die maximale Abmessung des Lüftungskanalquerschnittes beträgt 1'250 x 1'000 mm.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhaltensgruppe A1
Brandverhaltensgruppe RF1
VKF-Zulassung 027054
Raumgewicht ca. 80 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeit λ 0.040 W/(m*K) (50 °C)

Weiterführend

Dämmstärke: 60 mm

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Paket [m^2]	Palette [m^2]	Preis CHF/m^2
21560060	60	1000	600	3	48	48.05



Knauf Fire-teK EI 60 BD 912 ALU

02.270

Das Knauf Insulation BD 912 ALU (HBD F12 ALUR) Fire-teK System dient dem vorbeugenden Brandschutz an Lüftungskanälen. Es kommen Mineralwolle-Platten zum Einsatz, die einseitig mit einer reissfesten, glasgitterverstärkten Aluminium-Folie versehen sind. Das Knauf Insulation Fire-teK System schützt nicht nur im Brandfall, sondern verfügt gleichzeitig über gute Wärme- und Schallschutzeigenschaften. Die maximale Abmessung des Lüftungskanalquerschnittes beträgt 1'250 x 1'000 mm.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhaltensgruppe A1
VKF-Zulassung 27053
Raumgewicht ca. 120 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeit λ 0.040 W/(m*K) (50 °C)

Weiterführend

Dämmstärke: 60 mm

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Paket [m^2]	Palette [m^2]	Preis CHF/m^2
215600606	60	1000	600	2.4	48	59.15

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Knauf Fire-teK WM 908 GGB-CH EI 30 / EI 60 / EI 90

02.281

Die Fire-teK® WM 910 GGB-CH ist eine widerstandsfähige Hochtemperatur Mineralwollematte, die speziell für den Brandschutz auf Lüftungsleitungen entwickelt wurde. Sie ist mit einer schwarzen, glasgitter-verstärkten Aluminiumfolie kaschiert. Unter Einhaltung unserer Montageanleitung werden die angebenen Feuerwiderstandsklassen erreicht:

- EI 30 (ve ho i ↔ o) S mit 40 - 100 mm* Dämmdicke
- EI 60 (ve ho i ↔ o) S mit 80 - 100 mm* (2 x 40 mm) Dämmdicke
- EI 90 (ve ho i ↔ o) S mit 100 mm (2 x 50 mm) Dämmdicke

* Minimale Dämmdicken nach Norm SIA 382/1:2014 beachten.

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Feuerwider-standsklasse	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Paket [m^2]	Palette [m^2]	Preis CHF/m^2
217630060	Knauf Fire-teK WM 908 GGB-CH EI 30 60 mm einseitig Reinalu schwarz	EI 30	60	4000	1000	4	84	45.95
217660040	Knauf Fire-teK WM 908 GGB-CH EI 60 40 mm einseitig Reinalu schwarz	EI 60 (2x40mm)	40	5000	1000	6	105	36.00
217660080	Knauf Fire-teK WM 908 GGB-CH EI 60 80 mm einseitig Reinalu schwarz	EI 60	80	3000	1000	3	63	54.85
217690050	Knauf Fire-teK WM 908 GGB-CH EI 90 50 mm einseitig Reinalu schwarz	EI 90 (2x50mm)	50	4000	1000	4	84	40.40
217690100	Knauf Fire-teK WM 908 GGB-CH EI 90 100 mm einseitig Reinalu schwarz	EI 90	100	2500	1000	2.5	52.5	67.50

Knauf Fire-teK WM 910 GGB-CH EI 30



02.282

Die Fire-teK® WM 910 GGB-CH ist eine widerstandsfähige Hochtemperatur Mineralwollematte, die speziell für den Brandschutz auf Lüftungsleitungen entwickelt wurde. Sie ist mit einer schwarzen, glasgitter-verstärkten Aluminiumfolie kaschiert. Unter Einhaltung unserer Montageanleitung werden die angebenen Feuerwiderstandsklassen erreicht:

- EI 30 (ve ho i ↔ o) S mit 40 mm* Dämmdicke

* Minimale Dämmdicken nach Norm SIA 382/1:2014 beachten.

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Feuerwider-standsklasse	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Paket [m^2]	Palette [m^2]	Preis CHF/m^2
218640040	Knauf Fire-teK WM 910 GGB-CH EI 30 40 mm einseitig Reinalu schwarz	EI 30	40	5000	1000	5	105	42.40

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

KNAUF INSULATION
Technical Solutions

FIRE-TEK

FIRE-TEK® DuctProtect 30 R SYSTEM

Brandschutzsystem für Lüftungskanäle EI 30 (ve ho i ↔ o) S
geprüft nach EN 1366-1 mit VKF Zulassung.

Knauf Fire-teK DuctProtect 30 R BD 907 ALB

02.275

Die Fire-teK BD 907 ALB Brandschutzplatte ist eine Mineralwolle-Brandschutzplatte, einseitig kaschiert mit schwarzer glasfaserverstärkter Alufolie.
Brandschutzverkleidung EI 30 (60 und 100 mm) von horizontalen und vertikalen Lüftungskanälen mit Brandbelastung von innen oder aussen geprüft nach EN 1366-1 mit VKF-Anerkennung.

- Brandschutzklasse EI 30
- Keine Aufdopplung an Flanschverbindungen

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhaltensgruppe A1
Brandverhaltensgruppe RF1
VKF-Zulassung 31816
Raumgewicht ca. 80 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeit λ 0.039 W/(m*K) (50 °C)

Weiterführend

Dämmstärke: 60 / 100 mm

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Paket [m^2]	Palette [m^2]	Preis CHF/m^2
21575061	60	1000	600	3	48	46.25
21575100	100	1000	600	2.4	28.8	68.45

Knauf Fire-teK DuctProtect 60 R BD 913 ALB

02.276

Weiterführend

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Paket [m^2]	Palette [m^2]	Preis CHF/m^2
21579060	60	1000	600	3	48	68.40

Knauf Fire-teK FM 910 ALB Brandschutzmatte

02.276.1

Weiterführend

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Paket [m^2]	Palette [m^2]	Preis CHF/m^2
21580040	40	5000	500	2.5	105	68.40

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Knauf Fire-teK BD 918 Wand-/Deckendurchdringungen

02.277

Die Fire-teK® BD 918 ist eine Mineralwolle-Dämmplatte für den passiven Brandschutz von rechteckigen Lüftungskanälen im Bereich der Wand-/ Deckendurchführung. Bei Installation gemäss Montageanleitung wird die Brandschutzklasse EI 30 (ve ho i↔o) S gewährleistet.
Bemerkung: VKF-Zertifikat – gültig wenn die Fire-teK® BD 918 als Teil des Fire-teK® DuctProtect 30 R-Systems im Bereich der Wand-/Deckendurchführung zusammen mit Fire-teK® BD 907 ALB ist.

Weiterführend

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhaltensgruppe	A1
Brandverhaltensgruppe	RF1
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.041 W/(m*K) (50 °C)

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF/Stk.
21576030	Knauf Fire-teK BD 918 30 mm	47.25

Knauf Fire-teK STICK (Kleber)

02.278

Fire-teK® STICK dient dem passiven Brandschutz an Lüftungskanälen. Es ist ein nicht brennbarer Klebstoff, entwickelt speziell für die Wand-/Deckendurchdringungen. Der Klebstoff ist einfach anzuwenden und besteht im Wesentlichen aus Wasserglas und anorganischen Füllstoffen.

Weiterführend

- Einfach aufzutragen
- Widerstandsfähig bis zu 1'200 °C
- Kurze Austrocknungszeit

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF/Stk.
21575099	Knauf Fire-teK STICK	25.00

Knauf Fire-teK INT (Fugenband)

02.279

Fire-teK® INT ist ein komprimierbares Fugenband auf Polyurethanbasis und dient als intumeszierende Brandschutzfugendichtung bei Wand-/Deckendurchdringungen. Es wird in einer Länge von 1 Meter verkauft und hat eine rotbraune Farbe.

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF/Stk.
21579016	Knauf Fire-teK DuctProtect Fugenband 16 mm	8.30
21579024	Knauf Fire-teK DuctProtect Fugenband 24 mm	11.95
21579030	Knauf Fire-teK DuctProtect Fugenband 30 mm	14.80
21579039	Knauf Fire-teK DuctProtect Fugenband 39 mm	21.00

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Knauf Fire-teK Mesh 055 Drahtgeflecht

18.190

Speziell für Fire-teK WM 908 GGB-Ch und WM 910 GGB-CH Brandmatten.

Weiterführend

Artikel Nr.	Draht Ø [mm]	Maschen [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Rolle [m^2]	Pallette [m^2]	Preis CHF/m^2
01310051	0.5		1000	50	50	2450	4.10

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Conlit® Ductboard 30 LW und 60 LW

Wegweisende Brandschutzlösung für Lüftungskanäle

- Durchdringung ohne Kragen (patentiert)
- Kanallänge bis zu 2000 mm (+33 %)
- Abhängeraster bis zu 2000 mm (+33 %)

Einfach unkompliziert – fast so wie früher!

MADE SWISS

FLUM ROC®

www.flumroc.ch

DACHCOM

Flumroc Conlit Ductboard EI 30 LW

02.19.100

Nicht brennbare (A2), druckfeste Steinwolle-Brandschutzplatte, die einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert ist. Zusätzlich ist die Conlit Ductboard EI 30 LW mit granuliertem Magnesiumhydroxid durchsetzt, das die Eigenschaft hat, unter Hitzeeinwirkung (wie z. B. im Brandfall) kristallin gebundenes Wasser freizusetzen.
Einlagige Brandschutzverkleidung EI 30 für Lüftungskanäle aus verzinktem Stahlblech.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten A1
Brandverhaltensgruppe RF1
VKF-Zulassungen 31219, 32324 XXL Kanal
Raumgewicht ca. 130 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeit λ 0.035 W/(m*K)

Weiterführend

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Paket [m^2]	Palette [m^2]	Preis CHF/m^2
220030061	60	600	1000	4.2	42	27.40
220030101	100	600	1000	2.4	24	47.10

Flumroc Conlit Ductboard EI 60 LW

02.19.200

Nicht brennbare (A2), druckfeste Steinwolle-Brandschutzplatte, die einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert ist. Zusätzlich ist die Conlit Ductboard EI 60 LW mit granuliertem Magnesiumhydroxid durchsetzt, das die Eigenschaft hat, unter Hitzeeinwirkung (wie z. B. im Brandfall) kristallin gebundenes Wasser freizusetzen.
Einlagige Brandschutzverkleidung EI 60 für Lüftungskanäle aus verzinktem Stahlblech.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten A1
Brandverhaltensgruppe RF1
VKF-Zulassungen 31308, 32322 XXL Kanal
Raumgewicht ca. 130 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeit λ 0.035 W/(m*K)

Weiterführend

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Paket [m^2]	Palette [m^2]	Preis CHF/m2
220060061	60	600	1000	2.4	43.2	38.90
220060101	100	600	1000	1.2	24	69.30

Flumroc Conlit Ductboard EI 90

02.19.300

Nichtbrennbare (A2), druckfeste Steinwolle-Brandschutzplatte, die einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert ist. Zusätzlich ist die Conlit Ductboard EI 90 mit granuliertem Magnesiumhydroxid durchsetzt, das die Eigenschaft hat, unter Hitzeeinwirkung (wie z. B. im Brandfall) kristallin gebundenes Wasser freizusetzen.
Einlagige Brandschutzverkleidung EI 90 für Lüftungskanäle aus verzinktem Stahlblech.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten A1
Brandverhaltensgruppe RF1
VKF-Zulassung 027132
Raumgewicht ca. 180 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeit λ 0.037 W/(m*K)

Weiterführend

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Paket [m^2]	Palette [m^2]	Preis CHF/m^2
220090060	80	600	1000	1.8	32.4	84.80

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Flumroc Brandschutzmatte FMI 500 FP

02.15

EI 30 EI 60

Flumroc FMI 500 FP wurde für die einlagige Brandschutzbekleidung bei Lüftungsrohren aus verzinktem Stahlblech entwickelt und kommt bei einem geforderten Feuerwiderstand von 30 und 60 Minuten zum Einsatz. Das Produkt wurde nach der neusten Prüfnorm EN 1366-1:2014 inklusive Einbau durch leichte Trennwände geprüft und durch die entsprechende VKF-Anerkennung bestätigt.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	A1
Brandverhaltensgruppe	RF1
VKF Zulassung	EI 30 26368 (Dämmstärke 50 - 100 mm) EI 60 26369 (Dämmstärke 80 - 100 mm)
Anwendungstemperatur	bis +250 °C (Aluminiumseite +80 °C)
Raumgewicht	ca. 80 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.035 W/(m*K)

Weiterführend

Die Flumroc FMI 500 FP erfüllt bereits mit einer Dämmdicke von 80 mm die Anforderungen einer EI 60-Lösung. Bei kleinen Rohrdurchmessern kann die FMI 500 FP zweilagig verlegt werden.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Rolle [m]	Rolle [m^2]	Palette [m^2]	Preis CHF/m^2
161040100	40	1000	5	5	70	31.90
161050100	50	1000	5	5	60	37.80
161080100	80	1000	3	3	36	55.10
161100100	100	1000	2.5	2.5	30	65.40

Flumroc Conlit Fix

02.20.990

Conlit® Fix ist ein nichtbrennbarer Klebstoff, der speziell für die Stossverbindungen der Conlit® Ductrock-Produkte entwickelt worden ist. Er besteht im Wesentlichen aus Wasserglas und anorganischen Füllstoffen. Verarbeitbar ab +5 °C. Unter +5 °C bis -7 °C ist der Conlit® Fix Cold zu verwenden. Unter normalen Bedingungen kann von einer Abbindezeit von ca. 12 Stunden ausgegangen werden. Verbrauch ca. 70 g/m^2.

Weiterführend

Schlauch à 1 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Inhalt Schläuche/ Kessel	Preis CHF/kg
2200200	Flumroc Conlit Fix Kessel	18	13.40

Flumroc Conlit FPS

02.20.991

Fugendichtprofil intumeszierend, für den umlaufenden Abschluss des Restspalts.

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF/Stk.
2200201	Flumroc Conlit FPS 16 mm	10.90
2200202	Flumroc Conlit FPS 24 mm	16.20
2200203	Flumroc Conlit FPS 30 mm	18.90
2200204	Flumroc Conlit FPS 39 mm	27.10

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Flumroc Conlit DRP

02.20.992

Kanalverstärkung für Ductboard LW-Systeme, Stahlblechprofil-Verbund mit mineralischer Einlage.

- gelochte Schenkel werden direkt auf den Stahlblechkanal genietet
- Nietenabstand und Anzahl laut Tabelle siehe Flumroc

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF/Stk.
2200209	Flumroc Conlit DRP	43.60



Flumroc Conlit DRP-A

02.20.993

Stahlblechprofil-Verbund mit mineralischer Einlage. Dimensionen: 30 x 62 x 2'000 mm.
Adapter für die zusätzliche Verstärkung der Conlit® DRP.

Anwendung bei XXL-Lüftungskanal.

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF/Stk.
2200210	Flumroc Conlit DRP-A Kanalverstärkung für XXL-Kanal	38.20

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INSTALLIEREN. SICHERHEIT SCHAFFEN.

ArmaFlex® Protect

Mit ArmaFlex Protect lassen sich Leitungsdurchführungen einfacher denn je abschotten. Gleichzeitig schützt die geschlossenzellige Brandschutzbarriere Rohre zuverlässig vor Energieverlusten und dem Entstehen von Tauwasser. ArmaFlex Protect reduziert die Brand- und Rauchgefahr, erhöht die Sicherheit in Gebäuden und verlängert so die Evakuierungszeit im Falle eines Brandes.

www.armacell.ch

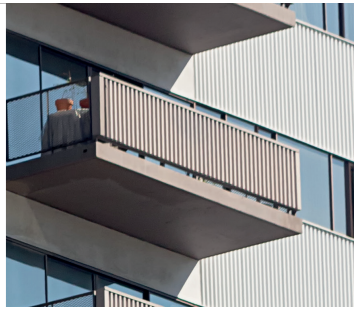

armacell®
ArmaFlex®

ArmaFlex Protect R-90 Schläuche

10.072

Dank der im Brandfall aufschäumenden Wirkung können mit dem neuen Armaflex Protect R-90 neben Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und SML-Rohren auch brennbare Versorgungsleitungen wie z. B. Mehrschichtverbundrohre, PE-, PE-HD-, PP- oder PVC-Rohre sicher abgeschottet werden.

Auch für Weichschott-Ausführungen zugelassen
- Abschottungen bis DN 300
- S-90 in Wänden schon ab d = 100 mm
- Schnelle Montage
- Hohe Ausführungssicherheit

Anwendungsbereiche

R-90 DIN 4102-11 Rohrleitungsabschottung von nichtbrennbaren Versorgungsleitungen bis AD <= 323 mm und brennbaren Versorgungsleitungen bis AD <= 75 mm in massiven Wänden und Decken sowie leichten Trennwänden F 30 bis F 90-A DIN 4102-2.
- ArmaFlex Protect erfüllt für sich alleine die Anforderungen – unabhängig von der weiterführenden Dämmung

Einsatzbereiche

- Massive Wände F 30 bis F 90-A DIN 4102-2, Stärke >= 100 mm
- Massive Decken F 90- A DIN 4102-2, Stärke >= 150 mm
- Montagewände (LTW) F 30 bis F 90- A DIN 4102-2 Stärke, >= 100 mm

VKF-Zulassungen

VKF 17851 ArmaFlex Protect (Thermoplast)
VKF 17851 ArmaFlex Protect (Thermoplast)
VKF 17853 ArmaFlex Protect (Kupfer)
VKF 17853 ArmaFlex Protect (Kupfer)

Einbau

ArmaFlex Protect wird mit einem Handgriff ganz einfach über den Rohrabschnitt geschoben, der durch die Wand oder Decke führt. Alternativ kann der Schlauch auch geschlitzt, um das Rohr gelegt und anschließend mit Armaflex Kleber 520 oder HT 625 verklebt werden. Die Längs- und Stossnähte sind mit ArmaFlex Tape abzudecken.

Weiterführend

Rohr	Dämmschichtdicke [mm]							
Ø	16		19		20		25	
mm	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m
6	34	66.60						
8	30	66.85						
10			18	72.05				
12			17	74.30				
15			16	77.45				
16					14	83.70		
18					13	85.55		
20					12	89.20		
22					12	90.50		
25					11	101.15		
28							9	109.70
32							8	136.50
35							8	169.80
40							6	191.20
42							6	200.20
48							5	217.50
50							5	221.00
54							5	231.00
60							4	252.40
63							4	260.30
76							4	290.00
89							4	324.45

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

ArmaFlex Protect Platten endlos

10.073

EI 30 EI 60 EI 90 eco Basis

Flexible Brandschutzabschottung und Dämmung für brennbare und nicht brennbare Rohrleitungen durch feuerbeständige Wände und Decken. Feuerwiderstandsklasse bis S-90 auf Basis flexibler Elastomer-Dämmung mit intumenszierender Wirkung.
Farbe: Schwarz

VKF-Zulassungen
VKF 17851 ArmaFlex Protect (Thermoplast)
VKF 17851 ArmaFlex Protect (Thermoplast)
VKF 17853 ArmaFlex Protect (Kupfer)
VKF 17853 ArmaFlex Protect (Kupfer)

Weiterführend

Artikel Nr.	DSD [mm]	Rollenlänge [m]	Breite [m]	Rollen/ Karton	m^2/Karton	Preis CHF/m^2
07213012ro	13	6	0.5	2	6	297.15

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Mulcol Multicollar Slim

18.905.10

EI 90

Multicollar Slim ist eine 30 mm hohe Universal-Brandschutzmanschette, bestehend aus einem Edelstahlband aus 174 Segmenten und einer qualitativ hochwertigen Graphiteinlage. Um den gewünschten Rohrdurchmesser zu erreichen, können die Segmente mühelos voneinander getrennt werden. Diese Brandschutzmanschette wurde ausführlich nach der Europäischen Norm EN 1366-3 getestet. Mit der Brandschutzmanschette Multicollar Slim haben Sie ein Produkt für alle Anwendungen. Sie lässt sich leicht mit den mitgelieferten Multiclips und Multiscrews montieren.

- Feuerwiderstandsklasse EI 90
- Durchmesser: Ø 16 bis Ø 315 mm
- Montage Wand: beidseitige / Montage Decke: unterseitige
- Massiv- und leichte Trennwände: ≥ 100 mm
- Massivdecken: ≥ 150 mm

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF
1819051074	Mulcol Multicollar Slim (174 Glieder) Brandschutzmanschette universal	248.25
1819051080	Mulcol Multicollar Set 30 mm	38.50
1819051081	Mulcol Multicollar Set 60 mm	42.95
1819051085	Mulcol Multiscrew FB 40 mm	12.95

Mulcol Multimastic Brandschutzplatten

18.905.12

Multimastic FB1 und Multimastic FB2 sind Brandschutzplatten mit einem Kern aus Steinwolle mit einer hohen Dichte, auf einer oder auf beiden Seiten mit der Brandschutzbeschichtung Multimastic C behandelt. Mit den Brandschutzplatten Multimastic FB lassen sich grössere Öffnungen für eine feuerfeste und rauchdichte Ausführung zu angrenzenden Bereichen abdichten.

Multimastic FB-Brandschutzplatten sind Bestandteil des Mulcol® Penetration Seal Systems. Multimastic FB-Brandschutzplatten müssen in Kombination mit der Brandschutz-Spachtelmasse Multimastic SP und der Brandschutzbeschichtung Multimastic C verwendet werden.

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF/Stk.
1819051510	Mulcol Multimastic FB1 60 mm Brandschutzplatte einseitig	34.05
1819051511	Mulcol Multimastic FB1 50 mm Brandschutzplatte einseitig	31.60
1819051515	Mulcol Multimastic FB2 60 mm Brandschutzplatte zweiseitig	42.60
1819051610	Mulcol Multimastic FB1 60 mm Bsplatte geschliffen	38.25
1819051615	Mulcol Multimastic FB2 60 mm Bsplatte geschliffen	46.55

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Mulcol Multimastic Farbe/Spachtel

18.905.15

Multimastic SP ist eine Brandschutzfugenmasse auf Acrylbasis für die Brandabschottung von Öffnungen rund um Kabeltrassen, Rohr- und Kabeldurchführungen und für das (untereinander) Verleimen von Brandschutzplatten Multimastic FB1/FB2. Multimastic SP dehnt sich aus, wenn es Hitze ausgesetzt wird, und sorgt für eine feuerfeste und rauchdichte Abschottung zu angrenzenden Räumen.

Multimastic C ist eine Brandschutzbeschichtung auf Basis von Wasser und eines nachhaltigen Polymersystems. Diese Beschichtung wird, u.a., zur Brandschutzbehandlung von Steinwoll-Brandschutzplatten Multimastic FB1 / FB2 und rund um Kabeltrassen, Rohre und Kabeldurchführungen verwendet. Damit wird eine brandwehrende und rauchdichte Abschottung zu angrenzenden Bereichen garantiert.

Weiterführend

Multimastic ist ein Bestandteil des Mulcol® Penetration Seal Systems. Multimastic muss in Kombination mit den Multimastic FB1/FB2-Brandschutzplatten und der Brandschutzfugenmasse Multimastic SP verwendet werden.

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF
1819051310	Mulcol Multimastic SP Spachtelmasse Kartusche à 310 ml	8.75
1819051521	Mulcol Multimastic SP Spachtelmasse SuperWhite	13.25
1819051525	Mulcol Multimastic C Ablations-Beschichtung ABL Farbe	13.25

Mulcol Multisealant GR / A

18.905.20

Multisealant A ist eine resistente Brandschutzfugenmasse auf Acrylbasis für das feuerwiderstandsfähige Abdichten von Fugen und Spalten. Multisealant A dehnt sich unter Wärmeeinfluss aus und sorgt für eine rauchgasdichte Brandschutzfuge.

- Feuerwiderstandsklasse EI 90
- Massiv- und leichte Trennwände: ≥ 100 mm
- Massivdecken: ≥ 150 mm
- Ringspalt ≤ 40 mm
  Einbautiefe ≥ 25 mm
- Überstreichbar mit Innendispersion

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF
1819052010	Mulcol Multisealant GR Intumeszierende Brandschutzmasse	17.40
1819052020	Mulcol Multisealant A Brandschutzsilikon auf Acrylbasis	8.10
1819052021	Mulcol Multisealant A Beutel 600 ml Brandschutzsilikon auf Acrylbasis	12.95

Mulcol Multiwrap Brandschutzbandage

18.905.25

Die Multiwrap ist ein selbstklebendes Band auf einer Rolle auf Graphitbasis, für die Brandabschottung von brennbaren Rohren und Isolierungen. Die Multiwrap sorgt für eine Brandabschottung zu benachbarten Räumen. Die Multiwrap reagiert bei Hitze und verschliesst Öffnungen, die durch das Schmelzen von Kunststoffrohren oder brennbarer Isolierung entstehen.

Weiterführend

Die Multiwrap ist ein Bestandteil des Mulcol® Penetration Seal Systems.

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF
1819052510	Mulcol Multiwrap 50 mm Brandschutzbandage	222.10

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Mulcol Multitherm Bandage

18.905.30

Multitherm Bandage ist eine selbstklebende Wärmedämmung auf einer Rolle, speziell entwickelt für die thermische und Brandschutzisolierung von, unter anderem, Metallrohren, die einen kurzen Abstand zur Brandschutzwand haben. Multitherm Bandage absorbiert die Temperatur des Rohres, so daß keine Temperaturübertragung zur benachbarten Bereichen erfolgen kann.

Multitherm Bandage ist ein Bestandteil des Mulcol® Penetration Seal Systems.

Weiterführend

- Feuerwiderstandsklassen EI30 – EI90
- Massiv- und leichte Trennwände: ≥ 100 mm
- Massivdecken: ≥ 150 mm

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF
1819053010	Mulcol Multitherm Bandage	161.05

Mulcol Multitherm Backing

18.905.32

Multitherm Backing Keramikfaserträger ist ein keramisches Trägermaterial auf Glasfaserbasis, das biologisch abbaubar und bis zu +1260 °C hitzebeständig ist. Es wird als Trägermaterial für Brandabschottungen von Öffnungen und Fugen in Kombination mit der Multisealant A und Multimastic SP sowie Multimastic GR verwendet.

Multitherm Backing ist ein Bestandteil des Mulcol® Penetration Seal System und des Mulcol® MultiSeal System.

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF
1819053015	Mulcol Multitherm Backing	83.50

Mulcol Multidisc

18.905.50

Die Multidisc ist eine selbstklebende Brandschutz Disk, die plastisch um kleine Durchführungen geformt werden kann. Die Multidisc dehnt sich aus, wenn sie Wärme ausgesetzt wird, und sorgt so für eine brandschutzende und rauchdichte Abschottung zu angrenzenden Bereichen.

Multidisc ist ein Bestandteil des Mulcol® Penetration Seal System.

Weiterführend

- Feuerwiderstandsklasse EI 90
- Massiv- und leichte Trennwände: ≥ 100 mm
- Massivdecken: ≥ 150 mm

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF
1819054010	Mulcol Multidisc	131.20

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch



Hensel 5KS Brandschutz Platten

18.050

Mineralfaserplatten gemäss EN 13162 mit Klassifizierung A1 gemäss EN 13501-1 mit einer Dicke von 60 mm. Sie weisen eine Mindestrohdichte von 150 kg/m^3 und einen Schmelzpunkt von 1000 °C. Die Mineralfaserplatten können bei uns ab Lager vorbeschichtet oder ohne Beschichtung per Stück oder per Palette bezogen werden. Nach dem Einbau müssen die Platten mit der zum ausgewählten System gehörenden Farbe noch einmal überstrichen werden.

- mit Hensomastik 5 KS vorbeschichtete Mineralfaserplatte

Platte à 0.6 m^2, Palette à 24 m^2
Plattenformat: 600 x 1'000 mm

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF/m^2
1836401B2	Hensel Brandschutzplatte 60 mm zweiseitig/gerippt	54.25
1836411B1	Hensel Brandschutzplatte 50 mm einseitig/gerippt	38.55

Hensel Hensomastik 5 KS

18.97

Bei Hensomastik 5 KS handelt es sich um eine Ablationsbeschichtung bis S120, welche lösemittel- und chlorfrei sowie auch für den Aussenbereich zugelassen ist. Hensomastik 5 KS Schottsysteme erhalten die Funktion von Abschottungen bei Temperaturen bis über 1000 °C. Das ablative System verliert auch bei Feuchtigkeit oder in Feuchträumen nicht seine Wirkung.

Einsatzbereich

Abschottungen in Wänden aus Mauerwerk, Beton oder Porenbeton, Dicke = 10 cm

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Kessel [kg]	Preis CHF/kg
47401	Hensel Hensomastik 5 KS Brandschutzspachtel 9010	12.5	22.70
5836	Hensel Hensomastik 5 KS Brandschutzfarbe 9010	12.5	22.70

Hensel Hensotherm 7 KS Gewebe

18.975

Hensotherm 7KS Gewebe ist ein beschichtetes Gewebe mit einer dämmschichtbildenden Brandschutzwirkung.
Es ist hoch flexibel und kann daher in engen Windungen verarbeitet werden. Die Beschichtung ist frei von Halogenen, APEO, Boraten, Fasern und Weichmachern. Mit ihrer Non-VOC-Eigenschaft entspricht die Beschichtung den Anforderungen des LEED credit EQ c4.2.
Aufgrund seiner Materialeigenschaften empfiehlt sich das HENSOTHERM® 7 KS Gewebe für verschiedene Einbausituationen. Für die Anwendung als brandschützende Umhüllung von Kabeln ist das Brandverhalten des Gewebes aufgrund von Prüfberichten nach DIN EN ISO 11925-2 und DIN EN 13823 als C-s2, d0 klassifiziert.

Anwendungsbereiche

Als Ummantelung von Kabeln der Trag- und Halterungskonstruktionen und als Raumabschluss.
Es kann im Innen- und Aussenbereich eingesetzt werden.

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Breite [mm]	Länge [m]	Preis CHF/Rolle
189750050	Hensel Hensotherm 7 KS Gewebe 50 mm	50	15	359.50
189750100	Hensel Hensotherm 7 KS Gewebe 100 mm	100	10	369.05
189750125	Hensel Hensotherm 7 KS Gewebe 125 mm	125	10	367.25
189750199	Hensel Hensotherm 7 KS Gewebe 1000 mm	1000	12	1277.70

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Hensel Hensotherm M 2000 Mörtelschott

18.977

Das HENSOTHERM® M 2000 Mörtelschott ist ein Kombi-Hartschottsystem hergestellt aus dem Brandschutzmörtel HENSOTHERM® M 2000 für Kabel- und Rohrabschottungen in Wänden und Decken. Frei von Fasern, Phenol und halogenen Weichmachern, einkomponentig, ohne Flugasche, staubarm, hydraulisch härtend, alterungsbeständig, Mörtelklasse: M 2.5. Geeignet zum Pumpen, Verpressen und für die Handverarbeitung.

- Einbau von Kabeln und Rohren in einem Schott
- Detaillierte Angaben stehen in der Montageanleitung
- Ergiebigkeit: ca. 20 l Nassmörtel / Wasserzugabe: ca. 7.5 - 8.0 l Wasser
- Solarleitung mit Fühlerkabel

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Gewicht [kg]	Preis CHF
1890040030	Hensel Hensotherm M 2000 Mörtelschott	20	33.75

Hensel Hensotherm GM 2000 Brandschutzmörtel

18.978

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Gewicht [kg]	Preis CHF
1890040031	Hensel Hensotherm GM 2000 Brandschutzmörtel	20	40.10

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch



Foamglas Schalen PSH

03.32.12

FOAMGLAS® Isolierschalen werden aus hochwertigem Recycling-Glas (>66 %) und aus natürlichen, nahezu unbegrenzt vorkommenden Rohstoffen (Sand, Dolomit, Kalk) hergestellt. Der Dämmstoff enthält keine ozonschädigenden Treibgase (FCKW/ H-FCKW usw.), Flammschutzmittel oder Bindemittel.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten: $A1_L$
Brandverhaltensgruppe: RF1
Obere Anwendungsgrenztemperatur: -260 °C bis +430 °C
Wärmeleitfähigkeit: 0.041 W/mK

Schalenlänge: 60 cm

Weiterführend

Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm					
	30		40		50	
	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
15	17.35	8.1				
18	17.35	8.1				
22	17.65	8.1				
28	19.05	7.2	26.95	--	36.85	--
35	19.80	5.7	28.75	--	38.90	--
42	27.40	4.8	38.25	--	51.35	--
48	29.15	4.5	40.15	--	53.55	--
54	30.75	3.9				
60	32.35	3.9	43.90	--	57.95	--
76	46.05	9.6	61.80	--	80.40	--
89	50.70	7.8	66.95	--	86.30	--
108	57.35	6.3				
114	59.20	5.7	76.75	--	97.75	--
127	63.85	5.1				
140	68.00	4.2	87.10	--	109.70	--
160	--	--				
168	77.50	3.3	98.15	--	122.40	--
219			118.35	1.8	145.70	--
245			128.65	--	157.60	--
273			139.75	--	170.40	--
298			150.00	--	182.20	--
323			159.90	--	193.60	--
355			172.60	--	208.30	--

Weitere Durchmesser und Dämmstärken auf Anfrage.

Foamglas Kleber

09.32.95

Verbrauch

Der Kleberverbrauch schwankt je nach Untergrundbeschaffenheit, Dicke des Dämmstoffs, Fugen, Anzahl der Halbschalen oder Segmente, der Sorgfalt des Verlegers und den Baustellenbedingungen. Die Klebestreifen von ca. 10 mm Durchmesser entsprechen ca. 90 ml/m Fuge.

Lagerung

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen.

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Kartoninhalt Kartuschen	Preis NETTO CHF/Kartusche
32031062	FOAMGLAS Kleber PC 62 Reaktiver, lösemittelfreier Zweikomponenten-Kleber	10	13.65
32031070	FOAMGLAS Kleber Pittseal CW	12	17.55

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Rockwool Conlit 150 U ALU-Brandschutzrohrschale

18.982

Nicht brennbare, kunstharzgebundene, druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale für den Einsatz von Rohrabschottungen. Die Conlit® 150 U Brandschutzschale ist mit einer farbig gekennzeichneten gitternetzverstärkten Aluminum-Sandwich-Folie kaschiert. Die Brandschutzschale Conlit® 150 U ist einseitig aufgeschlitzt und auf der Innenwandung eingesägt, damit sie leicht aufgeklappt auf der Rohrleitung montiert werden kann.

Anwendungsbereiche

Brandschutzrohrschale für R30 bis R120 Rohrabschottungen von brennbaren und nicht brennbaren Rohrleitungen in Massivwänden und -decken sowie in leichten Trennwänden.

- Wand- und Deckendurchführungen von brennbaren und nicht brennbaren Rohren
- Rohrabschottungen von brennbaren Versorgungsleitungen
- Rohrabschottungen von nichtbrennbaren Rohrleitungen
- Rohrabschottungen von brennbaren Gasrohrleitungen

Weiterführend

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Obere Anwendungstemperatur: 250 °C, Aluminiumseite bis 80 °C
Brandverhalten: A2

Artikel Nr.	Innen Ø [mm]	Dämmdicke [mm]	Kernbohrung Ø [mm]	Karton [m]	Preis CHF/m
02820010025	10	25	60	42	41.30
02820012024	12	24	60	42	41.80
02820014023	14	23	60	42	42.45
02820015022	15	22.5	60	42	42.95
02820016022	16	22	60	42	43.60
02820017021	17	21.5	60	42	44.20
02820018021	18	21	60	42	44.35
02820020020	6	27	60	42	52.75
02820021019	21	19.5	60	14	52.95
02820022019	22	19	60	42	53.10
02820025017	25	17.5	60	42	59.85
02820025027	25	27.5	80	20	71.90
02820026017	26	17	60	42	60.45
02820027016	27	16.5	60	42	60.60
02820028026	28	26	80	20	65.05
02820032024	32	24	80	20	68.60
02820035022	35	22.5	80	20	71.25
02820040020	40	20	80	20	84.30
02820042019	42	19	80	20	82.05
02820042029	42	29	100	14	103.15
02820048026	48	26	100	14	111.05
02820050025	50	25	100	14	115.95
02820053023	53	23	100	14	116.60
02820054038	54	38	130	9	151.90
02820058036	58	36	130	9	156.45
02820060035	60	35	130	9	157.15
02820063033	63	33.5	130	9	159.00
02820064033	64	33	130	9	160.30
02820064058	64	58	180	4	218.20
02820075052	75	52.5	180	4	213.40
02820076037	76	37	150	5	176.00
02820076052	76	52	180	4	214.65
02820078036	78	36	150	5	176.75
02820083033	83	33	150	5	183.00
02820089030	89	30.5	150	5	188.75
02820089065	89	65.5	220	2	279.05
02820090065	90	65.5	220	2	281.95
02820102039	102	39	180	4	213.25
02820108036	108	36	180	4	222.30
02820108071	108	71	250	1	357.15
02820110035	110	35	180	4	225.95

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

Rockwool Conlit 150 U ALU-Brandschutzrohrschale

Artikel Nr.	Innen Ø [mm]	Dämmdicke [mm]	Kernbohrung Ø [mm]	Karton [m]	Preis CHF/m
02820110070	110	70	250	1	362.20
02820113068	113	68.5	250	1	366.40
02820114033	114	33	180	4	228.45
02820114068	114	68	250	1	368.70
02820133043	133	43.5	220	2	271.40
02820135042	135	42.5	220	2	277.75
02820140040	135	72.5	220	2	280.80
02820140070	140	70	280	1	410.10
02820159030	159	30.5	220	2	287.55
02820160030	160	30	220	2	292.25
02820169040	169	40.5	250	1	387.85
02820169078	169	78		1	570.25
0282021040	210	40		1	424.60
0282021940	210	40		1	453.75
0282021960	219	60		1	562.10
0282027440	274	40		1	497.00
0282032440	324	40		1	548.40
0282032640	326	40		1	557.95

Keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

Rockwool Conlit Steelprotect Section ALU

18.983

Die Conlit Steelprotect Section ist eine nichtbrennbare druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale, die vorzugsweise für Brandschutzanwendungen an runden Bauteilen verwendet wird. Mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie, einseitig aufgeschlitzt zur leichteren Montage auf der Innenwandung eingesägt.

Anwendungsbereiche

Brandschutzbekleidung von runden Stahlstützen F 30 bis F 120. Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer von Stahlbetonbauteilen. Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen F 90.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	A2
Brandverhaltensgruppe	RF1
Raumgewicht	ca. 155 kg/m^3
Max. Anwendungstemperatur	+250 °C

Weiterführend

Rohr Ø mm	Dämmschichtdicke [mm] 30 CHF/m	30 m/Kt.	40 CHF/m	40 m/Kt.	50 CHF/m	50 m/Kt.	60 CHF/m	60 m/Kt.	80 CHF/m	80 m/Kt.
8									192.60	4
12							160.80	7	196.40	4
16			134.00	16						
28	76.60	20								
35	91.00	16								
42	102.60	12	141.70	9	160.95	6				
48	112.75	12	145.25	9	170.55	6				
57	121.60	9	151.20	6	179.10	5	226.00	4		
60	126.00	9	153.10	6	187.85	5	227.90	4		
64	135.50	9	159.50	6	196.30	4	233.25	3		
70	139.15	8	166.50	5	203.00	4	243.55	3		
76	143.10	7	175.20	5	213.65	4	253.55	3		
89	187.85	6	201.60	4	237.40	3	266.60	3		
102	204.65	4	210.85	4	243.55	3	285.90	3		
108	204.65	4	221.20	3	252.30	3	300.00	3		
114	216.90	4	229.95	3	267.60	3	308.95	3		
133	242.05	3	260.00	3	291.60	3	337.25	3		
140	235.75	3	275.30	3	306.15	3				
159	267.85	3	324.00	3	389.55	1				
169	284.65	3	373.40	3			489.90	1		
219	356.55	1	420.15	1	470.45	1	525.60	1		
273			501.10	1	572.35	1				
324					621.05	1				

Keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage.

Mehlag Brandschutzmörtel M 30 OPTI

18.991

Pumpfähiger Brandschutzmörtel MG III nach DIN 1053

Schutz gegen Brandübertragung an Absperrvorrichtungen, Luft- und Klimakanälen, Rohren, Brandschutzmanschetten für Kunststoffrohre, Feuerschutztüren und Brandschutzklappen durch pumpfähigen Brandschutzmörtel (entspricht EN 998-2 M 10 bzw. MG III nach DIN 1053) zur manuellen und maschinellen Verarbeitung.

Weiterführend

Der Werktrockenmörtel nach DIN 18557 ist selbstverdichtend, dicht gegen Feuer und Rauch und hat eine speziell hohe Untergrundhaftung und Standfestigkeit. Er besteht aus mineralischen Bindemitteln (gipsfrei) und Zuschlagstoffen und enthält keine Phenol-, Asbest- oder Halogenbestandteile.

Artikel Nr.	Artikel	Gewicht [kg]	Preis CHF
1890040025	Mehlag Brandschutzmörtel M 30 OPTI	25	25.80

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

KBS Mortar ROT Elektro-Brandschutzmörtel

18.992

KBS® Mortar ist ein zementgebundener Leichtmörtel zur Herstellung von Abschottungen für Kabeldurchführungen in Wänden und Decken für Innenanwendungen.

Er wird mit Wasser angemischt und kann sowohl manuell als auch maschinell verarbeitet werden. Er quillt während des Erstarrungsprozesses um bis zu 3 Vol.-% auf und kompensiert dadurch den Volumenverlust beim Trocknen.

Weiterführend

Der ausgehärtete Mörtel erlaubt durch seine Festigkeit und Rohdichte eine einfache, auch staubfreie Kabelnachbelegung.
Mit KBS Mortar rot verletzt das Produkt keine Ausschlusskriterien von MINERGIE-ECO.

Artikel Nr.	Artikel	Gewicht [kg]	Preis CHF
1899000025	KBS Mortar ROT (Elektro-Brandschutzmörtel)	25	5.20

ZZ Brandschutzfugendichtung G50

18.993

Das ZZ Brandschutzfugenband NE ist ein komprimierbares Band, welches zur Herstellung von linienförmigen Fugenabdichtungen oder für Brandsperren verwendet wird. Mit ZZ-Brandschutzfugenband NE abgedichtete Fugen sind als feuerwiderstandsfähige Bewegungsfugen bis zu 25% Seitwärtsscherung und 7,5 % Scherbewegung zugelassen.

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF/Stk.
18993016	ZZ Brandschutzfugendichtung G50 16 mm	9.75
18993024	ZZ Brandschutzfugendichtung G50 24 mm	14.10
18993030	ZZ Brandschutzfugendichtung G50 30 mm	17.20
18993039	ZZ Brandschutzfugendichtung G50 39 mm	24.75
18993049	ZZ Brandschutzfugendichtung G50 49 mm	38.95
18993060	ZZ Brandschutzfugendichtung G50 60 mm	71.25
18993070	ZZ Brandschutzfugendichtung G50 70 mm	96.40
18993080	ZZ Brandschutzfugendichtung G50 80 mm	127.70

Nullifire Brandschutzfugenschnur FJ203

18.994

Nullifire FJ203 ist eine zylinderförmige, mit flexiblen Glasfasern ummantelte Steinwollschnur.

FJ203 wird verwendet, um eine feuerwiderstandsfähige Fugenabdichtung zwischen Fertigbetonbauteilen und anderen mineralischen Materialien zu realisieren. FJ203 kann entweder alleine oder auch in Kombination mit einem Dichtstoff wie Nullifire FS702 oder FS703 Feuerwiderstandsfähiger Acryl- bzw. Silikondichtstoff verwendet werden.

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF/Rolle
18994012	Nullifire Brandschutzfugenschnur FJ203 12 mm	100.45
18994020	Nullifire Brandschutzfugenschnur FJ203 20 mm	139.90
18994030	Nullifire Brandschutzfugenschnur FJ203 30 mm	160.30
18994040	Nullifire Brandschutzfugenschnur FJ203 40 mm	241.70
18994050	Nullifire Brandschutzfugenschnur FJ203 50 mm	156.50

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Falcone Falcofoam B1 Brandschutzschaum

19.990

Luftfeuchtigkeitshärtender, einkomponentiger Polyurethanschaum, welcher eine hervorragende Temperaturbeständigkeit sowie gute Schalldämmwerte besitzt. Ist frei von FCKW und Formaldehyd. Er haftet sehr gut auf den meisten Baustoffen, mit Ausnahme von Teflon-, Polyethylen- und Silikon-Oberflächen. Der ausgehärtete Schaum ist vor UV-Strahlen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Feuerbeständigkeit geprüft nach EN 1366-1, EN 1366-4, DIN 4102-1 und Baustoffklasse 5.2; Prüfbericht 906805-11-0284-01.

Weiterführend

Anwendungsbereiche

Brandschutzschaum B1 ist für den Einbau von Feuerschutztüren und das Füllen von Löchern und Lücken im Wärmedämmungsbereich wo hohe Anforderungen an die Feuerfestigkeit benötigt werden. Darüber hinaus dient er zur Dämmung und Isolierung und ist sehr dimensionsstabil.

Artikel Nr.	Artikel	Doseninhalt [ml]	Kartoninhalt Dosen	Preis CHF/Dose
97320215	Brandschutzschaum Falcofoam B1	750	12	23.50

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

5. Ummantelungen

PVC Formteile / Rollenfolie	109 - 116
PVC-Folie hellgrau	110
PVC-Folie schwarz	110
PVC-Folie weiss	110
EKAFOL PVC-Bogen SE 90° hellgrau/schwarz	111
EKAFOL PVC-Bogen SE 90° Keutner	112
EKAFOL PVC-Bogen GWS 90°	112
EKAFOL PVC-Bogen 90° S EURO schwarz/weiss	113
EKAFOL PVC-Bogen 90° W EURO schwarz/weiss	113
EKAFOL PVC-Bogen 45° einteilig, grau/schwarz/weiss	114
EKAFOL PVC-Bogen 45° zweiteilig, grau/schwarz/weiss	115
PVC-Bogenband	115
PVC-Spraydose	116
Quellschweissmittel	116
PVC-Kunststoff-Stecknieten für PVC/Ekaplast	116
EKAPLAST halogenfreie Formteile / Rollenfolie	116 - 119
Sebald EKAPLAST Bogen 90° halogenfrei	117
Sebald EKAPLAST Bogen 45° halogenfrei	118
Sebald EKAPLAST Rollenfolie	119
ALU Grobkorn Formteile / Zuschnitte	119 - 124
EKAMAT ALU Grobkorn Zuschnitte	120
EKAMAT ALU Grobkorn Bogen 90°	122
EKAMAT ALU Grobkorn Bogen 45°	123
ALU-Grobkornfolie Rolle	123
ALU-Grobkorn-Zubehör	124
Reinaluminiumfolie	124
Aluminium Blech Formteile & Blechmantel	124 - 140
Aluminium-Blechmantel	125
Aluminium-Blechbogen 45°	127
Aluminium-Blechbogen 90°	129
Aluminium-Blechbogen 90° mit Putzdeckel	131
Aluminium-Blechteller	133
Aluminium-Blechstutzen	135
Aluminium-Blechreduktion	137
Aluminium-Blechkappen	138 - 140
Wedgelock-Stifte und Zange	140
Rollenblech ALU / INOX	140 - 141
Rollenblech ALU glatt H14 AW-3003	141
Rollenblech ALU stucco H14 AW-1050	141
Rollenblech INOX 1.4301 2D	141
Wraptec	142
ISOLPAK CLAD 7-lagig	142

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

PVC-Folie hellgrau

07.55



Die Hart-PVC-Folie ist eine spezielle, weichmacherfreie Hart-PVC-Folie für moderne und ästhetische Verkleidungen von wärmeisolierten Rohrleitungen und als mechanischen Schutz bei PIR-, PUR- und anderen Isolationsmaterialien eingesetzt. Als Einsatzbereiche sind vor direktem Sonnenlicht geschützte, geschlossene Innenräume vorgesehen. Die hervorragende Rollneigung dient ideal zur schnellen und einfachen Verkleidung.

Anwendungsbereiche
Umhüllung von Isolierschalen ca. -25 °C bis ca. +70 °C

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Kern Ø [mm]	Länge [m]	Breite [mm]	Rolle [m²]	Palette [m²]	Preis CHF/m²
055028038	PVC-Folie hellgrau Isofol SE 280 µm, Kern 38 mm	38	25	1200	30	1500	5.70
055028050	PVC-Folie hellgrau Isofol SE 280 µm, Kern 50 mm	50	25	1200	30	1650	5.70
055028076	PVC-Folie hellgrau Isofol SE 280 µm, Kern 76 mm	76	25	1200	30	1050	5.70

PVC-Folie schwarz

07.55.1

Die Hart-PVC-Folie ist eine spezielle, weichmacherfreie Hart-PVC-Folie für moderne und ästhetische Verkleidungen von wärmeisolierten Rohrleitungen und als mechanischen Schutz bei PIR-, PUR- und anderen Isolationsmaterialien eingesetzt. Als Einsatzbereiche sind vor direktem Sonnenlicht geschützte, geschlossene Innenräume vorgesehen. Die hervorragende Rollneigung dient ideal zur schnellen und einfachen Verkleidung.

Anwendungsbereiche
Umhüllung von Isolierschalen ca. -25 °C bis ca. +70 °C

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Kern Ø [mm]	Länge [m]	Breite [mm]	Rolle [m²]	Palette [m²]	Preis CHF/m²
05528105	PVC-Folie schwarz 280 my, Kern 50 mm	50	25	1200	30	1650	5.05

PVC-Folie weiss

07.55.2



Die Hart-PVC-Folie ist eine spezielle, weichmacherfreie Hart-PVC-Folie für moderne und ästhetische Verkleidungen von wärmeisolierten Rohrleitungen und als mechanischen Schutz bei PIR-, PUR- und anderen Isolationsmaterialien eingesetzt. Als Einsatzbereiche sind vor direktem Sonnenlicht geschützte, geschlossene Innenräume vorgesehen. Die hervorragende Rollneigung dient ideal zur schnellen und einfachen Verkleidung.

Anwendungsbereiche
Umhüllung von Isolierschalen ca. -25 °C bis ca. +70 °C

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Kern Ø [mm]	Länge [m]	Breite [mm]	Rolle [m²]	Palette [m²]	Preis CHF/m²
05528100	PVC-Folie weiss 350 my, Kern 50 mm	30	25	1200	30	1620	6.80

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

EKAFOL PVC-Bogen SE 90° hellgrau/schwarz

07.540

90°-Bogen aus zwei Hälften hergestellt und im Rücken (Aussenradius) verschweisst. Die Schweissnaht sorgt für gute Stabilität der Bögen. An den Bogenenden sind Absätze eingearbeitet, damit die Folie optisch überlappt. Für gängige Rohrbögen mit Radius 1,5D / Norm 3.

Weiterführend

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Anwendungstemperatur Oberfläche max. 50 °C nach DIN 4140

Farbe: Hellgrau oder Schwarz

Rohr Ø mm	Dämmstärke [mm]																					
	20		25		30		35		40		45		50		60		70		80		100	
	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.
18	440	3.00							180	6.30												
22	360	3.00			260	4.50			160	6.30												
28	300	4.05			260	4.50			160	7.45												
35	240	4.05	220	4.50	220	4.50			160	8.50			80	12.55								
42					160	5.90			120	9.90			80	13.85								
48	240	4.50	180	5.65	160	6.05			120	9.90			60	14.35								
60	180	6.05	160	7.45	160	8.50			80	12.85			60	16.65	60	22.35						
64	160	7.60	160	8.50	140	8.50									40	23.90						
70	140	8.40	120	8.50					80	14.70			60	18.65								
76			120	8.50	80	10.30			60	18.05			40	20.25	40	27.10	40	30.35	40	43.45		
89			80	11.35	80	12.85	80	19.05	40	20.25			40	22.25	40	27.10			40	48.85	30	65.10
108	60	12.85			80	19.05	100	21.15	50	23.40			40	25.15	40	29.80	40	40.65	40	50.95	30	65.85
114							100	23.25	40	23.40	50	25.15	40	27.00	40	30.40			40	53.10		
127											50	27.00										
133					40	23.40	40	24.50	40	27.00	50	29.80	60	29.80	40	40.90	50	54.65	40	59.85	25	72.60
140									30	27.00	50	29.80	60	31.20	40	40.90			40	62.10		
159									60	29.80	50	31.20	60	40.90	25	48.55	40	55.35	40	69.80	25	81.30
168									60	31.20			40	44.40	25	62.10			40	79.35	25	88.90
194													40	64.05	25	69.30					20	104.35
219													40	71.65	25	80.40			20	93.15	20	157.15
245																					10	135.45
267															25	92.15			20	116.45	10	146.50

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

EKAFOL PVC-Bogen SE 90° Keutner

07.545

Bogen gefertigt aus PVC SE-Folie hellgrau
Einteilig mit Verstärkung am Rücken

Anwendungsbereiche
Typ GWS-Bogen (Kombinationsbogen) für isolierte Rohrfittings G, W, S

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Anwendungstemperatur Oberfläche max. 50 °C nach DIN 4140

Weiterführend

Rohr Ø mm	Dämmstärke [mm]																	
	20		25		30		40		50		60		70		80		100	
	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.
15	500	3.00																
18	500	3.00																
22	400	3.00	500	4.05	300	4.50	200	6.30	200	10.00								
28	400	4.05	400	4.05	300	4.50	200	7.45	200	10.00								
35	400	4.05	300	4.50	300	4.50	200	8.50	150	12.55								
42	500	4.50	400	4.50	400	5.90	200	9.90										
48	400	4.50	400	5.65	300	6.05	200	9.90	100	14.35								
54	400	6.05			200	8.50	180	12.85	180	16.45								
60	400	6.05	300	7.45	200	8.50	180	12.85	180	16.65	100	22.35			100	31.80	50	58.15
64	300	7.60	200	8.50	240	8.50	180	14.70	100	18.65	100	23.90						
70	200	8.40	200	8.50	180	10.30	100	14.70					100	30.35				
76	180	8.40	200	8.50	180	10.30	100	18.05	100	20.25	100	27.10	100	30.35	50	43.45	50	61.95
89	180	9.90	180	11.35	180	12.85	100	20.25	100	22.25	100	27.10	100	32.80				
108					100	19.05	100	23.40	50	25.15	50	29.80			50	50.95		
114					100	21.15	50	23.40	50	27.00					50	53.10		
133									50	29.80					50	59.85		
140									25	31.20	40	40.90	50	54.65	50	62.10		
159									25	40.90								

offene Lieferform

EKAFOL PVC-Bogen GWS 90°

07.543

Bogen gefertigt aus PVC SE-Folie hellgrau, einteilig mit Verstärkung am Rücken

Anwendungsbereiche
Typ GWS-Bogen (Kombinationsbogen) für isolierte Rohrfittings G, W, S

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Anwendungstemperatur Oberfläche max. 50 °C nach DIN 4140

Weiterführend

Rohr Ø mm	Dämmstärke [mm]									
	20		30		40		50		60	
	Stk./Kt.	CHF/Stk.	Stk./Kt.	CHF/Stk.	Stk./Kt.	CHF/Stk.	Stk./Kt.	CHF/Stk.	Stk./Kt.	CHF/Stk.
18	500	3.00	400	4.05						
22	400	3.00	400	4.50						
28	500	4.05	300	4.50			200	10.00		
35	400	4.05	300	4.50	200	8.50	100	12.55		
42	300	4.50	300	5.90	200	9.90	100	13.85		
48	300	4.50	300	6.05	200	9.90	150	14.35		
60			200	8.50	180	12.85	100	16.65		
76					150	18.05	100	20.25	100	27.10

Weitere Durchmesser und Dämmstärken auf Anfrage.

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

EKAFOL PVC-Bogen 90° S EURO schwarz/weiss

07.544.2

90°-Bogen gefertigt aus PVC SE-Folie schwarz oder weiss

Anwendungsbereiche
Passend für isolierte Schweissbogen, Kupfer- und andere Press-/Schraubfittings.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Anwendungstemperatur Oberfläche max. 50 °C nach DIN 4140

Weiterführend

Rohr Ø mm	Dämmstärke [mm]											
	20		25		30		40		50		60	
	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.
18	500	3.00	500	4.05	300	4.05						
22	400	3.00	500	4.05	300	4.50	200	6.30	200	10.00		
28	400	4.05	300	4.05	300	4.50	200	7.45	200	10.00		
35	400	4.05			300	4.50						
42	500	4.50	400	4.50	400	5.90	200	9.90	100	13.85		
48	400	4.50	400	5.65	300	6.05	200	9.90	100	14.35		
54	400	6.05			200	8.50			100	16.45		
60	400	6.05	300	7.45	200	8.50	180	12.85	180	16.65	180	22.35
64	300	7.60			240	8.50			100	18.65		
70	200	8.40			180	10.30	100	14.70	100	18.65		
76	180	8.40	200	8.50	180	10.30	100	18.05	100	20.25	100	27.10
89	180	9.90	180	11.35	180	12.85	100	20.25	100	22.25		
114					1	21.15	1	23.40				

Wird passender Ersatzbogen geliefert.

Keine Lagerartikel

EKAFOL PVC-Bogen 90° W EURO schwarz/weiss

07.544.1

90°-Bogen gefertigt aus PVC SE-Folie schwarz oder weiss

Anwendungsbereiche
Passend für isolierte Schweissbogen, Kupfer- und andere Press-/Schraubfittings.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Anwendungstemperatur Oberfläche max. 50 °C nach DIN 4140

Weiterführend

Rohr Ø mm	Dämmstärke [mm]																	
	9		13		15		20		25		30		40		50		60	
	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.
18	200	2.85	200	2.90	200	2.90	400	3.00	400	4.05	400	4.05	200	6.30				
22	200	2.85	200	2.90	200	2.90	400	3.00	400	4.05	400	4.50	200	6.30				
28			200	3.90	200	3.95	400	4.05	400	4.05	300	4.50	200	7.45				
35			160	3.90	160	3.95	400	4.05	300	4.50	300	4.50	300	8.50	180	12.55		
42					400	4.05	400	4.50	300	4.50	300	5.90	200	9.90	180	13.85		
48					160	4.50	300	4.50	300	5.65	300	6.05	200	9.90				
54					160	5.60	200	6.05										
60					160	5.60	200	6.05	200	7.45	200	8.50	180	12.85	180	12.85		
76													150	18.05	150	18.05	50	28.65
89													100	20.25	100	20.25		

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

EKAFOL PVC-Bogen 45° einteilig, grau/schwarz/weiss

07.544.5

45°-Bogen gefertigt aus PVC SE-Folie Grau, Schwarz oder Weiss
einteilig, offene Form

Anwendungsbereiche
Passend für isolierte Schweissbogen, Kupfer- und andere Press-/Schraubfittings.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Anwendungstemperatur Oberfläche max. 50 °C nach DIN 4140

Weiterführend

Artikel Nr.	Rohr Ø mm	Anwendungsbeispiel	Kartoninhalt	Preis CHF/Stk.
544100052	52	12 x 20	500	3.30
544100058	58	18 x 20	500	3.80
544100062	62	22 x 20	500	3.85
544100072	72	22 x 25	500	4.45
544100082	82	42 x 20	500	5.25
544100092	92	42 x 25	400	5.95
544100102	102	22 x 40	400	6.10
544100115	115	35 x 40	300	8.40
544100128	128	48 x 40	200	9.90
544100141	141	60 x 40	200	12.80
544100154	154	76 x 40	100	18.00
544100167	167	89 x 40	100	20.15
544100180	180	76 x 50	100	20.15
544100193	193	114 x 40	100	23.35
544100206	206	108 x 50	50	25.00
544100219	219	114 x 50	50	26.90
544100232	232	133 x 50	50	34.00
544100245	245	140 x 50	50	35.55
544100258	258	159 x 50	50	38.65
544100271	271	168 x 50	50	43.90

Keine Lagerartikel

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

EKAFOL PVC-Bogen 45° zweiteilig, grau/schwarz/weiss

07.544.6

45° Bogen gefertigt aus PVC SE-Folie hellgrau oder schwarz
zweiteilig, im Rücken geschweisst

Anwendungsbereiche
Passend für isolierte Schweissbogen, Kupfer- und andere Press-/Schraubfittings.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Anwendungstemperatur Oberfläche max. 50°C nach DIN 4140

Weiterführend

Artikel Nr.	Rohr Ø mm	Anwendungsbeispiel	Kartoninhalt	Preis CHF/Stk.
547100058	58	18 x 20	400	3.40
547100062	62	22 x 20	400	3.40
547100068	68	28 x 20	300	3.40
547100075	75	35 x 20	250	4.45
547100078	78	28 x 25	250	4.45
547100085	85	35 x 25	200	5.05
547100088	88	28 x 30	250	5.10
547100092	92	42 x 25	140	5.75
547100095	95	35 x 30	160	6.00
547100098	98	48 x 25	180	6.05
547100102	102	22 x 40	160	6.65
547100110	110	60 x 25	160	7.85
547100115	110	35 x 40	160	8.35
547100120	120	60 x 30	160	9.35
547100128	128	48 x 40	160	9.85
547100136	136	76 x 30	140	10.60
547100141	141	60 x 40	160	12.70
547100149	149	89 x 30	140	13.05
547100154	154	76 x 40	120	17.95
547100160	160	60 x 50	100	19.45
547100169	167	89 x 40	100	20.00
547100176	180	76 x 50	100	20.00
547100189	189	89 x 50	100	24.50

PVC-Bogenband

07.550

Um Stösse bei der PVC-Folie / Bögen sauber abzuschliessen und somit ein sauberes Ummantelungssystem zu garantieren.

Weiterführend

Artikel Nr.	Breite [mm]	Rollenlänge [m]	Preis CHF/Rolle
050000030	30	10	5.05
050000050	50	10	7.05

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

PVC-Spraydose

07.552

Farbspraydose mit Spray-Acryl-Qualität.
Wichtig ist die Reinigung der zu besprayenden Flächen.

Anwendungsbereiche
Wird vorwiegend für das Sprayen der Kunstoffbogen bei Rohrisolationen eingesetzt. Kann auch für Holz, Glas, Metall usw. verwendet werden.

Weiterführend

Artikel Nr.	Farbe	Inhalt [ml]	Kartoninhalt Dosen	Preis CHF/Dose
0552401	Reseda	400	6	50.85
0552402	Zinober	400	6	50.85
0552403	Reseda	400	6	50.85
0552404	Karmin	400	6	50.85
0552405	Weiss	400	6	50.85
0552406	Ultramarin	400	6	50.85
0552407	Schwarz	400	6	50.85

Quellschweissmittel

07.56

Wird zum Quellschweißen bzw. Kleben von PVC-Folien eingesetzt.
Durch die Verschiedenartigkeit der einzelnen PVC-Sorten sind in Vorversuchen Quell- und Anlösbarkeit des zu verbindenen Materials zu prüfen. Verschmutzte Folien mit geeignetem Reiniger vorbehandeln.

Verbrauch: ca. 200 g/m² bei 5 cm Schweissnaht
Abbindezeit: bis zu 24 h
Verarbeitung bei: 15 - 25 °C

Bitte beachten Sie unbedingt das Sicherheitsdatenblatt

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF/Liter
560001	Quellschweissmittel 1 Liter UN 2056, TETRAHYDROFURAN (THF), Lösung, 3, (II) (D/E)	34.90
560005	Quellschweissmittel 5 Liter (Bidon à 5 l) UN 2056, TETRAHYDROFURAN, Lösung, 3, (II) (D/E)	27.70
560025	Quellschweissmittel 25 Liter UN 2056, TETRAHYDROFURAN, Lösung, 3, (II) (D/E)	22.30
560090	Kunststoff-Ausguss für 5 Liter Bidon	10.50
560091	Kunststoff-Ausguss für 20-25 Liter-Kanister	12.60

PVC-Kunststoff-Stecknieten für PVC/Ekaplast

07.990

PVC-Verschlussnieten zum nachträglichen Verschließen von PVC-Ummantelungssystem.
Die PVC-Verschlussnieten werden mittels eines Nieterstechers (gerade oder gewickelte Ausführung) durch die Hart-PVC-Folie gesteckt.

Sack à 1000 Stk.

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF/Sack
07591200NT	PVC-Kunststoff-Stecknieten grau	6.10
07591200WZ	Nietenwerkzeug kombiniert Plastik zu Plastiknieten	4.75

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Sebald EKAPLAST Bogen 90° halogenfrei

07.500.1

Die Kunststofffolien-Bogen 90°, zweiteilig im Rücken geschweisst sind stossfest und UV-beständig und eine weitere Alternative für neue Anwendungsbereiche.

- Halogenfreie Kunststofffolie
- Hohe Chemieresistenz
- Hochwertige glänzende, homogene Oberfläche
- UV-stabil
- Brandklasse B2 (normal entflammbar)
- 100% recycelbar

Weiterführend

In den Farben Grau, Weiss, Schwarz erhältlich.

Rohr	Dämmstärke in mm						
Ø	20	30	40	50	60	80	100
mm	CHF/Stk.	CHF/Stk.	CHF/Stk.	CHF/Stk.	CHF/Stk.	CHF/Stk.	CHF/Stk.
15	2.80	--	5.60				
18	2.80	3.75	5.60				
22	2.80	3.75	5.85				
28	3.75	4.15	6.90				
35	3.75	4.15	7.70	10.60			
38	4.15	5.45	7.70				
42	4.15	5.45	9.15	13.10			
48	4.15	5.60	9.15	13.10			
54			--	15.50			
60	5.60	7.70	11.85	15.50	20.65		
64	7.00	7.70	13.55	17.50	22.05		
70	7.70	9.30	13.55	17.50	24.90	40.05	
76	7.70	9.30	16.55	18.60	24.90	40.05	
89		11.85	18.60	20.65	24.90	42.65	
102	10.70	17.50	20.15	23.00	27.75	48.00	62.00
108	10.70	17.50	20.15	23.00	27.75	48.00	62.00
114	17.50	19.45	21.65	24.90	28.60	50.10	62.00
127		21.65	24.90	27.30	35.80	56.35	68.35
133		21.65	24.90	27.30	35.80	56.35	68.35
140			24.90	28.80	38.50	58.50	68.35
159			27.30	38.50	45.70	64.45	76.55
168			28.80	41.80	58.50	67.85	83.70
194				60.35	65.30		102.45
219				67.40	75.70	87.70	113.20
245							127.50
267					86.75		137.75

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Sebald EKAPLAST Bogen 45° halogenfrei

07.500.2

Die Kunststofffolien-Bogen 45°, zweiteilig im Rücken geschweisst sind stossfest und UV-beständig und eine weitere Alternative für neue Anwendungsbereiche.

- Halogenfreie Kunststofffolie
- Hohe Chemieresistenz
- Hochwertige glänzende, homogene Oberfläche
- UV-stabil
- Brandklasse B2 (normal entflammbar)
- 100% recycelbar

Weiterführend

In den Farben Grau, Weiss, Schwarz erhältlich.

Artikel Nr.	Durchmesser	Anwendungsbeispiel	Preis CHF/Stk.
501100058	58	18 x 20	3.15
501100062	62	22 x 20	3.15
501100068	68	28 x 20	3.15
501100075	75	35 x 20	4.15
501100078	78	28 x 25	4.15
501100082	82	42 x 20	4.75
501100085	85	35 x 25	4.75
501100088	88	28 x 30	4.85
501100092	92	42 x 25	5.45
501100095	95	35 x 30	5.70
501100098	98	48 x 25	5.75
501100102	102	22 x 40	6.20
501100110	110	60 x 25	7.45
501100115	115	35 x 40	7.80
501100120	120	60 x 30	8.80
501100128	128	48 x 40	9.30
501100136	136	76 x 30	9.90
501100141	141	60 x 40	11.95
501100149	149	89 x 30	12.30
501100154	154	76 x 40	16.95
501100160	160	60 x 50	18.30
501100167	167	48 x 60	18.85
501100180	180	76 x 50	18.85
501100189	189		23.05
501100193	193	114 x 40	22.05
501100206	206	108 x 50	23.60
501100232	232	133 x 50	32.00
501100245	245	140 x 50	33.50
501100258	258	159 x 50	36.45
501100271	271		41.40

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Sebald EKAPLAST Rollenfolie

07.500.4

Die Kunststofffolie ist Stossfest und UV-beständig und eine weitere Alternative für neue Anwendungsbereiche.

- Halogenfreie Kunststofffolie, 100% recyclebar
- Hohe Chemieresistenz
- Hochwertige glänzende, homogene Oberfläche
- UV-stabil
- Brandklasse B2 (normal entflammbar)
- Folienstärke: 350 ìm

In den Farben Grau, Weiss, Schwarz erhältlich.

Weiterführend

Artikel Nr.	Farbe	Länge [m]	Breite [mm]	Preis CHF/m^2
501300001	Hellgrau	25	1000	6.60
501300002	Schwarz	25	700	6.60

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Das unglaubliche EKAMAT Grobkorn-Oberflächensystem

Für isolierte Rohrleitungen im Innenbereich bei Anforderungen an erhöhten Brandschutz

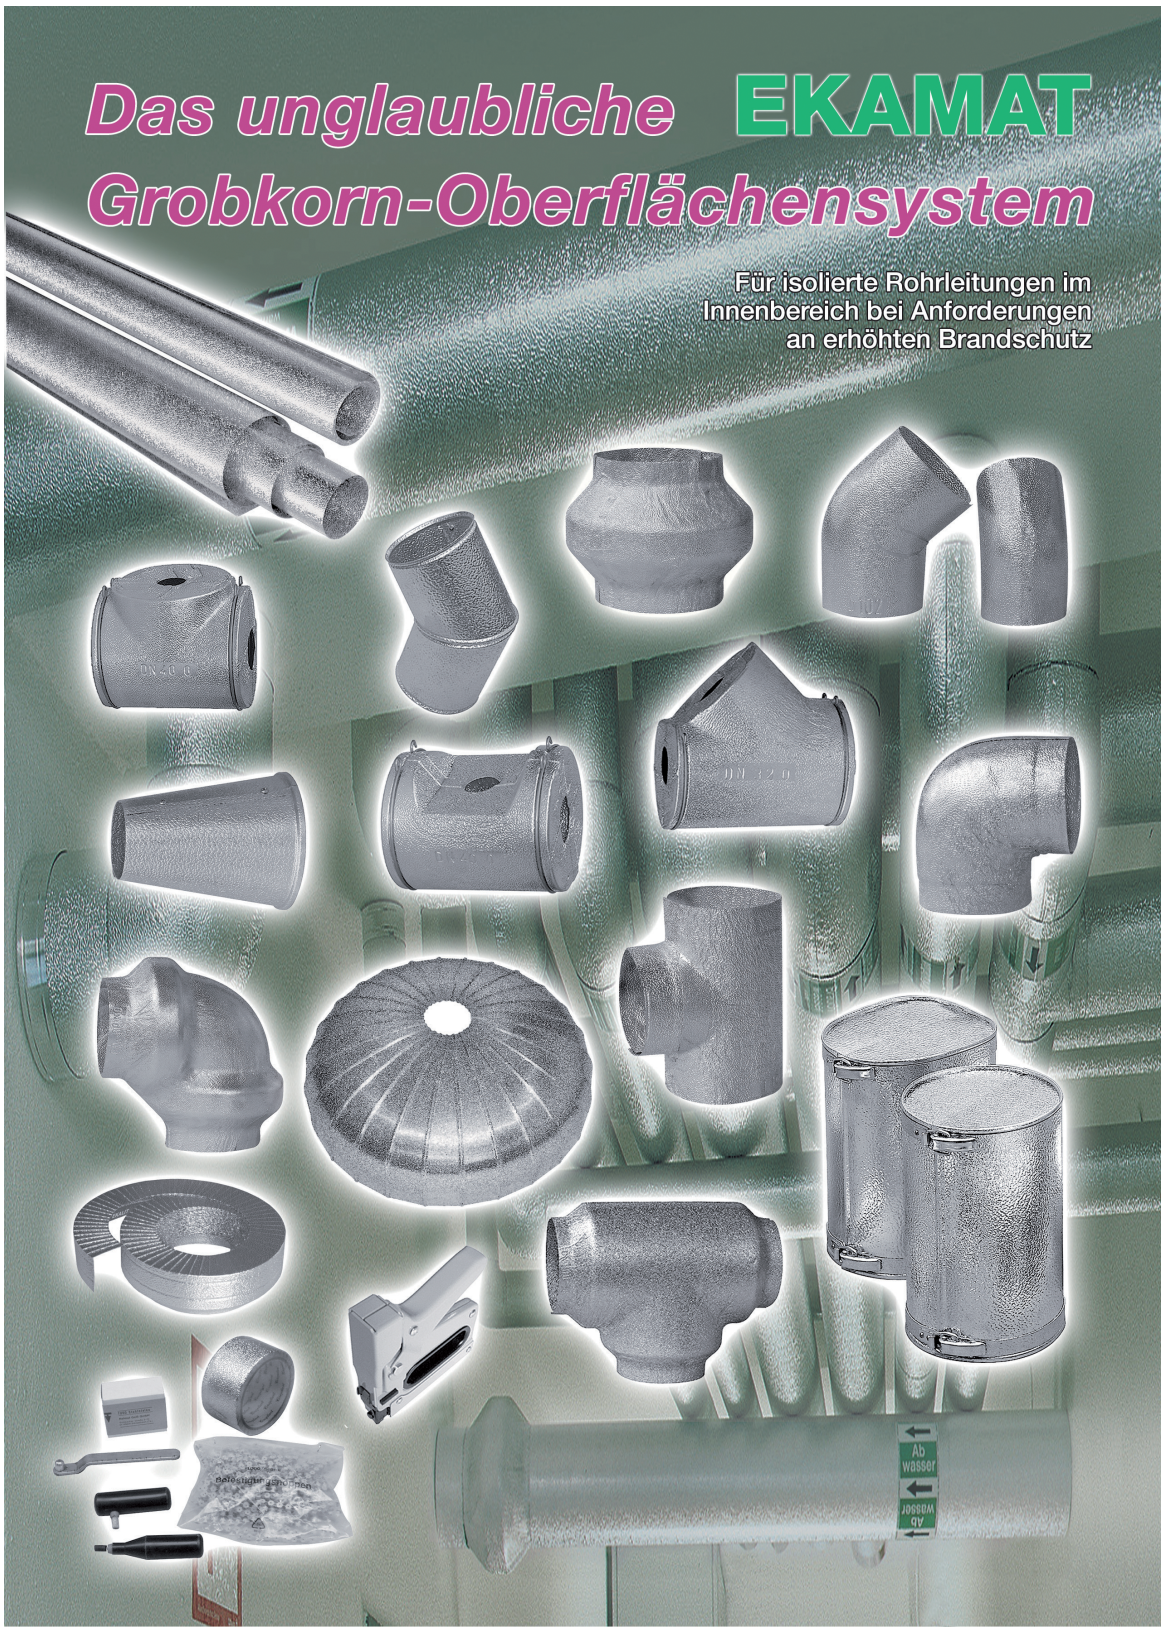

EKAMAT ALU Grobkorn Zuschnitte

08.581

Aus Grobkorn-Aluminium AL 99.5, Länge 100 cm, Dicke 200 ìm ungelocht gerundet für mechanisch nicht beanspruchte Konstruktionen. Korrosionsbeständig. Abwicklung inklusive Überlapppung. Formteile aus Aluminium Grobkorn für sichtbare Rohrleitungen, Armaturen und Behälter in der Haustechnik und in der Industrie bei erhöhtem Brandschutz in der Innenanwendung (begrenzt für die Aussenanwendung).

Weiterführend

Länge 1 m, Stärke 0.2 mm

Artikel Nr.	Umfang [mm]	Stk./Karton	Preis CHF/Stk.
581000200	200	100	6.55
581000220	220	100	7.15
581000240	240	100	7.75
581000260	260	100	8.50
581000280	280	90	9.30
581000300	300	60	9.95
581000320	320	60	10.45
581000340	340	60	11.00
581000360	360	60	11.65
581000380	380	60	12.60
581000400	400	40	13.05
581000420	420	40	13.55
581000440	440	40	14.30
581000460	460	40	14.90
581000480	480	40	15.70
581000500	500	40	17.65
581000520	520	40	17.85
581000540	540	40	18.55
581000560	560	20	19.15
581000580	580	20	19.55
581000600	600	20	20.05
581000620	620	20	20.75
581000640	640	20	21.40
581000660	660	20	22.05
581000680	680	20	22.70
581000700	700	20	22.95
581000720	720	20	23.20
581000740	740	20	24.95
581000760	760	20	25.30
581000780	780	20	26.15
581000800	800	20	26.30
581000820	820	20	27.45
581000840	840	20	27.85
581000860	860	20	28.35
581000880	880	20	28.95
581000900	900	20	29.65
581000920	920	20	30.45
581000940	940	20	30.70
581000960	960	20	31.00
581000980	980	20	31.85
581001000	1000	20	32.25
581001050	1050	20	34.15
581001100	1100	20	35.45
581001150	1150	20	37.20
581001250	1250	20	39.85
581001360	1360	20	43.85
581001460	1460	20	47.05
581001500	1500	20	48.35

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

Auf Anfrage sind auch andere Dicken und Umfänge lieferbar.

EKAMAT ALU Grobkorn Bogen 90°

08.582

S und W, aus Grobkorn-Aluminium Al 99.5, punktgeschweisst am Rücken.
Gepresster, 2-teiliger Bogen (Norm 3/1.5 d)

Anwendungsbereiche

Formteile aus Aluminium Grobkorn für sichtbare Rohrleitungen, Armaturen und Behälter in der Haustechnik und in der Industrie bei erhöhtem Brandschutz in der Innenanwendung (begrenzt für die Aussenanwendung)

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Schmelzpunkt liegt bei ca. 650 °C

Weiterführend

Rohr ø mm	Dämmstärke [mm]																	
	20		30		35		40		50		60		70		80		100	
	Stk./ Kt.	CHF/ Stk.	Stk./ Kt.	CHF/ Stk.	Stk./ Kt.	CHF/ Stk.	Stk./ Kt.	CHF/ Stk.	Stk./ Kt.	CHF/ Stk.	Stk./ Kt.	CHF/ Stk.	Stk./ Kt.	CHF/ Stk.	Stk./ Kt.	CHF/ Stk.	Stk./ Kt.	CHF/ Stk.
12	100	6.70																
15			50	8.60			--	--										
18	100	6.90	50	8.60					40	11.70								
22	100	7.15	50	8.70			40	9.80										
28	100	7.50	50	8.75			40	9.95	40	14.05								
35	100	7.85	50	9.25			40	11.10	40	15.20								
38	100	8.70	50	9.80			40	11.70										
42	50	8.70	50	9.80			40	11.70	30	15.50	20	24.65						
48	50	8.75	50	9.95	50	9.95	40	14.05	30	20.50	20	24.65						
54			50	11.10														
60	50	9.80	50	11.10			40	15.20	25	20.50	20	26.50			10	40.90		
64	50	9.95	50	11.70			30	15.50	20	24.65	20	32.35			10	40.90		
70	50	9.95	30	14.05			25	20.50			20	32.35			10	45.00		
76			30	14.45			25	20.50	20	26.50	20	32.35	15	37.30	10	45.00		
89			25	20.05			25	24.65	20	32.35	20	32.65			20	48.70	10	59.05
102	25	20.05	25	22.35			20	32.35	15	32.65	10	40.90			10	53.20		
108	25	20.05	25	24.65			20	32.35	15	32.65	10	40.90			10	53.20		
114	25	22.35	25	26.50			15	32.35			10	45.00					10	71.10
127	25	24.65	15	32.35			15	32.65	10	40.90	10	47.85			10	69.05		
133	25	26.50	15	32.35			15	37.30	10	45.00	10	49.90			10	71.10	10	74.45
140	25	32.35	15	32.65			15	42.55			10	51.05	10	69.05			10	80.45
159	15	32.35	15	42.55			10	47.85	10	51.10	10	62.75	10	71.10	10	74.45	10	83.05
169			15	40.90			10	47.85	10	52.40	10	69.05	10	71.10				
219									10	74.45			10	83.05				

300 µm

Standard 200 µm, auf Bestellung 300 µm

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

EKAMAT ALU Grobkorn Bogen 45°

08.583

Gepresster, 2-teiliger Bogen (Norm 3/1.5 d) für isolierte Rohrkrü mmer 45° aus Grobkorn - Aluminium Al 99 . 5, punktgeschweißt am Rücken

Anwendungsbereiche
Formteile aus Aluminium Grobkorn für sichtbare Rohrleitungen, Armaturen und Behälter in der Haustechnik und in der Industrie bei erhöhtem Brandschutz in der Innenanwendung (begrenzt für die Aussenanwendung)

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Schmelzpunkt liegt bei ca. 650 °C

Weiterführend

Artikel Nr.	Durchmesser [mm]	auch passend für	VPE Karton	Preis CHF/Stk.
583062000	62	17x20	100	6.80
583072000	72	27x20	100	6.95
583082000	82	21x30 / 17x30	50	7.55
583088000	88		50	7.55
583095000	95	27x30 / 48x20	50	7.55
583102000	102	21x40 / 60x20	50	9.00
583108000	108	27x40	50	9.00
583115000	115	35x40	50	9.00
583122000	122	42x40	50	9.00
583128000	128	42x40 / 60x30	50	9.00
583141000	141	48x40	50	10.20
583154000	154	48x50 / 76x30 / 89x30	25	10.70
583167000	167	89x40	25	13.25
583184000	184	60x60	20	14.10
583193000	193	114x40	25	14.80
583215000	215	89x60	20	17.50
583236000	236	76x80	20	20.00
583258000	258	139x60 / 168x40 / 140x60	20	23.25
583280000	280		--	--
583300000	300	140x80 / 168x60 / 219x40 / 89x100	20	26.40
583350000	345	169x80	20	41.45

Standard 200 µm, auf Bestellung 300 µm

ALU-Grobkornfolie Rolle

08.58

Aluminiumband Grobkornprägung Typ hart, wartungsfrei und alterungsbeständig. Zur Umhüllung von Isolierschalen, grossflächigen Mänteln etc.

Weiterführend

Artikel Nr.	Dicke [µm]	Länge [m]	Breite [mm]	Rolle [m^2]	Preis CHF/m^2
5800501	100	50	1000	50	6.95
5800502	200	50	1000	50	8.20

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office @ indisol.ch
www.indisol.ch

ALU-Grobkorn-Zubehör

08.584

Weiterführend

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis CHF/Stk.
584Klammer	Klammer 1/2 Zoll für Tacker Markwell L4CS	34.90
584Nietw.	Nietenwerkzeug magnetisch	72.25
584Stahln.	Stahlnieten für Grobkornzuschnitte	92.85
584Tacker	Markwell Tacker L4CS mit Spreizheftung	266.05

Reinaluminiumfolie

19.148

Reinaluminiumfolie AL 99.5%, die als Dampf- und Feuchtigkeitssperre in Nassräumen, Schwimmbädern, Saunaanlagen sowie industriellen Feuchträumen eingesetzt wird. Sie ist unverrottbar, entsprechend DIN 4102 A1 nicht brennbar und ab einer Stärke von 0.05 mm praktisch dampfdicht. Die Aluminiumfolie ist korrosionsbeständig, da beim Kontakt mit Luft und Feuchtigkeit eine natürliche Oxydschutzschicht gebildet wird. Da Aluminium keinen Nährboden für Bakterien und Ungeziefer bildet, besteht keine Beeinflussung oder Schädigung des menschlichen oder tierischen Organismus.

Weiterführend

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)
Temperaturbeständigkeit: bis ca. 600 °C
Brandverhalten: A1 nach DIN 4102

Artikel Nr.	Typ	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Preis CHF/m^2
1481000100h	hart	0.1	1000	50	171.80
1485000500h	hart	0.05	1000	50	70.60

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Aluminium-Blechmantel

21.100

Material/Oberfläche
Aluminium-halbhart-Blechmantel, längs- und quergesickt, gerundet mit standardmässig 6 Löchern oder nach Wunsch.
Material glatt oder stucco

Überlappung
bis D=445, 20 mm
ab D=450, 30 mm

Blechstärke
bis 210 mm, Stärke 0.6 mm
bis 440 mm, Stärke 0.8 mm
ab 450 mm, Stärke 1.0 mm

Weiterführend

Artikel Nr.	Ø [mm]	Umfang [mm]	Preis CHF/m
2110800271	80	271	12.20
2110850287	85	287	12.70
2110900303	90	303	13.15
2110950318	95	318	13.55
2111000334	100	334	14.00
2111050350	105	350	14.50
2111100365	110	365	14.95
2111150381	115	381	15.35
2111200397	120	397	15.90
2111250413	125	413	16.30
2111300413	130	428	16.75
2111350444	135	444	17.30
2111400460	140	460	17.70
2111450475	145	475	18.15
2111500491	150	491	18.55
2111550507	155	507	19.10
2111600522	160	522	19.50
2111650538	165	538	19.95
2111700554	170	554	20.45
2111750570	175	570	21.00
2111800585	180	585	21.60
2111850601	185	601	22.15
2111900617	190	617	22.80
2111950632	195	632	23.30
2112000648	200	648	23.95
2112050664	205	664	24.60
2112100679	210	679	25.10
2112150695	215	695	26.10
2112200711	220	711	32.75
2112250727	225	727	33.30
2112300742	230	742	33.80
2112350758	235	758	34.45
2112400774	240	774	35.00
2112450789	245	789	35.50
2112500805	250	805	36.05
2112550821	255	821	36.70
2112600836	260	836	37.20
2112650852	265	852	37.75
2112700868	270	868	38.35
2112750884	275	884	38.90
2112800899	280	899	39.45
2112850915	285	915	40.05
2112900931	290	931	40.60
2112950946	295	946	41.15
2113000962	300	962	41.75

Stand: 27. 10. 2025

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

Aluminium-Blechmantel

Artikel Nr.	Ø [mm]	Umfang [mm]	Preis CHF/m
2113050978	305	978	42.30
2113100993	310	993	42.80
2113151009	315	1009	43.45
2113201025	320	1025	44.00
2113251041	325	1041	44.65
2113301056	330	1056	45.15
2113351072	335	1072	45.80
2113401088	340	1088	46.30
2113451103	345	1103	46.95
2113501119	350	1119	47.50
2113551135	355	1135	48.10
2113601150	360	1150	48.65
2113651166	365	1166	49.30
2113701182	370	1182	49.95
2113751198	375	1198	50.45
2113801213	380	1213	51.10
2113851229	385	1229	51.75
2113901245	390	1245	52.25
2113951260	395	1260	52.90
2114001276	400	1276	53.55
2114051292	405	1292	54.15
2114101307	410	1307	54.70
2114151323	415	1323	55.35
2114201339	420	1339	55.95
2114251355	425	1355	56.60
2114301370	430	1370	57.25
2114351386	435	1386	57.90
2114401402	440	1402	58.50
2114451417	445	1417	59.25
2114501433	450	1433	75.45
2114551449	455	1449	76.45
2114601464	460	1464	77.25
2114651480	465	1480	78.25
2114701496	470	1496	79.10
2114751512	475	1512	80.05
2114801527	480	1527	80.90
2114851543	485	1543	81.85
2114901559	490	1559	82.80
2114951574	495	1574	83.75
2115001590	500	1590	84.70
2115201590	500	1590	87.85
2115301590	500	1590	89.35
2115501590	500	1590	92.20
2115701590	500	1590	95.20
2115801590	500	1590	96.65
2116601590	500	1590	108.65
2116801590	500	1590	108.65
2117501590	500	1590	122.85

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office @ indisol.ch
www.indisol.ch

Aluminium-Blechbogen 45°

21.200

Material/Oberfläche
Aluminium halbhart
Material glatt oder stucco

Sichenfolge
Standardmässig und Lagerware Version A gemäss Typenblatt. Andere Sichenfolge auf Bestellung.

Blechstärke
bis 210 mm, Stärke 0.6 mm
bis 440 mm, Stärke 0.8 mm
ab 450 mm, Stärke 1.0 mm

Überlappung
bis D=445, 20 mm
ab D=450, 30 mm

Lieferform
Je 2 Bohrungen à 3.3 mm je Segmentende. Längs- und quergesicht, gerundet.

Weiterführend

Artikel Nr.	Durchmesser [mm]	Radius [mm]	Anzahl Segmente	Preis CHF/Stk.
212080060	80	60	2	8.60
212085065	85	65	2	8.80
212090065	90	65	2	8.90
212095070	95	70	2	9.20
212100070	100	70	2	9.35
212105075	105	75	2	9.65
212110075	110	75	2	9.95
212115080	115	80	2	10.05
212120080	120	80	2	10.50
212125080	125	80	2	10.50
212130085	130	85	2	10.70
212135085	135	85	2	11.35
212140090	140	90	2	11.55
212145090	145	90	2	11.75
212150095	150	95	2	12.00
212155095	155	95	2	12.30
212160100	160	100	2	12.50
212165100	165	100	2	13.25
212170105	170	105	2	13.35
212175105	175	105	2	13.90
212180110	180	110	2	14.50
212185110	185	110	2	15.60
212190115	190	115	2	15.70
212195115	195	115	2	16.85
212200130	200	130	3	17.50
212205135	205	135	3	18.00
212210140	210	140	3	18.85
212215140	215	140	3	19.20
212220145	220	145	3	21.30
212225145	225	145	3	22.15
212230150	230	150	3	22.70
212235150	235	150	3	23.55
212240155	240	155	3	23.75
212245155	245	155	3	24.15
212250160	250	160	3	24.80
212255160	255	160	3	26.40
212260165	260	165	3	26.90
212265165	265	165	3	28.00
212270170	270	170	3	28.60
212275175	275	175	3	30.00

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Aluminium-Blechbogen 45°

Artikel Nr.	Durchmesser [mm]	Radius [mm]	Anzahl Segmente	Preis CHF/Stk.
212280180	280	180	3	30.55
212285180	285	180	3	31.15
212290180	290	180	3	31.50
212295185	295	185	3	32.20
212300190	300	190	3	32.65
212305190	305	190	3	33.60
212310195	310	195	3	33.80
212315195	315	195	3	34.05
212320200	320	200	3	34.25
212325205	325	205	3	35.00
212330210	330	210	3	35.40
212335210	335	210	3	36.25
212340215	340	215	3	36.45
212345215	345	215	3	36.70
212350220	350	220	3	37.20
212355220	355	220	3	40.70
212360225	360	225	3	41.65
212365225	365	225	3	42.00
212370230	370	230	3	42.30
212375230	375	230	3	43.65
212380235	380	235	3	44.40
212385240	385	240	3	45.70
212390245	390	245	3	46.00
212395245	395	245	3	46.75
212400250	400	250	3	47.40
212405250	405	250	3	48.55
212410255	410	255	3	49.60
212415255	415	255	3	52.05
212420260	420	260	3	53.30
212425260	425	260	3	54.60
212430260	430	260	3	56.05
212435265	435	265	3	57.25
212440270	440	270	3	59.80
212445270	445	270	3	60.20
212450275	450	275	3	68.25
212455275	455	275	3	69.65
212460280	460	280	3	71.35
212465280	465	280	3	72.70
212470285	470	285	3	74.30
212475285	475	285	3	75.80
212480290	480	290	3	77.40
212485290	485	290	3	78.75
212490295	490	295	3	80.45
212495295	495	295	3	81.85
212500300	500	300	3	85.00

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office @ indisol.ch
www.indisol.ch

Aluminium-Blechbogen 90°

21.201

Material/Oberfläche
Aluminium halbhart
Material glatt oder stucco

Sichenfolge
Standardmässig und Lagerware Version A gemäss Typenblatt. Andere Sichenfolge auf Bestellung.

Blechstärke
bis 210 mm, Stärke 0.6 mm
bis 440 mm, Stärke 0.8 mm
ab 450 mm, Stärke 1.0 mm

Überlappung
bis D=445, 20 mm
ab D=450, 30 mm

Lieferform
Je 2 Bohrungen à 3.3 mm je Segmentende. Längs- und quergesicht, gerundet.

Weiterführend

Artikel Nr.	Durchmesser [mm]	Radius [mm]	Anzahl Segmente	Preis CHF/Stk.
213080060	80	60	4	12.20
213085065	85	65	4	12.50
213090065	90	65	4	12.70
213095070	95	70	4	13.15
213100070	100	70	4	13.35
213105075	105	75	4	13.80
213110075	110	75	4	14.20
213115080	115	80	4	14.40
213120080	120	80	4	14.95
213125080	125	80	4	15.05
213130085	130	85	4	15.25
213135085	135	85	4	16.20
213140090	140	90	4	16.55
213145090	145	90	4	16.85
213150095	150	95	4	17.05
213155095	155	95	4	17.60
213160100	160	100	4	17.90
213165100	165	100	4	18.85
213170105	170	105	4	19.10
213175105	175	105	4	19.80
213180110	180	110	4	20.80
213185110	185	110	4	22.25
213190115	190	115	4	22.45
213195115	195	115	4	24.05
213200130	200	130	5	25.00
213205135	205	135	5	25.75
213210140	210	135	5	26.90
213215140	215	140	5	27.45
213220145	220	145	5	30.40
213225145	225	145	5	31.70
213230150	230	150	5	32.35
213235150	235	150	5	33.60
213240155	240	155	5	33.90
213245155	245	155	5	34.45
213250160	250	160	5	35.40
213255160	255	160	5	37.75
213260165	260	165	5	38.50
213265165	265	165	5	39.95
213270170	270	170	5	40.90
213275175	275	175	5	42.80

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Aluminium-Blechbogen 90°

Artikel Nr.	Durchmesser [mm]	Radius [mm]	Anzahl Segmente	Preis CHF/Stk.
213280180	280	180	5	43.65
213285180	285	180	5	44.50
213290180	290	180	5	44.95
213295185	295	185	5	46.00
213300190	300	190	5	46.65
213305190	305	190	5	48.00
213310195	310	195	5	48.35
213315195	315	195	5	48.55
213320200	320	200	5	48.85
213325205	325	205	5	50.05
213330210	330	210	5	50.55
213335210	335	210	5	51.75
213340215	340	215	5	52.05
213345215	345	215	5	52.35
213350220	350	220	5	53.20
213355220	355	220	5	58.20
213360225	360	225	5	59.45
213365225	365	225	5	59.90
213370230	370	230	5	60.40
213375230	375	230	5	62.45
213380235	380	235	5	63.50
213385240	385	240	5	65.30
213390245	390	245	5	65.70
213395245	395	245	5	66.80
213400250	400	250	5	67.65
213405250	405	250	5	69.30
213410255	410	255	5	70.80
213415255	415	255	5	74.40
213420260	420	260	5	76.20
213425260	425	260	5	78.00
213430265	430	265	5	80.05
213435265	435	265	5	81.85
213440270	440	270	5	85.35
213445270	445	270	5	85.95
213450275	450	275	5	97.50
213455275	455	275	5	99.45
213460280	460	280	5	101.85
213465280	465	280	5	103.90
213470285	470	285	5	106.20
213475285	475	285	5	108.25
213480290	480	290	5	110.55
213485290	485	290	5	112.55
213490295	490	290	5	114.90
213495295	495	290	5	116.90
213500300	500	300	5	121.35
213680300	500	300	5	121.35

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Aluminium-Blechbogen 90° mit Putzdeckel

21.203

Material/Oberfläche
Aluminium halbhart, Material glatt oder stucco

Radien
nach Angabe
Teilung immer 3 Segmente

Putzdeckel
Bei Bestellung angeben, ob das Loch ausgeschnitten sein soll.

Überlappung
bis D=445, 20 mm
ab D=450, 30 mm

Blechstärke
bis 210 mm, Stärke 0.6 mm
bis 440 mm, Stärke 0.8 mm
ab 450 mm, Stärke 1.0 mm

Weiterführend

Artikel Nr.	Durchmesser [mm]	Umfang [mm]	Preis CHF/Stk.
2171800585	180	585	83.75
2171850601	185	601	84.80
2171900617	190	617	85.85
2171950632	195	632	88.00
2172000648	200	648	89.05
2172050664	205	664	90.10
2172100679	210	679	91.15
2172150695	215	695	93.30
2172200711	220	711	94.35
2172250727	225	727	95.40
2172300742	230	742	96.45
2172350758	235	758	97.50
2172400774	240	774	99.65
2172450789	248	789	100.70
2172500805	250	805	101.75
2172550821	255	821	102.80
2172600836	260	836	103.90
2172650852	265	852	106.00
2172700868	270	868	107.05
2172750884	275	884	108.10
2172800899	280	899	109.20
2172850915	285	915	110.25
2172900931	290	931	111.30
2172950946	295	946	113.40
2173000962	300	962	116.60
2173050978	305	978	117.65
2173100993	310	993	118.70
2173151009	315	1009	119.80
2173201025	320	1025	121.90
2173251041	325	1041	124.00
2173301056	330	1056	125.10
2173351072	335	1072	127.20
2173401088	340	1088	129.30
2173451103	345	1103	130.40
2173501119	350	1119	132.50
2173551135	355	1135	133.55
2173601150	360	1150	135.70
2173651166	365	1166	137.80
2173701182	370	1182	138.85
2173751198	375	1198	141.00

Stand: 27. 10. 2025

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

Aluminium-Blechbogen 90° mit Putzdeckel

Artikel Nr.	Durchmesser [mm]	Umfang [mm]	Preis CHF/Stk.
2173801213	380	1213	142.05
2173851229	385	1229	143.10
2173901245	390	1245	145.20
2173951260	395	1260	146.30
2174001276	400	1276	147.35
2174051292	405	1292	148.40
2174101307	410	1307	149.45
2174151323	415	1323	151.60
2174201339	420	1339	152.65
2174251355	425	1335	154.75
2174301370	430	1370	155.80
2174351386	435	1386	157.95
2174401402	440	1402	159.00
2174451417	445	1417	162.20
2174501433	450	1433	162.20
2174551449	455	1449	166.40
2174601464	460	1464	168.55
2174651480	465	1480	169.60
2174701496	470	1496	171.70
2174751512	475	1512	172.80
2174801527	480	1527	174.90
2174851543	485	1543	175.95
2174901559	490	1559	178.10
2174951574	495	1574	181.25
2175001590	500	1590	184.45
2175101631	510	1631	189.75
2175201663	520	1663	195.05
2175301694	530	1694	199.30
2175401726	540	1726	203.50
2175501757	550	1757	207.75
2175601788	560	1788	213.05
2175701820	570	1820	217.30
2175801851	580	1851	221.55
2175901883	590	1883	225.80
2176001914	600	1914	231.10
2176101945	610	1945	235.30
2176201977	620	1977	249.10
2176302008	630	2008	254.40
2176402040	640	2040	258.65
2176502071	650	2071	275.60
2176602102	660	2102	280.90
2176702134	670	2134	285.15
2176802165	680	2165	285.15

Wenn der Putzdeckel nicht benötigt wird, ermässigen sich die Bruttopreise um CHF 25.- per Stück.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Aluminium-Blechteller

21.300

Material/Oberfläche
Aluminium halbhart, glatt oder stucco

Überlappung
bis D=445, 20 mm
ab D=450, 30 mm

Blechstärke
bis 445 mm, Stärke 0.8 mm
ab 450 mm, Stärke 1.0 mm

Weiterführend

Artikel Nr.	Durchmesser [mm]	Preis CHF/Stk.
214500080	80	4.35
214500085	85	4.45
214500090	90	4.55
214500095	95	4.55
214500100	100	4.65
214500105	105	4.75
214500110	110	4.75
214500115	115	4.90
214500120	120	5.00
214500125	125	5.10
214500130	130	5.10
214500135	135	5.20
214500140	140	5.30
214500145	145	5.40
214500150	150	5.40
214500155	155	5.50
214500160	160	5.60
214500165	165	5.70
214500170	170	5.85
214500175	175	5.95
214500180	180	6.05
214500185	185	6.15
214500190	190	6.25
214500195	195	6.35
214500200	200	6.45
214500205	205	6.55
214500210	210	6.70
214500215	215	6.80
214500220	220	6.90
214500225	225	7.00
214500230	230	7.20
214500235	235	7.30
214500240	240	7.40
214500245	245	7.40
214500250	250	8.50
214500255	255	8.70
214500260	260	8.90
214500265	265	9.10
214500270	270	9.35
214500275	275	9.55
214500280	280	9.75
214500285	285	10.05
214500290	290	10.30
214500295	295	10.50
214500300	295	10.80
214500305	305	11.00
214500310	310	11.35

Stand: 27. 10. 2025

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

Aluminium-Blechteller

Artikel Nr.	Durchmesser [mm]	Preis CHF/Stk.
214500315	315	11.65
214500320	320	12.00
214500325	325	12.20
214500330	330	12.50
214500335	335	12.95
214500340	340	13.25
214500345	345	13.55
214500350	350	14.00
214500355	355	14.20
214500360	360	14.50
214500365	365	14.75
214500370	370	15.05
214500375	375	15.35
214500380	380	15.60
214500385	385	15.90
214500390	390	16.20
214500395	395	16.55
214500400	400	16.85
214500405	405	17.15
214500410	410	17.50
214500415	415	17.80
214500420	420	18.25
214500425	425	18.55
214500430	430	18.95
214500435	435	19.30
214500440	440	19.70
214500445	445	20.05
214500450	450	20.45
214500455	455	20.90
214500460	460	21.20
214500465	465	21.60
214500470	470	22.05
214500475	475	22.35
214500480	480	22.80
214500485	485	23.20
214500490	490	23.65
214500495	495	24.05
214500500	500	24.60

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Aluminium-Blechstutzen

21.400

Material/Oberfläche
Aluminium halbhart, glatt oder stucco

Standard
Länge 100 mm geschweift und Ziersicke

Überlappung
bis D=445, 20 mm
ab D=450, 30 mm

Blechstärke
bis 215 mm, Stärke 0.6 mm
bis 445 mm, Stärke 0.8 mm
ab 450 mm, Stärke 1.0 mm

Weiterführend

Artikel Nr.	Durchmesser [mm]	Preis CHF/Stk.
215500080	80	22.45
215500085	85	22.80
215500090	90	23.10
215500095	95	23.55
215500100	100	23.75
215500105	105	24.40
215500110	110	24.80
215500115	115	25.45
215500120	120	25.95
215500125	125	26.40
215500130	130	26.50
215500135	135	27.15
215500140	140	27.35
215500145	145	27.90
215500150	150	28.30
215500155	155	28.75
215500160	160	28.75
215500165	165	29.45
215500170	170	29.55
215500175	175	30.20
215500180	180	30.30
215500185	185	30.75
215500190	190	31.15
215500195	195	31.60
215500200	200	32.00
215500205	205	32.65
215500210	210	32.85
215500215	215	33.50
215500220	220	34.15
215500225	225	35.10
215500230	230	34.75
215500235	235	35.70
215500240	240	35.70
215500245	245	36.45
215500250	250	36.55
215500255	255	37.00
215500260	260	37.10
215500265	265	37.50
215500270	270	37.95
215500275	275	38.35
215500280	280	38.60
215500285	285	39.35
215500290	290	39.55
215500295	295	40.05

Stand: 27. 10. 2025

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

Aluminium-Blechstutzen

Artikel Nr.	Durchmesser [mm]	Preis CHF/Stk.
215500300	300	40.40
215500305	305	40.90
215500310	310	41.15
215500315	315	41.55
215500320	320	41.75
215500325	325	42.40
215500330	330	42.50
215500335	330	42.80
215500340	340	43.05
215500345	345	44.40
215500350	350	44.65
215500355	355	45.60
215500360	360	45.80
215500365	365	46.95
215500370	370	47.15
215500375	375	48.00
215500380	380	48.25
215500385	385	49.10
215500390	390	49.30
215500395	395	50.25
215500400	400	50.65
215500405	405	52.80
215500410	410	54.40
215500415	415	55.55
215500420	420	55.75
215500425	425	55.75
215500430	430	57.05
215500435	435	58.20
215500440	440	58.40
215500445	445	59.55
215500450	450	65.85
215500455	455	67.65
215500460	460	67.85
215500465	465	69.85
215500470	470	70.05
215500475	475	71.45
215500480	480	72.70
215500485	485	74.40
215500490	490	74.85
215500495	495	76.55
215500500	500	78.00

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Aluminium-Blechreduktion

21.500

Material/Oberfläche
Aluminium halbhart, glatt oder stucco

Standard
Länge 200 mm geschweift und Ziersicke

Überlappung
bis D=445, 20 mm
ab D=450, 30 mm

Blechstärke
bis 215 mm, Stärke 0.6 mm
bis 445 mm, Stärke 0.8 mm
ab 450 mm, Stärke 1.0 mm

Weiterführend

Artikel Nr.	Durchmesser [mm]	Preis CHF/Stk.
216500080	80	21.10
216500085	85	21.40
216500090	90	21.50
216500095	95	21.85
216500100	100	21.95
216500105	105	22.70
216500110	110	22.90
216500115	115	23.20
216500120	120	23.65
216500125	125	24.15
216500130	130	24.40
216500135	135	24.70
216500140	140	24.80
216500145	145	25.45
216500150	150	25.75
216500155	155	26.30
216500160	160	26.60
216500165	165	27.05
216500170	170	27.35
216500175	175	27.90
216500180	180	28.00
216500185	185	28.20
216500190	190	28.40
216500195	195	28.95
216500200	200	29.15
216500205	205	29.80
216500210	210	30.10
216500215	215	30.75
216500220	220	32.00
216500225	225	32.75
216500230	230	32.75
216500235	235	33.50
216500240	240	33.50
216500245	245	34.25
216500250	250	34.25
216500255	255	35.00
216500260	260	35.00
216500265	265	35.70
216500270	270	35.70
216500275	275	36.80
216500280	280	36.80
216500285	285	37.50
216500290	290	37.50
216500295	295	38.25

Stand: 27. 10. 2025

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

Aluminium-Blechreduktion

Artikel Nr.	Durchmesser [mm]	Preis CHF/Stk.
216500300	300	38.25
216500305	305	39.00
216500310	310	39.00
216500315	315	39.75
216500320	320	39.75
216500325	325	40.50
216500330	330	40.50
216500335	335	40.90
216500340	340	40.90
216500345	345	41.55
216500350	350	41.85
216500355	355	42.50
216500360	360	42.70
216500365	365	43.55
216500370	370	43.90
216500375	375	44.65
216500380	380	44.85
216500385	385	45.60
216500390	390	45.90
216500395	395	46.75
216500400	400	47.15
216500405	405	48.65
216500410	410	49.10
216500415	415	50.45
216500420	420	51.00
216500425	425	52.45
216500430	430	52.90
216500435	435	54.50
216500440	440	55.00
216500445	445	56.40
216500450	450	62.85
216500455	455	64.65
216500460	460	65.10
216500465	465	66.80
216500470	470	67.20
216500475	475	68.90
216500480	480	69.45
216500485	485	71.25
216500490	490	71.65
216500495	495	73.45
216500500	500	74.00

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Aluminium-Blech-Flanschkappen

21.510.10

Weiterführend

Artikel Nr.	DN [mm]	Preis CHF/Stk.
51020200245	200 - 245	92.20
51020250295	250 - 295	94.35
51020300345	300 - 345	107.05
51020350395	350 - 395	128.25
51020400445	400 - 445	142.05
51020450495	450 - 495	159.00
51020500545	500 - 545	194.00
51020550595	550 - 595	215.20
51020595645	595 - 645	239.55
51020650695	650 - 695	268.20
51020700745	700 - 745	295.75
51020750795	750 - 795	324.35
51020800845	800 - 845	354.05
51020850895	850 - 895	387.95
51020900945	900 - 945	424.00
51020950995	950 - 995	479.10

Preise plus Rohstoffzuschlag

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Aluminium-Blech-Armaturenkappen

21.510.20

Weiterführend

Artikel Nr.	DN [mm]	Preis CHF/Stk.
51030150195	150 - 195	91.15
51030200245		83.75
51030250295	250 - 295	101.75
51030300345	300 - 345	114.50
51030350395	350 - 395	138.85
51030400445	400 - 445	162.20
51030450495	450 - 495	185.50
51030500545	500 - 545	209.90
51030550595	550 - 595	233.20
51030600645	600 - 645	266.05
51030650695	650 - 695	313.75
51030700745	700 - 745	367.80
51030750795	750 - 795	428.25
51030800845	800 - 845	488.65
51030850895	850 - 895	556.50
51030900945	900 - 945	630.70
51030950995	950 - 995	697.50

Preise plus Rohstoffzuschlag

Wedgelock-Stifte und Zange

21.990

Zur provisorischen Befestigung von Blechkonstruktionen

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF/Stk.
2115033h	Wedgelock-Stifte (Hand) Typ MO 1/8 Zoll (3.3 mm)	7.80
2115033z	Wedgelock-Stifte (Zange) Typ M 1/8 Zoll (3.3 mm)	1.80
2115200	Wedgelock-Zange Typ 200	18.00

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Rollenblech ALU glatt H14 AW-3003

21.01

Rollenblech Aluminium glatt. Ummantelungsblech für isolierte Rohrleitungen und Behälter. Mechanischer Schutz für Isolierarbeiten.
Ausführung H14, AW-3003
Breite: 1000 mm

Weiterführend

Verpackung
Gewicht pro Rolle ca. 80-100 kg / 6 Rollen pro Europalette

Bitte fragen Sie uns für die tagesaktuellen Preise unverbindlich an.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Rollenlänge ca. m	Palette ca. kg	Preis CHF/kg
2101006	0.6	1000	48	480	auf Anfrage
2101008	0.8	1000	36	480	auf Anfrage
2101010	1	1000	29	480	auf Anfrage

Rollenblech ALU stucco H14 AW-1050

21.02

Rollenblech Aluminium stucco. Ummantelungsblech für isolierte Rohrleitungen und Behälter. Mechanischer Schutz für Isolierarbeiten.
Ausführung H14, AW-1050
Breite: 1000 mm

Weiterführend

Verpackung
Gewicht pro Rolle ca. 80-100 kg / 6 Rollen pro Europalette

Bitte fragen Sie uns für die tagesaktuellen Preise unverbindlich an.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Rollenlänge ca. m	Palette ca. kg	Preis CHF/kg
2102006	0.6	1000	48	480	auf Anfrage
2102008	0.8	1000	36	480	auf Anfrage
2102010	1	1000	29	480	auf Anfrage

Rollenblech INOX 1.4301 2D

21.03

Rollenblech INOX. Ummantelungsblech für isolierte Rohrleitungen und Behälter. Mechanischer Schutz für Isolierarbeiten.
Ausführung 1.4301 Finish 2D
Breite: 1000 mm

Weiterführend

Verpackung
Gewicht pro Rolle ca. 80-100 kg / 6 Rollen pro Europalette

Bitte fragen Sie uns für die tagesaktuellen Preise unverbindlich an.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Rollenlänge ca. m	Palette ca. kg	Preis CHF/kg
2103005	0.5	1000	25	480	auf Anfrage
2103006	0.6	1000	21	480	auf Anfrage
2103008	0.8	1000	15	480	auf Anfrage

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR



Wraptec

21.055

Wraptec ist ein Abdichtungsmaterial für technische Isolierungen. Der einzigartige Selbstverschweissungseffekt sowie die Dehnfähigkeit ermöglichen die schnelle und einfache Verarbeitung auf der Baustelle. Das Hightech-Material ist UV- und witterungsbeständig unter allen klimatischen Bedingungen. Durch die feuchtigkeits- und wasserdichte Verkleidung schützt Wraptec das Rohrsystem effektiv vor Korrosion.

Für Verkleidungen/Abdichtungen von technischen Isolierungen im Bereich der Heizungs-, Lüftungs- und Kälteleitungen

Weiterführend

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)
Brandverhalten: E
Einsatztemperatur: -40 °C bis +100 °C

Artikel Nr.	Artikel	Rollen/ Karton	Preis CHF/Stk.
155510560	WrapTec anthrazit 560 mm/10 m	2	357.15
156510560	WrapTec grau 560 mm/10 m	2	357.15
157510291	WrapTec Kleber M-Glue schwarz	12	45.75

ISOLPAK CLAD 7-lagig

21.060

Aluminiumkaschierte Folie mit einem speziellen Klebstoff, der eine erhöhte Klebkraft auch bei niedrigen Temperaturen gewährleistet. Die Struktur besteht aus 7 Lagen, welche Aluminium- und Polyesterfolien umfassen, eine Schicht Polyacryl-Kleber und eine transparente UV-Schutzschicht.

Das 7-lagige ALUCLAD findet besondere Anwendung bei der Verklebung von Schnittstellen bei aluminiumkaschierten Dämmsystemen sowie bei der Befestigung von Lüftungsleitungen und Klimakanälen. Darüber hinaus eignet sich das Produkt ideal für großflächige Kaschierungen von Materialien wie Mineralwolle, Glasfaser und Schaumstoff. Die Installation gestaltet sich zügig und unkompliziert, ohne den Bedarf an speziellen Montagewerkzeugen.

Zusätzlich ist das Material unempfindlich gegen Feuchtigkeit und dient als Wasser- und Wasserdampfsperre. Es ist frei von Lösungsmitteln und überzeugt durch seine bemerkenswerte Beständigkeit gegenüber Alterungseinflüssen. Erhältlich ist das ALUCLAD in Breiten von bis zu 1000 mm.

Weiterführend

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)
Brandverhalten: E
Einsatztemperatur: -40 °C bis +130 °C

Artikel Nr.	Artikel	Rollen/ Karton	Preis CHF/Stk.
156010600	ISOLPAK CLAD 7-lagig 600 mm/50 m	48	510.00
156010950	ISOLPAK CLAD 7-lagig Anschlussstreifen 50 mm/50 m	48	42.50

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

6. Klebebänder / Bandagen

Reinaluminium Klebeband glatt	143 - 145
Reinaluminium-Klebeband glatt AWX Coroplast 1510	144
ALU Klebeband Glatt Schwarz Coroplast 933	144
Reinaluminium-Klebeband glatt Coroplast 1560 AWX	144
Reinaluminium Klebeband glatt schwarz Coroplast 1535X	145
Reinaluminium-Klebeband glatt schwarz (Ergotape)	145
Reinaluminium Klebeband gelege	145 - 146
Reinaluminium-Klebeband gelege (Ergotape)	146
Reinaluminium-Klebeband gelege schwarz (Ergotape)	146
PP-Klebeband alubedampft	146
Reinaluminium-Klebeband Grobkorn	147
Abdeck-Klebeband	147
Gewebe-Klebeband	147
PVC Klebeband schwarz	148
Baufolie	148
Fettbandagen	148

Reinaluminium-Klebeband glatt AWX Coroplast 1510

15.30

Reinalu Klebeband AWX mit PE-Trennliner zur diffusionsdichten Verklebung der Schnittstellen bei aluminiumkaschierten Isoliermatten.

- Ausgezeichnete Wasser- und Wasserdampfsperre
- Mit Acrylat-Klebstoff, der selbst auf leicht feuchten Untergründen und bei Verarbeitung in extremer Kälte sehr gute erzielt
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Verarbeitbar bis zu -25 °C

Weiterführend

Artikel Nr.	Breite [mm]	Dicke [mm]	Länge [m]	Karton/ Rollen	Preis CHF/Rolle
41050050	50	0.03	50	24	7.70
41050075	75	0.03	50	18	11.50
41050100	100	0.03	50	12	15.35

ALU Klebeband Glatt Schwarz Coroplast 933

15.30.1

Für Schnittstellenverklebungen auf dunklen Untergründen wie z.B. Rohrleitungen oder Lüftungskanälen.
Alterungsbeständig
Temperaturbeständig von -40°C bis + 80°C
Schwer entflammbar

Anwendungsgebiete
- zur Schnittstellenverklebung an mattschwarzen Untergründen
- als Montagehilfe für die Kautschuk-Isolierungen
- zusätzlicher mechanischer Schutz der Schnittstellen bei Kautschuk-Systemen

Weiterführend

Artikel Nr.	Breite [mm]	Dicke [mm]	Länge [m]	Karton Rollen	Preis CHF/Rolle
411075050	75	0.05	50	18	19.50
411100050	100	0.05	50	12	26.00

Reinaluminium-Klebeband glatt Coroplast 1560 AWX

15.50

Das verbesserte Coroplast 1560 AWX ist das neueste Produkt aus der Coroplast AWX-Serie mit revolutionierter Klebstoffrezeptur. Es klebt baustellenfreundlich auf leicht verschmutzten, feuchten und schwierigen Untergründen – und kann sich mit allen anderen Cold-Weather-Produkten auf dem Markt in jeder Hinsicht messen. Diese Performance wird durch die zusätzlich hohe Sofortklebkraft unterstützt.

- Geeignet für extreme Witterungsbedingungen, insbesondere bei Kälte und Feuchtigkeit, aber auch bei Hitze
- Baustellenfreundlicher Spezialklebstoff für hervorragende Soforthaftung
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Sichere Nahtverklebung auch bei Feuchtigkeitsangriffen
- Ausgezeichnete Wasserdampfsperre
- Hervorragende Alterungsbeständigkeit

Weiterführend

Artikel Nr.	Breite [mm]	Dicke [mm]	Länge [m]	Karton/ Rollen	Preis CHF/Rolle
500050075	75	0.03	50	18	16.95
500050100	100	0.03	50	12	22.60

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Reinaluminium Klebeband glatt schwarz Coroplast 1535X

15.51

Weiterführend

Artikel Nr.	Breite [mm]	Dicke [mm]	Länge [m]	Karton Rollen	Preis CHF/Rolle
501050075	75	0.03	50	18	19.00

Reinaluminium-Klebeband glatt schwarz (Ergotape)

15.40



Weiterführend

Artikel Nr.	Breite [mm]	Dicke [mm]	Länge [m]	Karton/ Rollen	Preis CHF/Rolle
1539275051	75	0.03	50	16	16.20
1541050050	50	0.03	50	24	10.80
1541075050	75	0.03	50	16	16.20

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

Reinaluminium-Klebeband gelege (Ergotape)

15.38



Weiterführend

Artikel Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Karton Rollen	Preis CHF/Rolle
1538150050	50	50	24	12.00
1538175050	75	50	16	18.00

Reinaluminium-Klebeband gelege schwarz (Ergotape)

15.40.1



Weiterführend

Artikel Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Karton/ Rollen	Preis CHF/Rolle
1541150050	50	50	24	15.10
1541175050	75	50	16	22.70

PP-Klebeband alubedampft

15.44

Dieses Alu-Polypropylen-Klebeband eignet sich zum Abkleben und Ummanteln von Isolierstoffen sowie zum Abdichten und Verkleben von aluminiumkaschierten Mineralfaserdämmstoffen. Dieses Klebeband wird auch zum Verkleben von Aluminium-Dampfsperren verwendet. Es besteht aus einer reissfesten, im Hochvakuum aluminium- bedampften Polypropylen-Folie, die mit einem sehr scherfesten, klebstarken und wärmebeständigen Polyacrylat- Kleber von hoher Alterungsbeständigkeit beschichtet ist. Extreme Klebkraft, hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit.

Weiterführend

Für den diffusionsdichten Verschluss von aluminiumkaschierten Dämmsystemen.
Anwendungstemperatur: -20 °C bis +100 °C

Artikel Nr.	Breite [mm]	Kern [mm]	Länge [m]	Kartoninhalt Rollen	Preis CHF/Rolle
4405105033	50	33 mm	50	96	11.40
4405107533	75	33 mm	50	64	12.80
4405110033	100	33 mm	50	48	13.80
4405205076	50	76 mm	50	36	11.60
4405207576	75	76 mm	50	24	12.40

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Reinaluminium-Klebeband Grobkorn

15.107

Reinaluminium -Grobkorn Klebebänder werden für die Verklebung der "Stösse" bei den swissporKISODUR PIR Alu Grobkorn Produkten verwendet. Damit erzielt man eine saubere und dampfdichte Verklebung. Gleichzeitig hat das Klebeband einen ästhetischen Effekt und schütz vor mechanischen Einflüssen.

Weiterführend

Artikel Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Karton Rollen	Preis CHF/Rolle
15107150030	30	50	40	8.40
15107150075	50	50	24	14.10

Abdeck-Klebeband

15.46

Das Abdeckband Standard ist ein flaches, schwach gekrepptes Klebeband, das sich insbesondere für einfache Abdeckanwendungen im Innenbereich eignet, die maximal drei Tage dauern. Mit seiner praxisgerechten Klebeleistung, die auf einer Klebmasse aus Naturkautschuk basiert, ist es ein idealer Helfer bei leichten Anforderungen und einer geringen Temperaturbelastung. Es lässt sich bequem per Hand einreissen, ermöglicht saubere Farbkanten und kann auch zum Bündeln und Markieren verwendet werden.

Weiterführend

Artikel Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Kartoninhalt Rollen	Preis CHF/Rolle
46050051	50	50	36	5.20

Gewebe-Klebeband

15.47

Das Gewebe-(Beton)-Klebeband besteht aus einem Polyestergewebe und verfügt über eine sehr hohe Klebkraft. Der Kleber haftet auf fast jedem Untergrund. Es ist von Hand reissbar, hochflexibel, formbar, wasserfest und flexibel.

Weiterführend

Artikel Nr.	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Kartoninhalt Rollen	Preis CHF/Rolle
4705048		48	50	24	10.90
4705050	schwarz	50	50	24	10.90
4705051	silber	50	50	24	10.90
4705052	weiss	50	50	24	10.90
4705053	rot	50	50	24	10.90
4705054	grün	50	50	24	10.90
4705055	gelb	50	50	24	10.90
4705056	blau	50	50	24	10.90

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

PVC Klebeband schwarz

15.48

Weiterführend

Artikel Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Kartoninhalt Rollen	Preis CHF/Rolle
45038025sw	38	25	16	--
45050025sw	50	25	12	5.20

Baufolie

15.90

Die Baufolie wird aus ausgewähltem, hochwertigem & umweltfreundlichem Recyclingmaterial hergestellt. Sie eignet sich bestens für jegliche kurzfristige Abdeckungen im Aussenbereich. Unsere Baufolie ist transluzent, das bedeutet, sie hat noch eine gewisse Transparenz / ist lichtdurchlässig. Alle Baufolien führen wir am Lager, um Sie prompt und schnell zu bedienen. Es handelt sich bei dieser Baufolie um eine hochwertige Qualität.

UV-Beständigkeit: ca. 3 Monate

Weiterführend

Artikel Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Palette Rollen	Preis CHF/Rolle
720180100BF	3000	50	39	60.00

Fettbandagen

19.135

Als Korrosions- und Kondenswasserschutz an Kühlanlagen und Kühlleitungen. Baumwollgewebe, beidseitig mit Petrolatummasse belegt.

Anwendungsbereiche
Fettbandage als Korrosionsschutz- und Ansetzmasse für Dämmungen von Kälteleitungen.
Betriebstemperaturen zwischen -40 °C und +35 °C.

Weiterführend

Arikel Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Karton Rollen	Preis Netto CHF/Rolle
14610100	100	10	12	17.50
14610150	150	10	12	25.50
14610200	200	10	6	34.50
14610500	500	10	6	89.20

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

7. Schallschutz

INDIFON - HF Schallschutzmatte	150
K-FLEX K-FONIK Schallschutzmatte	150
GEBERIT ISOL FLEX Schallschutzmatte	150
ArmaFlex ArmaComfort AB bleifrei	151

INDIFON - HF Schallschutzmatte

12.100

INDIFON - HF ist eine äusserst wirkungsvolle Schallschutz- und Dämmmatte, die verhindert, dass Funktions- und Nutzungsgeräusche von haustechnischen Anlagen, welche sich im Gebäudeinnern über Rohre, Leitungen, Kanäle sowie über Kunststoff-Abwasserleitungen ausbreiten, als störender Lärm abgestrahlt werden.
Polyurethan-Schaum (ca. 10 mm) mit einer Schwerfolie kaschiert, PU-Schaum: RD=92 kg/m³, Schwerfolie: RD=2165 kg/m³
Schichten sind miteinander verklebt.

Weiterführend

Anwendungsbereiche

Schall- und thermische Isolation von Abwasser- und Ablaufleitungen.
Auch verwendbar zur Schalldämmung bei anderen Leitungen oder Behältern von lämerzeugenden Räumen und Schächten.

Artikel Nr.	Breite [mm]	Länge [mm]	Dicke [mm]	Karton [m²]	Palette [m²]	Preis CHF/m²
87210002000	1000	2000	12	2	90	37.60
87210002000SK	1000	2000	14	2	90	49.00
87210003063	310	1000	14	6	--	20.50
87210003075	350	1000	14	5	--	23.35
87210003090	400	1000	14	5	--	26.20
87210003091	380	1000	14	4	--	25.05

K-FLEX K-FONIK Schallschutzmatte

12.879

Mit K-Fonik wird ein gutes Resultat als Dampfsperre erreicht.

Weiterführend

Anwendungsbereiche

Schall- und thermische Isolation von Abwasser- und Ablaufleitungen.
Auch verwendbar zur Schalldämmung bei anderen Leitungen oder Behältern von lämerzeugenden Räumen und Schächten.

Breite: 1'000 mm, Länge: 2'000 mm, Dicke: 12 mm

Artikel Nr.	Typ	Karton [m²]	Palette [m²]	Preis CHF/m²
87790002000	K-FLEX K-FONIK ST GK 072	2	64	60.75
87790002000sk	K-FLEX K-FONIK ST GK 072 selbstklebend	2	48	--

GEBERIT ISOL FLEX Schallschutzmatte

12.880



Luftschalldämmung und Körperschall-Entkoppelung. Zur Verwendung als Schwitzwasserdämmung von Regenwasserleitungen bedingt geeignet.

- RF2 nach VKF-Brandschutzanwendung Nr. 26467
- Bewertungsbestätigung eco-bau Reg. Nr. 201604.590
- halogenfrei
- Oberfläche geeignet für Klebeband
- PVC-frei
- schalldämmend

Weiterführend

Artikel Nr.	Breite [mm]	Länge [mm]	Karton [Stk.]	Preis CHF/Stk.
80210002000	780	1180	2	88.15
80210002063	--	--	--	42.60
80210002075	--	--	--	47.30
80210002110	--	--	--	63.00

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

ArmaFlex ArmaComfort AB bleifrei

12.900

ArmaComfort AB verbindet die Schalldämmung einer ausgezeichneten akustischen Barriere von 2mm Dicke und 4kg/m2 Gewicht mit einer dämmenden, flexiblen Armaflex Elastomerschaum-Schicht von 9mm auf Basis von synthetischem Kautschuk.

- hohem Wasserdampfdiffusionswiderstand ≥ 7.000 µ
- Niedriger Wärmleitfähigkeit ≤ 0.042 W/(m*K)
- Obere Anwendungstemperatur +110°C
- Kunststoff-Abwasserrohre ≤ 14 dB(A)
- Geberit PE HD ≤ 16 dB(A)
- Geberit Silent db 20 ≤ 18 dB(A)

Anwendung: ArmaComfort AB wird zur Schalldämmung von Abwasser-, Regenwasser- und Schmutzwasserleitungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden verwendet.

Weiterführend

ArmaComfort AB wird mit dem Kleber Armaflex 520 und AF/Armaflex Tape verarbeitet

Artikel Nr.	Breite [mm]	Länge [mm]	Dicke [mm]	Karton [m^2]	Palette [m^2]	Preis CHF/m^2
89210002000	1000	2000	11	2	80	89.90

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

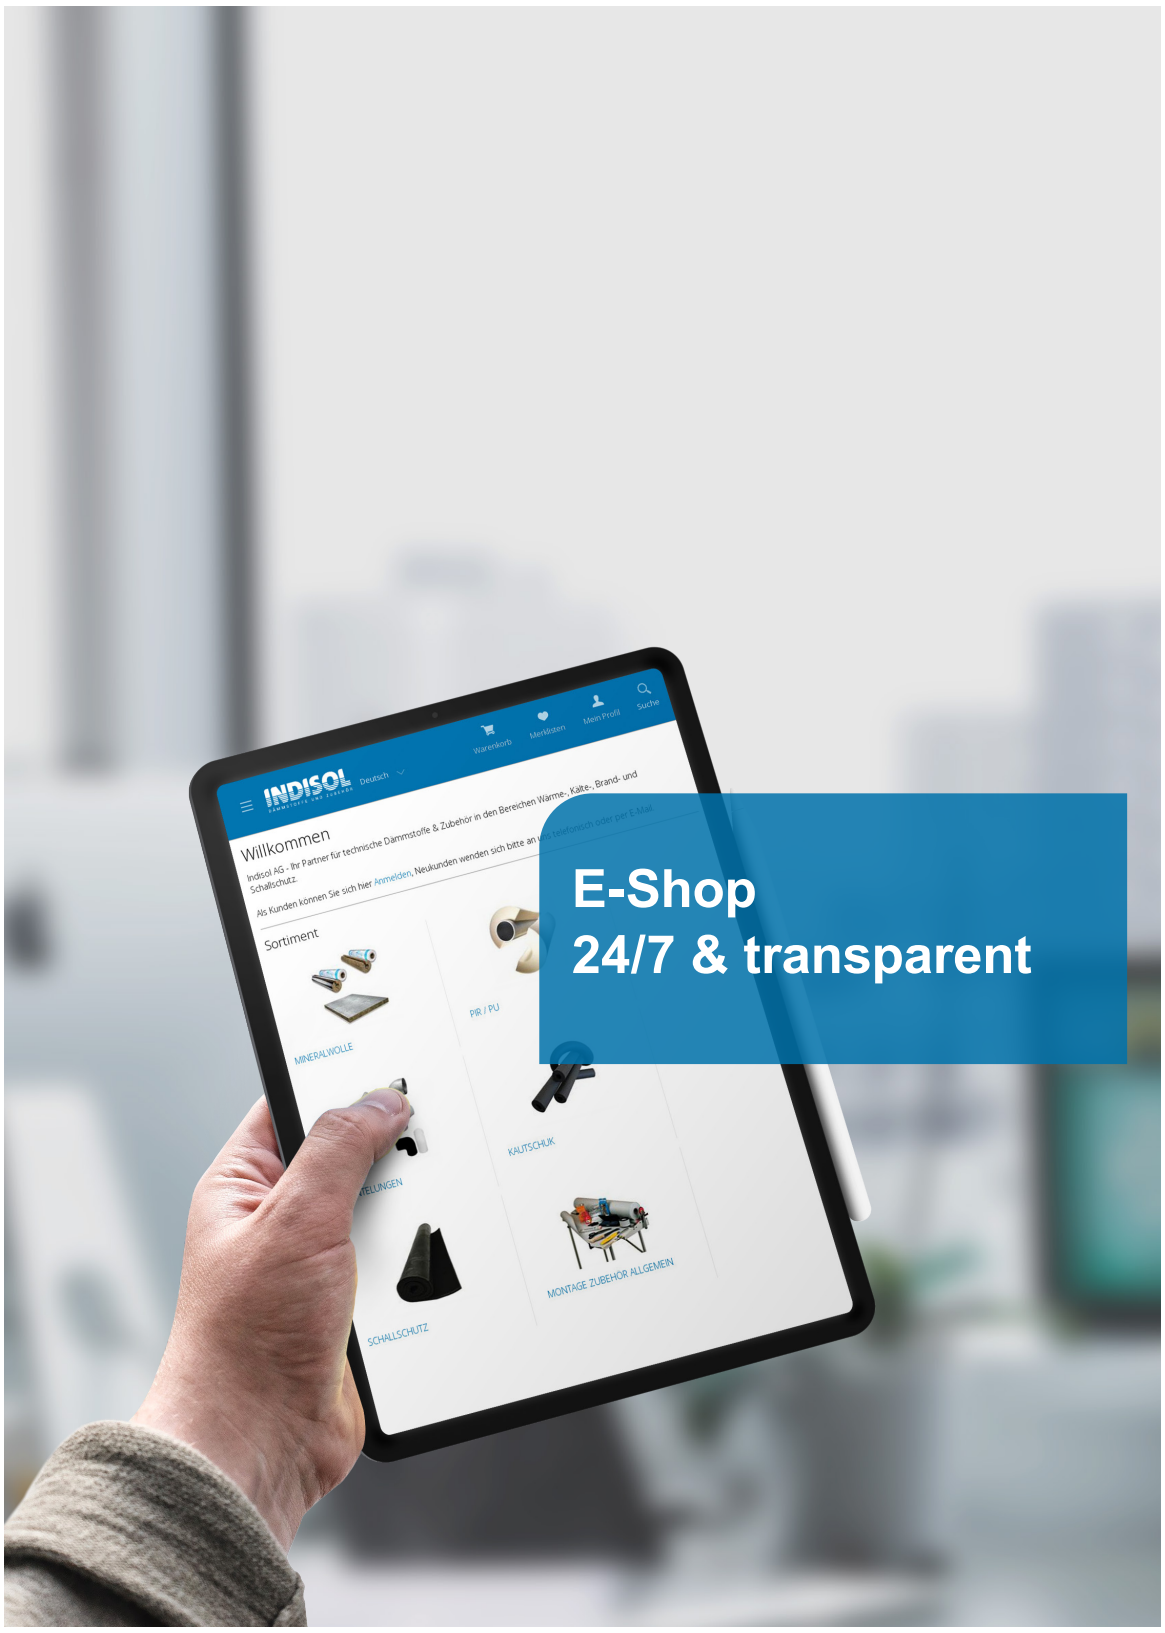

E-Shop
24/7 & transparent

8. Montagezubehör Lüftung

Clip-Pin Teller-Schweissstift doppelt isoliert	154
Clavu-Fix Selbstklebestifte	155
Clavu-Por gelochte Grundplatte	155
Clavu-Hot Clip Sicherungsscheiben	156
Clavu-Top Schutzkappen	158
Schraubenfedern	158
Kaltschrumpfband / Butylband	158
Drahtgeflecht Inox	159

Clip-Pin Teller-Schweissstift doppelt isoliert

14.975

Zur Befestigung von Dämmstoffen mit Alu-Kaschierungen.

Die Kombination von Schweissstift und Sicherungsscheibe ermöglicht die Befestigung von Dämmstoffen auf Blechen in einem Arbeitsgang. Durch die Schaftisolierung können Dämmstoffe mit Aluminiumkaschierung bzw. mit Drahtnetz problemlos befestigt werden.

Weiterführend

Material

Stift: Stahl verkupfert Ø 2.7 mm, Scheibe: Stahl verzinkt Ø 30 mm

Verpackung

In Karton à 1000 Stk.

Artikel Nr.	Länge [mm]	Preis CHF/Karton
9700222	22.2	98.40
9700254	25.4	98.40
9700285	28.5	98.75
9700295	29.5	99.75
9700380	38	101.65
9700395	39.5	103.95
9700410	41	104.10
9700425	42.5	105.95
9700476	47.6	122.65
9700495	49.5	108.40
9700580	58	110.75
9700595	59.5	113.85
9700605	60.5	113.85
9700620	62	115.40
9700720	72	114.70
9700795	79.5	130.00
9700805	80.5	130.00
9700820	82	130.00
9700890	62	--
9700985	98.5	132.05
9700995	99.5	133.10
9701000	100	133.60
9701210	121	160.60

Weitere Längen auf Anfrage.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Clavu-Fix Selbstklebestifte

14.985

Selbstklebestifte ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Befestigung von Dämmstoffen auf glatten und sauberen Oberflächen. Der hochwertige Klebstoff garantiert einen sicheren Halt der Isolierung. Inklusive Sicherungsscheiben ø 30 mm.
Anforderungen an den Untergrund für gute Haftfähigkeit: keine losen Bestandteile (Anstriche, Korrosionsablösungen usw.), staub-, schmutz-, öl- und fettfrei, trocken, fest, glatt, nicht porös.
Abmessung Grundplatte 48 x 48 mm – Stiftdurchmesser 2.7 mm.

Temperaturen (Klebefolie)
Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +105 °C
Temperaturbeständigkeit: von -35 °C bis +105 °C

Nur im Innenbereich einsetzbar

Weiterführend

Artikel Nr.	Länge [mm]	Kartoninhalt Stk.	Preis CHF/Karton
9850320250	32	250	68.15
9850510250	51	250	75.75
9850640250	63	250	79.10
9850760250	76	250	84.45
9850890250	89	250	92.95
9851140250	114	250	102.20
9851250250	125	250	112.05
9851650250	165	250	124.10
9852030250	203	250	auf Anfrage



Clavu-Por gelochte Grundplatte

14.986

Befestigungsstifte Ø 2.7 mm mit gelochter Grundplatte aus feuerverzinktem Stahlblech.
Abmessung Grundplatte 48 x 48 mm – Stiftdurchmesser 2.7 mm.

Anwendungsbereiche
Ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Befestigung von Dämmstoffen auf glatten, rauen und unebenen Oberflächen (z. B. Beton, Mauerwerk, Metalle). Die Befestigung erfolgt durch den Spezialkleber bzw. Schrauben oder Nieten.

Weiterführend

Artikel Nr.	Länge [mm]	Kartoninhalt Stk.	Preis CHF/Paket
9860410	42	250	75.15
9860510	51	250	91.25
9860630	63	250	83.40
9860760	76	250	86.70
9860890	89	250	94.15
9861114	114	250	105.35
9861401	140	250	230.95
9861650	165	250	126.70
9862030	203	250	139.10

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Clavu-Hot Clip Sicherungsscheiben

14.987

Sicherungsscheiben für Befestigungsstifte, Stahl verzinkt Typ USA

Weiterführend

Artikel Nr.	Clips Ø [mm]	Stifte Ø [mm]	Preis CHF/1000 Stk.
98703020/1	30	2	26.00
98703827	38	2.7	34.70

Passend für Clavu-Hot Schweissstift

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Hohe Lagerverfügbarkeit

Clavu-Top Schutzkappen

14.988

Schutzkappen aus PVC werden bei vormontierten Befestigungsstiften (z. B. CLAVU-hot / CLAVU-fix / CLAVU-por) aus optischen Gründen aufgesteckt und verringern die Verletzungsgefahr durch überstehende Nagelspitzen.

Weiterführend

Artikel Nr.	Für Stifte Ø [mm]	Preis CHF/1000 Stk.
988020C	2	32.10
988027C	2.7	33.45

Schraubenfedern

14.999

Passend für das neue Knauf Insulation Fire-teK EI 30 / EI 60 und PAROC Brandschutzsystem.
Die Schraubenfedern werden aus galvanisiertem Stahl gefertigt.
Sind immer doppelt so lang wie die Brandschutzplatten dick sind.
Die Einbauabstände sind den Einbauvorschriften der ETA-08/0093 zu entnehmen.
Draht Ø 1.6 mm

Weiterführend

Artikel Nr.	Länge [mm]	Karton Stück	Preis CHF/Karton
149992161	120	250	50.00
149992200	200	250	55.00

Kaltschrumpfband / Butylband

19.144

Selbstvulkanisierendes Klebeband. Besonders geeignet zum Abdichten von Lüftungsleitungen. Das Klebeband ist aus zwei Schichten aufgebaut. Die äußere Schicht besteht aus einer Aluminiumfolie, die innere Klebeschicht besteht aus Butylgummi und ist zusätzlich mit einer Polyethylenschicht abgeschirmt. Anwendungstemperatur -20 °C bis +70 °C.

Anwendungsbereiche

Das Kaltschrumpfband dient z. B. zum dauerhaften Abdichten von flexiblen und starren Rohrleitungen, Zu- und Abluftkanälen aus Aluminium, verzinktem Blech, Polyethylen oder Hart-PVC.
Das Band ist flammhemmend ausgerüstet, daher Baustoffklasse B2 (DIN 4102, Teil 1).

Weiterführend

Typ ASB für Innen- und Aussenanlagen, Farbe Aluminium mit Schutzfolie – überstreichbar, Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C
Typ PSB nur für Innenanlagen, Farbe Silbergrau mit Schutzfolie, Temperaturbereich -20° bis +60°C

Arikel Nr.	Anwendungsgebiet	Breite [mm]	Länge [m]	Karton Rollen	Preis CHF/Rolle
144050PSB	nur für Innenanlagen	50	15	24	41.00

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Drahtgeflecht Inox

13.013

Speziell für Luftkanaldämmungen

Weiterführend

Artikel Nr.	Draht Ø [mm]	Maschen [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Rolle [m²]	Pallette [m²]	Preis CHF/m²
01310050	0.5	20	1000	50	50	1150	4.60

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

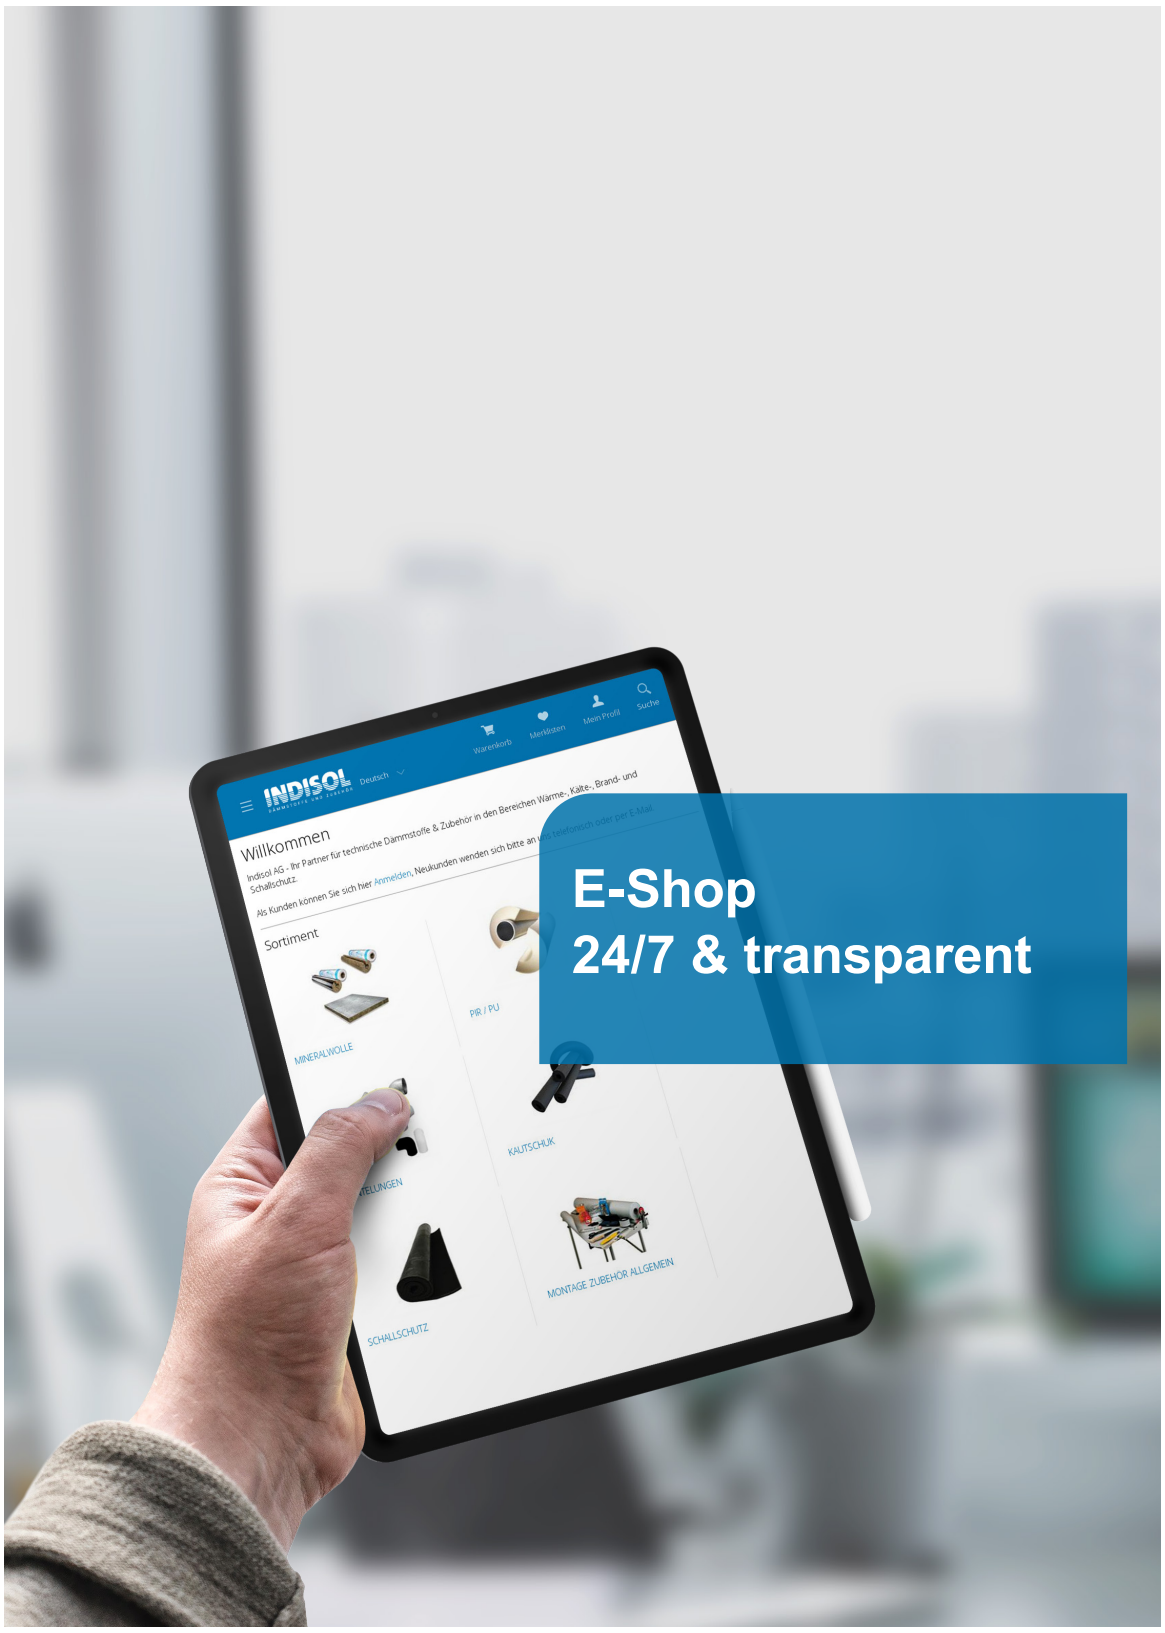

E-Shop
24/7 & transparent

9. Montagezubehör Allgemein

Nietenbohrer	162
Blechschrauben verzinkt & Inox	162
Kappenschlösser	162
ALU-Kappenband einseitig schwarz	163
Sprühdosenkleber	163
Dampfsperre / Ansetzmasse	163
Glasgewebeband weiss nichtklebend/selbstklebend	164
Glasgewebeband schwarz selbstklebend	164
Glasfaser-Dichtungsschnur schwarz	165
Glasfaserschlauch	165
Keramikfaserband Ni-Cr. verstärkt	165
Blindnieten ALU-Stahl	166
Blindnieten INOX-INOX	166
Endmanschetten	166 - 168
ALU-Endmanschetten blank	167
ALU-Endmanschetten schwarz	167
ALU-Endmanschetten farbig	167
PVC-Endmanschetten grau, schwarz, weiss	168
Isolierbindedraht	168
Silikon-Dichtstoffe	169
Keramikfasermatte Insulfrax LTX	169
Keramikfasermatte Insulfrax LTX ALU	169

Nietenbohrer

13.018

Masshaltige Bohrungen in dünnwandige Materialien wie z. B. Bleche oder Flach- und Profileisen.

- Extrakurz, für Bohrungen in dünnen Materialien
- Spirale aus vollem Material geschliffen
- Exakte Masshaltigkeit des Bohrers, somit äusserst präzise Bohrlöcher

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF/Stk.
018402033	Nietenbohrer HSS-G einseitig Ø 3.3 mm	1.70
018402034	Nietenbohrer HSS doppelseitig Ø 3.3 mm	2.10
018412035	Nietenbohrer HSS Inox Ø 3.3 mm einseitig	2.90
018412036	Nietenbohrer HSS Inox Ø 3.3 mm doppelseitig	3.70

Blechschrauben verzinkt & Inox

13.008

Blechschrauben verzinkt oder Inox, selbstbohrend, Innenvierkant.

Weiterführend

Artikel Nr.	Typ	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Preis CHF/1000 Stk.
008042013vs	selbstbohrend Innenvierkant verzinkt	4.2	13	32.55
008042016vs	selbstbohrend Innenvierkant verzinkt	4.2	16	40.00
009042013is	selbstbohrend Innenvierkant Inox	4.2	13	69.00
009042016is	selbstbohrend Innenvierkant Inox	4.2	16	78.00

Kappenschlösser

13.019

Zur Herstellung von Lüftungskappen im Lüftungsbau.
Spannverschluss zum Verschließen von (Revisions-)Kappen.

Weiterführend

Artikel Nr.	Typ	Länge [mm]	Breite [mm]	Kartoninhalt [Stk.]	Preis CHF/Stk.
0183309822	290 verzinkt	98	22	400	3.80
0183310222in		--	--	300	5.25
0183310223	750 verzinkt	102	23	500	2.55
0183310223in	750 Inox	98	22	400	5.25

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch



ALU-Kappenband einseitig schwarz

13.021

Zur Fixierung und Umspannung der Dämmung und Blechkonstruktion

Breite: 20 mm
Rolle à ca. 12 kg

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Dicke [mm]	Preis CHF/kg
018222008sw	Alu Kappenband einseitig schwarz ID=400 mm	0.8	14.40

Sprühdosenkleber

13.020

Professioneller Spezial-Sprühdosenkleber für eine schnelle und saubere Verklebung von Glas- und Steinwolle, Kautschuk, Gummi, Plastik, Pappe, Papier, Fussbodenbelag usw. Sowohl aufeinander als auch auf Metall, Holz, Beton usw.

1 Dose ergibt eine Oberfläche von ca. 2.5 bis ca. 5 m^2 (18 - 36 g/m^2)
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C

Weiterführend

Artikel Nr.	Typ	Stk./Karton	Preis CHF/Dose
13020ALU	Sprühdosenkleber ALUJET Sprühfix 500 ml	12	16.50

exkl. VOC-Abgaben

Dampfsperre / Ansetzmasse

19

Dampf- und Gassperre aus Flüssigkunststoff für Dämmung von Kälteleitungen. Flexible, schwer entflammbare und dampfbremsende Beschichtung auf Wasserbasis. Auch geeignet zum Schutz von lösungsmittelempfindlichen Isolierstoffen bei Kälteisolierungen im Innen- und Aussenbereich.

Weiterführend

Arikel Nr.	Artikel	Eimer [kg]	Preis CHF/kg
190503045	Densital-Flüssigkunststoff	20	27.15
190553045	Denso-Masse KW	12.5	17.40

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

Glasgewebeband weiss nichtklebend/selbstklebend

05.1000

Als Berührungsschutz und zur Minderung der Wärmestrahlung

Anwendungsbereiche
Im Kamin, Ofen bzw. als Kesseldichtung, wird aber auch zur Isolierung von heissen Rohrleitungen, Abgasleitungen, Schalldämpfern, Flanschen oder Wärmetauschern eingesetzt.

max. Anwendungstemperatur ca. 500 °C
Rolle à 25 m

Weiterführend

Artikel Nr.	Typ	Breite [mm]	Dicke [mm]	Preis CHF/m	Preis CHF/m selbstklebend
137025015sk	selbstklebend	15	2		3.25
137025020	nichtklebend	20	2	1.40	1.90
137025025	nichtklebend	25	2	2.75	1.90
137025030	nichtklebend	30	2	1.50	2.15
137025040	nichtklebend	40	2	1.95	3.00
137025050	nichtklebend	50	2	2.40	3.60
137025060	nichtklebend	60	2	5.50	6.70
137025080	nichtklebend	80	2	5.00	5.70
137025100	nichtklebend	100	2	4.50	7.50
137325020sk	selbstklebend	20	3		2.00
137325030sk	selbstklebend	30	3		3.30
137325050	nichtklebend	50	3	3.60	5.50
137325100sk	selbstklebend	100	3		10.75
137425015sk	selbstklebend	15	4		6.25
137425040sk	selbstklebend	40	4		8.90

Auf Anfrage sind auch andere Breiten lieferbar.

Glasgewebeband schwarz selbstklebend

05.1001

Als Berührungsschutz und zur Minderung der Wärmestrahlung

Anwendungsbereiche
Im Kamin, Ofen bzw. als Kesseldichtung, wird aber auch zur Isolierung von heissen Rohrleitungen, Abgasleitungen, Schalldämpfern, Flanschen oder Wärmetauschern eingesetzt.

max. Anwendungstemperatur ca. 500 °C
Rolle à 25 m

Weiterführend

Artikel Nr.	Breite [mm]	Dicke [mm]	Preis CHF/m
137925010sk	10	2	2.05
137925020sk	20	2	4.00
137925030sk	30	2	5.20
137925040sk	40	2	7.10
137925060sk	60	2	10.30

Auf Anfrage sind auch andere Breiten lieferbar.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office @ indisol.ch
www.indisol.ch

Glasfaser-Dichtungsschnur schwarz

05.1002

Die Glasfaser-Dichtungsschnur besteht aus einem temperaturbeständigen gestrickten E-Glasgewebe, das sie besonders dicht und reissfest macht. Im Vergleich zu anderen Varianten, wie beispielsweise lose gedrehten Dichtungsschnüren, ist sie deutlich haltbarer. Die gestrickte Herstellung sorgt dafür, dass sie sich besonders gut für den Einsatz in Kamin- und Kachelöfen, Grill- und Gartenkaminen sowie Holz- und Kohlefeuerungen aller Art eignet.

Weiterführend

max. Anwendungstemperatur ca. 500 °C
Rolle à 25 m

Artikel Nr.	Breite [mm]	Preis CHF/m
139125006	8	4.40
139125008	8	5.80
139125010	10	7.20
139125012	12	8.70
139125015	15	17.00
139125018	18	23.00

Auf Anfrage sind auch andere Breiten lieferbar.

Glasfaserschlauch

05.1003

Der Glasfaserschlauch ist ein Schlauchgeflecht aus texturierten E-Glasfasergarnen für den Schutz und die Isolierung von elektrischen Leitungen, Wasserleitungen, Gasleitungen etc.
max. Anwendungstemperatur ca. 500 °C

Rolle à 50 m

Weiterführend

Artikel Nr.	Breite [mm]	Preis CHF/m
139025020	20	5.40
139025030	30	8.10
139025050	30	16.10

Auf Anfrage sind auch andere Breiten lieferbar.

Keramikfaserband Ni-Cr. verstärkt

05.1006

Als Berührungsschutz und zur Minderung der Wärmestrahlung

Anwendungsbereiche
Im Kamin, Ofen bzw. als Kesseldichtung, wird aber auch zur Isolierung von heissen Rohrleitungen, Abgasleitungen, Schalldämpfern, Flanschen oder Wärmetauschern eingesetzt.

Weiterführend

max. Anwendungstemperatur ca. 650 °C
Rolle à 25 m

Artikel Nr.	Breite [mm]	Dicke [mm]	Preis CHF/m
139090030	30	3	--
139090050	30	3	5.05

Auf Anfrage sind auch andere Breiten lieferbar.

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Blindnieten ALU-Stahl

13.005

Blindnieten Flachrundkopf, Durchmesser 3.2 mm. Befestigung von verschiedenen Blechformteilen.

Verpackung
Paket à 1000 Stk., Karton à 8 Pakete

Weiterführend

Artikel Nr.	Durchmesser [mm]	Klemmlänge [mm]	Material	Preis CHF/Paket
0161030206	3.2	6	Alu Stahl	11.00
0161030208	3.2	8	Alu Stahl	12.00
0161030209s	3.2	9.5		--
0161030210	3.2	10	Alu Stahl	13.00
0161030212	3.2	12	Alu Stahl	14.00
0161030214	3.2	14	Alu Stahl	16.00

Blindnieten INOX-INOX

13.006

Blindnieten Flachrundkopf, Durchmesser 3.2 mm. Befestigung von verschiedenen Blechformteilen.

Verpackung
Paket à 1000 Stk., Karton à 8 Pakete

Weiterführend

Artikel Nr.	Durchmesser [mm]	Klemmlänge [mm]	Material	Preis CHF/Paket
0163030206	3.2	6	Inox Inox	auf Anfrage
0163030208	3.2	8	Inox Inox	162.95
0163030210	3.2	10	Inox Inox	195.40

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

ALU-Endmanschetten blank



13.010.100

Lamellenlänge und Breite der Dämmstärke entsprechend. Alu-Endmanschette mit 2 Sicken für Bindedraht.

Weiterführend

Artikel Nr.	Breite [mm]	Rolle [m]	Paketinhalt Rollen	Kartoninhalt Rollen	Preis CHF/Rolle
010020	20	10	5	50	13.40
010030	30	10	5	50	15.00
010040	40	10	5	50	18.80
010050	50	10	5	50	23.60
010060	60	10	5	50	27.00
010080	80	10	1	10	33.00
010100	100	10	1	10	37.90

ALU-Endmanschetten schwarz



13.010.200

Weiterführend

Artikel Nr.	Breite [mm]	Rolle [m]	Paketinhalt Rollen	Kartoninhalt Rollen	Preis CHF/Rolle
011020	20	10	5	50	16.95
011030sw	30	10	5	50	19.00
011040sw	40	10	5	50	24.35
011050sw	50	10	5	50	29.80
011060sw	60	10	5	50	41.95
011080sw	80	10	1	10	48.75

ALU-Endmanschetten farbig



13.010.300

In den Farben Rot, Blau und Grün lieferbar

Weiterführend

Artikel Nr.	Breite [mm]	Rolle [m]	Paketinhalt Rollen	Preis CHF/Rolle
012020	20	10	5	18.55
012030	30	10	5	21.15
012040	40	10	5	29.60
012050	50	10	5	34.00
012060	60	10	5	38.00

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch



PVC-Endmanschetten grau, schwarz, weiss

13.010.400

Weiterführend

Artikel Nr.	Breite [mm]	Rolle [m]	Paketinhalt Rollen	Preis CHF/Rolle
0101020	20	5	5	8.15
0101030	30	5	5	9.30
0101040	40	5	5	12.85
0101050	50	5	5	15.15

Isolierbindedraht

13.012

Eisendraht verzinkt, weich geglüht in abgeteilten Ringen. Zur Befestigung von Isolierschalen oder Mineralfaser-Dämmstoffen auf Lüftungskanäle

Verpackung
Ring à 2.5 kg, Bund à 25 kg

Weiterführend

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis CHF/kg
0120830P	Isolierbindedraht 0.8/1.20 mm plastifiziert grün ID 300 mm	10.30
0120838	Isolierbindedraht 0.8 mm verzinkt ID-380-400 mm	6.10
0121041	Isolierbindedraht 1.2 mm verzinkt ID 550 mm	6.65
0121230S	Isolierbindedraht 1.2 mm schwarz Rohstahl ID 500 mm	6.65
0121239S	Isolierbindedraht 0.8 mm schwarz Rohstahl ID=380-400 mm	6.10

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Silikon-Dichtstoffe

13.022

Weiterführend

Artikel Nr.	Bezeichnungl	Kartoninhalt Kartuschen	Preis CHF/Kartusche
97310120	Silikon N-Plus transparent 310 ml 120 °C	12	14.75
97310121	Silikon Falcosil FOOD für den Lebensmittelbereich	12	11.75
97310300	Silikon Hochtemperatur schwarz 310 ml 300 °C	12	19.60
97310301	Silikon Hochtemperatur rot/braun 310 ml 300 °C	12	19.60
97350120	Silikon Falcofire 300 ml, anthrazit feuerfest bis 1500 °C	12	9.75

Keramikfasermatte Insulfrax LTX

18.40

Insulfrax LTX Keramikfasermatte. Für Kaminverkleidungen, Cheminées etc.

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)
Anwendungstemperatur ca. 1260 °C
Ausgezeichnete Zugfestigkeit, sehr gute Flexibilität
Ausgezeichnete akustische Absorptionsfähigkeiten

Weiterführend

Artikel Nr.	Dicke mm	Raumgewicht kg/m^3	Breite mm	Rolle m^2	Preis CHF/m^2
40006096	6	96	610	13.42	auf Anfrage
40006128	6	128	610	13.39	auf Anfrage
40013128	13	128	610	8.93	29.30
40019128	19	128	610	6.01	44.45
40025128	25	128	610	4.47	53.50
40038128	38	128	610	3.05	88.10
40050128	50	128	610	2.23	115.10

Keramikfasermatte Insulfrax LTX ALU

18.41

Insulfrax LTX ALU Keramikfasermatte. Für Kaminverkleidungen, Cheminées etc.

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)
Anwendungstemperatur ca. 1260 °C
Ausgezeichnete Zugfestigkeit, sehr gute Flexibilität
Ausgezeichnete akustische Absorptionsfähigkeiten

Weiterführend

Artikel Nr.	Dicke mm	Raumgewicht kg/m^3	Breite mm	Rolle m^2	Preis CHF/m^2
39127128	12.7	128	610	8.93	44.90

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

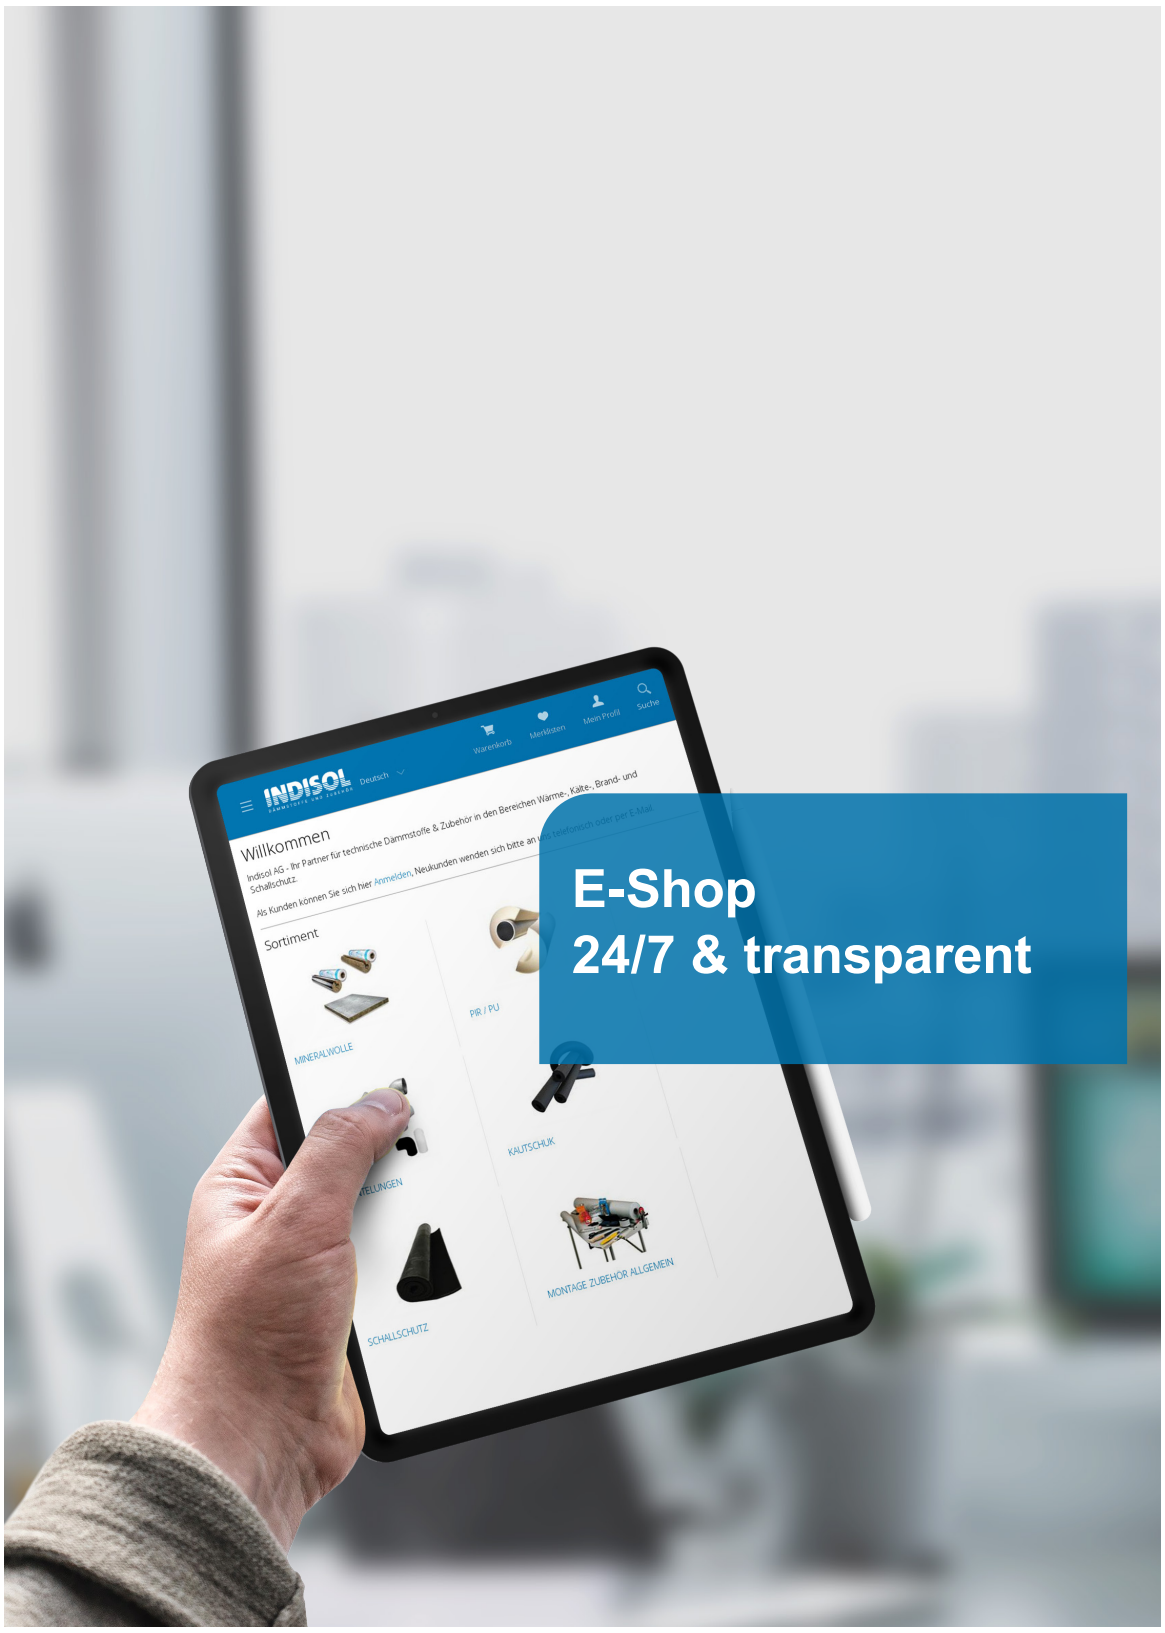

E-Shop
24/7 & transparent

10. Werkzeuge

Schneidetisch Holz	172
Schneidetisch ALU	172
Rabitzzange Knipex	172
Isoliermesser und Butterroller	173
Pinsel	173
Spitzzirkel	173
Greifzirkel	174
Blechscheren WISS	174
Handnietzange POP TT 55 D	174
Arbeitstasche Isoleure	175
Scheren	177
Anrührbecher	177

Schneidetisch Holz

16.890

Schneidbrett für PVC-Folie mit Schneidkopf und Metallschiene für Rollenbreite 120 cm

Weiterführend

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis CHF/Stk.
07591200	Schneidetisch Holz	850.00
07591200EK	Ersatzklingen für PVC Schneidbrett	8.50

Schneidetisch ALU

16.891

ALUJET Schneidetisch: Für alle Folien in PVC, PE, PP, ALU - PET
Rollenkonusse für Innenkerne von 35 - 65 mm
Schneidet Folien bis 0.420 mm

Weiterführend

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis CHF/Stk.
16890120	Schneidetisch ALU 120 cm	885.00

Rabitzzange Knipex

16.100

Knipex 9900, Monierzange, Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet, Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC, schwarz atramentiert, Kopf poliert. Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang.

Weiterführend

Artikel Nr.	Typ	Länge [mm]	Kartoninhalt [Stk.]	Preis CHF/Stk.
88205	Knipex	200	6	21.00

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Isoliermesser und Butterroller

16.881

Isoliermesser spitz oder stumpf mit Wellenschliff, in verschiedenen Längen erhältlich

Weiterführend

Artikel Nr.	Bezeichnung	Kartoninhalt [Stk.].	Preis CHF/Stk.
88150	Isoliermesser spitz Inox 150 mm	6	15.45
88190	Isoliermesser spitz Inox 190 mm	6	19.00
88191	Isoliermesser Stumpf Inox 220 mm	6	34.00
882190	Butterroller PIR Messer	6	15.85
882191	PIR Messer ELRI	6	18.00
89300	Kautschukmesser glatt 30 cm	--	35.00
89310	Kautschukmesser glatt 31 cm	--	37.00

Pinsel

16.882

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Breite [mm]	Kartoninhalt [Stk.]	Preis CHF/Stk.
8221050	Heizkörperpinsel 50 mm	50	12	5.70
8221075	Heizkörperpinsel 75 mm	75	12	15.20
8822010	Plattpinsel 10 mm	10	12	2.85
8822015	Plattpinsel 15 mm	10	12	3.25
8822016	Emaillackpinsel 18 mm	18	12	2.30

Spitzzirkel

16.884

Spitzzirkel vernickelt mit Stellbogen

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Länge [mm]	Preis CHF/Stk.
882150	Spitzzirkel mit Stellbogen 150 mm	150	21.00
882200	Spitzzirkel mit Stellbogen 200 mm	200	27.85
882250	Spitzzirkel mit Stellbogen 250 mm	250	27.85
882300	Spitzzirkel mit Stellbogen 300 mm	300	41.75
882400	Spitzzirkel mit Stellbogen 400 mm	300	78.00

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Greifzirkel

16.885

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF/Stk.
881150	Greifzirkel Länge 150 mm	7.50
881200	Greifzirkel Länge 200 mm	10.50
881250	Greifzirkel Länge 250 mm	11.00
881300	Greifzirkel Länge 300 mm	18.00
881400	Greifzirkel Länge 400 mm	44.00

Blechscheren WISS

16.886

WISS Blechschere für die linke oder rechte Hand in hervorragender Qualität, mit Hebel-Übersetzung, gezahnten Schneiden, ergonomischen Vinylgriffen, Öffnungsfeder, Arretierhebel; für Geradeschnitt (oder leichten Links- und Rechtsschnitt), für Stahlblech bis 1.2 mm

Weiterführend

Artikel Nr.	Bezeichnung	Stk./Karton	Preis CHF/Stk.
88200	Blechscheren WISS rechts M-2R Grün	6	25.00
88201	Blechscheren WISS links M-1R Rot	6	25.00

Handnietzange POP TT 55 D

16.887

Isoleur Handnietenzange POP TT 55 D für Stahlnieten bis Ø 3.2 und 4.0 mm.

Weiterführend

Artikel Nr.	Länge [mm]	Preis CHF/Stk.
018poptt55	200	48.00

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Arbeitstasche Isoleure

16.889

5 Taschen für Schraubendreher / Messerhalterung / Klebebandhalterung / Tasche für Zollstock oder kleinen Akkuschrauber / 3 Taschen für Isolierzange usw.
Grosse Tasche: H 150 x B 180 x T 30 mm
Kleine Taschen: H 100 mm / Hammerschlaufe / Genietet / Quick-Grip.

Weiterführend

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis CHF/Stk.
1812500	Arbeitstasche für Isoleure	105.00

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

Hohe Lagerverfügbarkeit

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

Scheren

16.992

Weiterführend

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis CHF/Stk.
8820205	Schere Mundial vernickelt 205 mm	25.15
8820206	Schere Softgrip 210 mm	25.15
8820207	Schere Fiskars Classic 130 mm	28.75
8820208	Schere Fiskars Classic 210 mm	36.45
8820210	Prym Hobby Nähschere 210 mm	25.15
8830205	Kleiber Profi-Schere Titanium-Line 205 mm	--
8830215	Kleiber Ganzmetallschere 215 mm	--
8890900	Fiskars Scherenschärfer Clip-Sharp	--

Anrührbecher

16.994

Weiterführend

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF/Stk.
8820299	Anrührbecher 125 mm	7.80

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- und Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

A

ALU Klebeband Glatt Schwarz Coroplast 933 **144**
ALU-Endmanschetten blank **167**
ALU-Endmanschetten farbig **167**
ALU-Endmanschetten schwarz **167**
ALU-Grobkorn-Zubehör **124**
ALU-Grobkornfolie Rolle **123**
ALU-Kappenband einseitig schwarz **163**
Abdeck-Klebeband **147**
Aluminium-Blech-Armaturenkappen **140**
Aluminium-Blech-Flanschkappen **139**
Aluminium-Blechbogen 45° **127**
Aluminium-Blechbogen 90° **129**
Aluminium-Blechbogen 90° mit Putzdeckel **131**
Aluminium-Blechmantel **125**
Aluminium-Blechreduktion **137**
Aluminium-Blechstutzen **135**
Aluminium-Blechteller **133**
Anrührbecher **177**
Arbeitstasche Isoleure **175**
ArmaFlex AF Evo AF1 Schläuche DSD 7 - 10 mm **60**
ArmaFlex AF Evo AF1 Schläuche DSD 7 - 10 mm selbstklebend **66**
ArmaFlex AF Evo AF2 Schläuche DSD 11.5 - 14.5 mm selbstklebend **66**
ArmaFlex AF Evo AF2 Schläuche DSD 9.5 - 16 mm **61**
ArmaFlex AF Evo AF3 Schläuche DSD 12.5 - 19 mm **62**
ArmaFlex AF Evo AF3 Schläuche DSD 13.5 - 17.5 mm selbstklebend **67**
ArmaFlex AF Evo AF4 Schlauch DSD 17.0 - 22.5 mm selbstklebend **67**
ArmaFlex AF Evo AF4 Schläuche DSD 15.5 - 25 mm **63**
ArmaFlex AF Evo AF5 Schläuche DSD 25.5 - 32 mm **64**
ArmaFlex AF Evo AF6 Schläuche DSD 32 - 45 mm **65**
ArmaFlex AF Evo Schlauch endlos AF-1 DSD 7.0 - 8.5 mm **68**
ArmaFlex AF Evo Schläuche endlos AF-2 DSD 9.5 - 12 **68**
ArmaFlex ArmaComfort AB bleifrei **151**
ArmaFlex Evo Platten endlos **69**
ArmaFlex HT Rollen **59**
ArmaFlex HT Schläuche **59**
ArmaFlex Kleber 520 **76**
ArmaFlex Kleber 525 Evo **76**
ArmaFlex Kleber 625 **76**

A

ArmaFlex Kleber 750 **78**
ArmaFlex Kleber RS850 **77**
ArmaFlex Kleber Ultima SF990 **77**
ArmaFlex NH s2 Smart Band **78**
ArmaFlex NH s2 Smart Open tubes **72**
ArmaFlex NH s2 Smart Platten **72**
ArmaFlex NH s2 Smart Schläuche **71**
ArmaFlex Protect Platten endlos **97**
ArmaFlex Protect R-90 Schläuche **95**
ArmaFlex SE Band selbstklebend **75**
ArmaFlex SE Rollen **75**
ArmaFlex SE Schläuche **73**
ArmaFlex SE Schläuche endlos **74**
ArmaFlex SE Schläuche selbstklebend **74**
ArmaFlex Spezialreiniger für Kleber 520/HT 625 **77**
ArmaFlex Tubolit DG B1 **80**

B

Baufolie **148**
Blechscheren WISS **174**
Blechschrauben verzinkt & Inox **162**
Blindnieten ALU-Stahl **166**
Blindnieten INOX-INOX **166**

C

Clavu-Fix Selbstklebestifte **155**
Clavu-Hot Clip Sicherungsscheiben **156**
Clavu-Por gelochte Grundplatte **155**
Clavu-Top Schutzkappen **158**
Clip-Pin Teller-Schweissstift doppelt isoliert **154**

D

Dampfsperre / Ansetzmasse **163**
Drahtgeflecht Inox **159**

E

EKAFOL PVC-Bogen 45° einteilig, grau/schwarz/weiss **114**
EKAFOL PVC-Bogen 45° zweiteilig, grau/schwarz/weiss **115**
EKAFOL PVC-Bogen 90° S EURO schwarz/weiss **113**
EKAFOL PVC-Bogen 90° W EURO schwarz/weiss **113**

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

E

EKAFOL PVC-Bogen GWS 90°	112
EKAFOL PVC-Bogen SE 90° Keutner	112
EKAFOL PVC-Bogen SE 90° hellgrau/schwarz	111
EKAMAT ALU Grobkorn Bogen 45°	123
EKAMAT ALU Grobkorn Bogen 90°	122
EKAMAT ALU Grobkorn Zuschnitte	120
ELRI PIR Schalen	28
ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt	32
ELRI PIR-Bogen formgeschäumt 45°	31
ELRI PIR-Bogen formgeschäumt 90°	30
ELRI PVC-Bogen 45° hellgrau	34
ELRI PVC-Bogen 45° schwarz	35
ELRI PVC-Bogen 90° hellgrau	33
ELRI PVC-Bogen 90° schwarz	34
ELRI PVC-T-Abzweiger hellgrau	35
ELRI elpak-r Rollenfolie Schwarz	38
ELRI elpirAGV	29
ELRI eluma Bogen 45° hellgrau	36
ELRI eluma Bogen 90° hellgrau	36
ELRI eluma Rollenfolie hellgrau/Alu Optik	38
ELRI eluma-s Bogen 45° ALU Optik	37
ELRI eluma-s Bogen 90° ALU Optik	37
Evocell IT-Flex C1 Schlauch	40
Evocell IT-Flex C1 Schlauch selbstklebend	41
Evocell IT-Flex C1 Schlauch selbstklebend mit Überlappung	42
Evocell IT-Flex C1R Rollen	43
Evocell IT-Flex CNX1 Kleber	43

F

Falcone Falcofoam B1 Brandschutzschaum	108
Fettbandagen	148
Flumroc Brandschutzmatte FMI 500 FP	93
Flumroc Conlit DRP	94
Flumroc Conlit DRP-A	94
Flumroc Conlit Ductboard EI 30 LW	92
Flumroc Conlit Ductboard EI 60 LW	92
Flumroc Conlit Ductboard EI 90	92
Flumroc Conlit FPS	93
Flumroc Conlit Fix	93
Flumroc Dämmmatte FMI-500 ALU	16

F

Flumroc Dämmplatte 341	16
Flumroc Dämmplatte T42	17
Foamglas Kleber	103
Foamglas Schalen PSH	103

G

GEBERIT ISOL FLEX Schallschutzmatte	150
GEBERIT SILENT PE Dämmschlauch	81
Gewebe-Klebeband	147
Glasfaser-Dichtungsschnur schwarz	165
Glasfaserschlauch	165
Glasgewebeband schwarz selbstklebend	164
Glasgewebeband weiss nichtklebend/selbstklebend	164
Greifzirkel	174

H

Handnietzange POP TT 55 D	174
Hensel 5KS Brandschutz Platten	101
Hensel Hensomastik 5 KS	101
Hensel Hensotherm 7 KS Gewebe	101
Hensel Hensotherm GM 2000 Brandschutzmörtel	102
Hensel Hensotherm M 2000 Mörtelschott	102

I

INDI-Tape Kautschukband selbstklebend	81
INDIFON - HF Schallschutzmatte	150
ISOLPAK CLAD 7-lagig	142
Isolierbindedraht	168
Isoliermesser und Butterroller	173

K

K-FLEX K-FONIK Schallschutzmatte	150
K-FLEX Kleber K467	82
KBS Mortar ROT Elektro-Brandschutzmörtel	107
Kaiflex DUCT ALU	56
Kaiflex EPDM Kleber Hochtemperatur	57
Kaiflex KKplus s2 Rollen	55
Kaiflex KKplus s3 Platten	54
Kaiflex KKplus s3 Rollen	56
Kaiflex KKplus1 s2 Schläuche 7.0 - 10.0 mm	44

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

INDISOL
DÄMMSTOFFE UND ZUBEHÖR

K

Kaiflex KKplus1 s2 Schläuche 7.0 - 9.5 mm SK 50
Kaiflex KKplus2 s2 Schläuche 11.0 - 14.5 mm SK 51
Kaiflex KKplus2 s2 Schläuche 9.5 - 16.0 mm 45
Kaiflex KKplus3 s2 Schläuche 12.5 - 19.0 mm 46
Kaiflex KKplus3 s2 Schläuche 13.5 - 17.5 mm SK 52
Kaiflex KKplus4 s2 Schläuche 15.5 - 25.0 mm 47
Kaiflex KKplus4 s2 Schläuche 17.0 - 22.5 mm SK 53
Kaiflex KKplus5 s2 Schläuche 21.5 - 30.0 mm 48
Kaiflex KKplus6 s2 Schläuche 26.5 - 42.0 mm 49
Kaiflex Kleber K 414 57
Kaiflex Spezial Reiniger 57
Kaiflex Tape / Klebeband 58
Kaltschrumpfband / Butylband 158
Kaminrohrschalen ALU 30 mm 15
Kaminrohrschalen ALU 50 mm 15
Kappenschlösser 162
Keramikfaserband Ni-Cr. verstärkt 165
Keramikfasermatte Insulfrax LTX 169
Keramikfasermatte Insulfrax LTX ALU 169
Knauf Drahtnetzmatte Power-Tek WM 640 GGN 8
Knauf Filzstreifen Sound-teK FM 140 9
Knauf Fire-teK BD 918 Wand-/Deckendurchdringungen 89
Knauf Fire-teK DuctProtect 30 R BD 907 ALB 86
Knauf Fire-teK DuctProtect 60 R BD 913 ALB 88
Knauf Fire-teK EI 30 BD 908 ALU 85
Knauf Fire-teK EI 60 BD 912 ALU 85
Knauf Fire-teK FM 910 ALB Brandschutzmatte 88
Knauf Fire-teK INT (Fugenband) 89
Knauf Fire-teK Mesh 055 Drahtgeflecht 90
Knauf Fire-teK STICK (Kleber) 89
Knauf Fire-teK WM 908 GGB-CH EI 30 / EI 60 / EI 90 86
Knauf Fire-teK WM 910 GGB-CH EI 30 86
Knauf Lamellenmatte Thermo-teK LM PRO Alu 7
Knauf Steinwolle-Flocken Power-teK LW 020 8
Knauf Steinwolle-Matte Power-teK FM 660 ALU 9
Knauf Steinwolle-Rohrschale ROH Thermo teK PS ECO 10
Knauf Steinwolle-Rohrschale Thermo-teK PS ECO ALU 11
Knauf Steinwolle-Rohrschale Thermo-teK PS PRO ALU 12
Knauf Stopfwolle Power-teK LW STD 7
Knauf Thermo-teK BD 050 WBS 9

K

Knauf Thermo-teK BD 45 AluR 6
Knauf Thermo-teK BD 60 AluR 6
Knauf Thermo-teK BD 80 AluR 6

M

Mehlag Brandschutzmörtel M 30 OPTI 106
Mulcol Multicollar Slim 98
Mulcol Multidisc 100
Mulcol Multimastic Brandschutzplatten 98
Mulcol Multimastic Farbe/Spachtel 99
Mulcol Multisealant GR / A 99
Mulcol Multitherm Backing 100
Mulcol Multitherm Bandage 100
Mulcol Multiwrap Brandschutzbandage 99

N

Nietenbohrer 162
Nullifire Brandschutzfugenschnur FJ203 107

P

PP-Klebeband alubedampft 146
PVC Klebeband schwarz 148
PVC-Bogenband 115
PVC-Endmanschetten grau, schwarz, weiss 168
PVC-Folie hellgrau 110
PVC-Folie schwarz 110
PVC-Folie weiss 110
PVC-Kunststoff-Stecknieten für PVC/Ekaplast 116
PVC-Spraydose 116
Pinsel 173

Q

Quellschweissmittel 116

R

Rabitzzange Knipex 172
Reinaluminium Klebeband glatt schwarz Coroplast 1535X 145
Reinaluminium-Klebeband Grobkorn 147
Reinaluminium-Klebeband gelege (Ergotape) 146
Reinaluminium-Klebeband gelege schwarz (Ergotape) 146

INDISOL AG
Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilen
Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99
office@indisol.ch
www.indisol.ch

R

Reinaluminium-Klebeband glatt AWX Coroplast 1510 144
Reinaluminium-Klebeband glatt Coroplast 1560 AWX 144
Reinaluminium-Klebeband glatt schwarz (Ergotape) 145
Reinaluminiumfolie 124
Rockwool Conlit 150 U ALU-Brandschutzrohrschale 104
Rockwool Conlit Steelprotect Section ALU 106
Rockwool Steinwolle-Rohrschale 800 ALU 14
Rockwool Steinwolle-Rohrschale Teclit PS Cold 13
Rollenblech ALU glatt H14 AW-3003 141
Rollenblech ALU stucco H14 AW-1050 141
Rollenblech INOX 1.4301 2D 141

S

Scheren 177
Schneidetisch ALU 172
Schneidetisch Holz 172
Schraubenfedern 158
Sebald EKAPLAST Bogen 45° halogenfrei 118
Sebald EKAPLAST Bogen 90° halogenfrei 117
Sebald EKAPLAST Rollenfolie 119
Silikon-Dichtstoffe 169
Spitzzirkel 173
Sprühdosenkleber 163
swisspor KISODUR PIR Bogen 90° 21
swisspor KISODUR PIR Schalen halogenfrei 20
swisspor KISODUR PIR-Bogen Gitter 90° 27
swisspor KISODUR PIR-Bogen PET-ALU 90° 26
swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU (ALU-PET-ALU) 22
swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU Gitter (Gelege) 23
swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU Gitter Schwarz 25
swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU Grobkorn Optik 24
swisspor Klebebänder ALU 27

T

ThermaCompact TF (4 mm) 79
ThermaCompact Wickelbandage 79

U

Universalreiniger 81

W

Wedgelock-Stifte und Zange 140
Wraptec 142

Z

ZZ Brandschutzfugendichtung G50 107

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. ANGEBOTE
Angebote verstehen sich generell und ohne besondere Hinweise freibleibend.

2. PREISE
Die Preise verstehen sich exklusive MwSt.
Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten und erfordern keine Voranzeige, sofern sie durch Preiserhöhungen von Rohstoffen, Zulieferanten, Transportkosten oder Wechselkursanstieg verursacht wurden.

3. LIEFERTERMIN
Die Festsetzung von Lieferterminen erfolgt nach sorgfältigem Ermessen, bleibt jedoch unverbindlich. Nicht ausgefüllte oder verspätete Lieferungen berechtigen den Käufer weder zum Rücktritt von seiner Bestellung noch zu irgendwelchen Ansprüchen, namentlich auf Schadenersatz. Teillieferungen sind zulässig.

4. LIEFERUNGEN
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma Indisol AG. Die Firma Indisol AG behält sich das Recht, die unbezahlte Ware ohne Einwilligung des Kunden abzuholen.
Ohne anderslautende Vereinbarung wird die Versandart nach dem Ermessen der Indisol AG bestimmt. Versand-Kosten werden generell in Rechnung gestellt. Nicht zurückgegebene SBB- oder Gitterbox-Paletten werden verrechnet. Die Ware auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Der Ablad erfolgt durch den Warenempfänger.

5. REKLAMATIONEN
Reklamationen werden nur innert 5 Arbeitstagen nach Warenempfang entgegengenommen. Bei berechtigten Beanstandungen ist es der Firma Indisol AG freigestellt kostenlosen Ersatz oder Warengutschrift zum Netto-Warenwert zu leisten.

6. RETOUREN
Retouren von Waren sind grundsätzlich nur mit dem Einverständnis der Firma Indisol AG zulässig. DIe Vergütung beträgt 70% des Netto-Warenwerts, sofern die Indisol AG nach Eingangskontrolle den Neuzustand der Ware festgestellt hat.
Die Transport- und allf. Entsorgungskosten gehen zu Lasten des Käufers, die Ware reist auf dessen Rechnung und Gefahr. Spezialanfertigungen werden nach Ergebnis berechnet und können nicht zurückgenommen werden.

7. GEWÄHRLEISTUNG/HAFTUNG
Wir leisten nur Gewähr für die ausgewiesenen Eigenschaften der gelieferten Ware. Jede weitergehende Gewährleistung wird wegbedungen. Die Haftung für einen allfälligen Schaden wird ausdrücklich auf den Betrag des Kaufpreises beschränkt. Weitergehende Schadenersatzforderungen sind ausgeschlossen.

8. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Unsere Rechnungen sind zahlbar innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum oder nach besonderen Vereinbarungen. Die Indisol AG ist befugt, unberechtigte Skontoabzüge nachzufodern. Wird die Zahlungsfrist überschritten, schuldet der Käufer dem Verkäufer ohne förmliche in Verzug-Setzung vom Tage der Fälligkeit an 6% Verzugszins.

9. GELTUNGSBEREICH
Die vorliegende Verkauf- und Lieferbedingungen treten stillschweigend bei Auftragserteilung, bzw. bei Offertstellung in Kraft.

10. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND
Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist CH-8274 Tägerwilen. Der käufer anerkennt für alle Streitigkeiten, die zusammenhängend mit den vorliegenden Bedinungen entstehen können, die Zuständigkeit der Gerichte am Sitz der Indisol in CH-8274 Tägerwilen und verzichtet darauf, an seinem Sitz belangt zu werden.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

1. OFFRES
Les offres s'entendent toujours et sans indication particulière sans engagement

2. PRIX
Les prix s'entendent sans TVA. Sont réservés, tous changement de prix sans avis préalable, lorsqu'ils ont dus à dus hausses des prix des matières premières, de majorations de prix de la part des fournisseurs, d'augmentation des frais de transport ou de changement de taux monétaires.

3. DELAIS DE LIVRAISON
Les dölais de livraison sont fixés avec les soins voulus, restent cependent sans engagement. Toutes livraisons non effectuées ou retardées ne donnent aucun droit à l'acheteur, ni quant au retrait de sa commande, ni quant à des revendications quelconques, notamment à des dommag-intérêts.
Des livraisons partielles sont autorisées.

4. LIVRAISONS
Indisol AG reste proprietaire de la marchandise jusqu'a paiement complet du prix d'achat. La maison Indisol SA. Se résèrve le droit de récupèrer la marchandise non payée consentement du client.
Sauf entente contraire, le choix du mode de transport demeure auprès de la Indisol SA. Sous prescriptions particulières, les frais d'expedition vont à la charge de l'acheteur. Les palettes-SBB ou palette quadrillé non retournées ou noch échangées sont facturées. La marchandise voyage aux risques et aus frais de l'acheteur. Le déchargement se fait par le destinataire.

5. RECLAMATIONS
Les réclamations ne sont prises en considération que dans le 5 jours ouvrables suivant la livraison. En cas de réclamations justifiées, il appartient au Indisol SA de décider en faveur du remplacement gratuit ou d'une note de crédit-marchandise correspondant à la valeur nette du matériel contesté.

6. REPRISES
Les reprises de marchandises ne sont autorisées qu'en cas d'accord de la part du vendeur. Le dédommagement comporte 70% de la valeur nette pour aurant que la Indisol SA puisse constater l'état de neuf du matériel retourné. Les frais de transport et de décharge vont à la charge de l'achetuer; la marchandise voyage aux frais et risques de celui-ci.
Toutes exécutions spéciales sont facturés en régie et une annulation de la commande ou reprise de la marchandise est exclue.

7. GARANTIE/RESPONSABILITE
Nous ne nous portons garants que des caractéristiques dûment établies de la marchandise livrée. Toute autre garantie est exclue. La responsabilité pour und dommage éventuel est expressément limitée au montant du prix d'achat. D'autres domages-intérêts son exclus.

8. CONDITIONS DE PAIEMENT
Les factures sont payables dans les 30 jours suivant la date de facture, sans déduction, sauf entente particulière. La Indisol SA est autorisé à revendiquer toutes déductions d'escompte non justiées. Audelè du terme de paiement, l'acheteur devra des intérêts moratoires des 6% envers le Indisol SA, ceci à valoir dès la date d'échéance et sera mis en demeure sans autre formalité.

9. VALIDITE
Les présentes conditions générales de vente et de livraisons entrent tacitement en vigueur au moment de la commande, resp. de l'offre.

10. LIE D'EXECUTION ET FOR JUDICIAIRE
Le lieu d'exécution relatif aux livraisons et paiements se trouve à CH-8274 Tägerwilen. Pour tous differends se trouvant en rapport avec les présentes conditions, l'acheteur reconnait le Tribunal de Siège de la Indisol SA, soit CH-8274 Tägerwilen et renonce à être déféré à la Justice de sons propre Siège.

Notizen/Notes

Notizen/Notes

Notizen/Notes

Notizen/Notes

Notizen/Notes

Indisol AG
Ara-Strasse 11
8274 Tägerwilen

Fon: +41 (0)71 663 30 90
Fax: +41 (0)71 663 30 99

office@indisol.ch

a family company