




PREISLISTE LISTINO PREZZI LISTE DE PRIX



Index

8 Montage Zubehör Lüftung	3 - 8
Bolzenschweissgeräte & Zubehör	3
Bolzenschweissgerät GS 100 accu+ & Zubehör	3
Schweisspistole für Tellerstifte	3
Clip-Pin Teller-Schweiss-Stift doppelt isoliert	4
Clip-Pin Teller-Schweiss-Stift isoliert schwarz	5
Clavu-Hot Schweissstifte	5
Clavu-Fix selbstklebend	6
Clavu-Por gelochte Grundplatte	6
Clavu-Hot Clip Sicherungsscheiben	7
Clavu-Top Schutzkappen	7
Starlock Schutzkappen	7
Schraubenfedern	8
Kaltschrumpfband / Butylband	8
Drahtgeflecht	8
9. AGB	9 - 10

Bolzenschweissgerät GS 100 accu+ & Zubehör



Es zeichnet sich durch die hohe Mobilität und Zeitersparnis durch den innovativen Akkubetrieb aus. Keine Bereitstellung einer Netzversorgung, keine störenden Netz- und Verlängerungskabel.

Jetzt mit Akkubetrieb! Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb in einem.

- Bei diesem Verfahren werden die kombinierten Clip-Pin-Schweißstifte durch den Dämmstoff gedrückt und mit dem darunterliegenden Blech fest verschweißt.
- Das bedeutet eine wesentliche Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Schweißverfahren
- Die Isoliermatten werden sofort gehalten.
- Kein Durchbrand der Zinkschicht auf der Gegenseite
- Auch hervorragend für Sanierungsarbeiten geeignet, da die Dämmstoffe nicht demontiert werden müssen.
- Großer Arbeitsbereich durch 10 Meter Pistolenkabel und 5 Meter Massekabel.

Arbeitsbereich: Clip-Pin-Schweißstifte DN 2,7 mm, Clip DN 30 mm

Schweissmaterial: Stift Stahl verkupfert/Clip Stahl verzinkt oder Stift Edelstahl/Clip Stahl verzinkt

Schweissfolge: 15 - 20 Stifte / min

Akkubetrieb: 25.2 V

Abmessungen: 365 x 190 x 240 mm

Gewicht: 12 kg (stabiles Blechgehäuse)

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF/Stk.
990GS100SET	Bolzenschweissgerät GS 100 accu+ Set für Akku- und Netzbetrieb	2850.00
990GS101akku	Akku für Bolzenschweissgerät GS 100 accu+	445.00
990GS101lade	Ladegerät für Bolzenschweissgerät GS 100 accu+	249.00
990GS101trans	Bolzenschweissgerät GS 100 accu+ Transportkoffer	149.00
990GS101trol	Trolley mit Teleskopauszug für Transportkoffer	109.00

Schweisspistole für Tellerstifte




Speziellschweisspistole zur Verarbeitung von Clip-Pin Isolierschweisstiften. Ein spezieller Microschalter löst den Schweißvorgang aus und garantiert eine gleich bleibende Schweißqualität. Mit integrierter Federdruckeinstellung für Dämmstoffe mit hohem Raumgewicht.

1. Clip-Pin auf den magnetischen Halter der Pistole setzen.
2. Den Dämmstoff mit dem Clip-Pin bis zum Untergrund drücken.
3. Schweißvorgang auslösen.
4. Fertig. Hält bombenfest!

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF/Stk.
991900	Schweisspistole PCP 45-3	1168.90
991920	Minipistole für Tellerstifte	670.00

Clip-Pin Teller-Schweiss-Stift doppelt isoliert

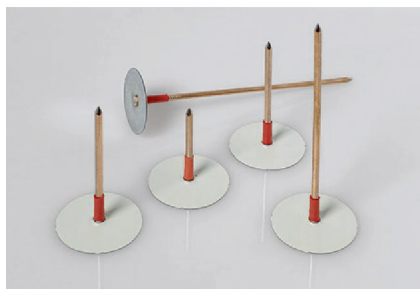

Zur Befestigung von Dämmstoffen mit Alu-Kaschierungen.

Die Kombination von Schweissstift und Sicherungsscheibe ermöglicht die Befestigung von Dämmstoffen auf Blechen in einem Arbeitsgang. Durch die Schaftisolierung können Dämmstoffe mit Aluminiumkaschierung bzw. mit Drahtnetz problemlos befestigt werden.

Material

Stift Stahl verkupfert Ø 2.7 mm, Scheibe: Stahl verzinkt Ø 30 mm

Verpackung

In Karton à 1000 Stk.

Artikel Nr.	Länge [mm]	Preis CHF/Karton
9700222	22.2	72.50
9700254	25.4	72.50
9700285	28.5	72.80
9700295	29.5	73.50
9700380	39.5	74.90
9700395	39.5	76.60
9700410	41	--
9700425	42.5	78.10
9700476	47.6	90.40
9700495	49.5	79.90
9700580	58	81.60
9700595	59.5	83.90
9700605	60.5	83.90
9700620	62	85.00
9700720	72	84.50
9700795	79.5	95.80
9700805	80.5	95.80
9700820	62	95.80
9700985	98.5	97.30
9700995	99.5	98.10
9701000	100	97.80
9701210	121	118.35

Weitere Längen auf Anfrage.

Clip-Pin Teller-Schweiss-Stift isoliert schwarz



Zur Befestigung von Dämmstoffen mit Alu-Kaschierungen. **Spezial Tellerstift in Schwarz, für Schwarze Isolierung Flumroc Ductboard.**

Die Kombination von Schweissstift und Sicherungsscheibe ermöglicht die Befestigung von Dämmstoffen auf Blechen in einem Arbeitsgang. Durch die Schaftisolierung können Dämmstoffe mit Aluminiumkaschierung bzw. mit Drahtnetz problemlos befestigt werden.

Material

Stift Stahl verkupfert Ø 2.7 mm, Scheibe: Stahl verzinkt Ø 30 mm

Verpackung

In Karton à 1000 Stk.

Artikel Nr.	Länge [mm]	Preis CHF/Karton
9806000	60	85.90
9808200	82	97.80

Clavu-Hot Schweissstifte



Isolierstift Schweiss-Stifte Ø 2.0 mm verkupfert, kegelformig

Anwendungsbereiche

Befestigung für Dämmstoffe mit oder ohne Alu-Kaschierung. Die Schweißstifte werden insbesondere bei Vormontagen oder speziellen Anforderungen (z.B. zus.Drahtgeflechtummantelung) eingesetzt

Verpackung

In Karton à 1000 Stk.

Artikel Nr.	Länge [mm]	Bezeichnung	Preis CHF/Karton
9820320K	32	verkupfert / Kegelformig	22.30
9820410K	41	verkupfert / Kegelformig	23.90
9820510K	51	verkupfert / Kegelformig	28.55
9820640K	64	verkupfert / Kegelformig	39.05
9820830K	83	verkupfert / Kegelformig	48.50
9820890K	89	verkupfert / Kegelformig	60.05
9821140K	114	verkupfert / Kegelformig	66.55
9830320Z	32	verkupfert / Zündspitze	25.40
9830410Z	41	verkupfert / Zündspitze	27.55
9830640Z	64	verkupfert / Zündspitze	46.65
9830830Z	83	verkupfert / Zündspitze	58.60
9830890Z	89	verkupfert / Zündspitze	72.20
9831140Z	114	verkupfert / Zündspitze	78.20
9840320	32	verzinkt	23.10
9840410	41	verzinkt	23.70
9840510	51	verzinkt	29.55
9840640	64	verzinkt	40.45
9840830	83	verzinkt	50.20
9841140	114	verzinkt	44.10

Andere Längen auf Anfrage

Clavu-Fix selbstklebend



Selbstklebestifte ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Befestigung von Dämmstoffen auf glatten und sauberen Oberflächen. Der hochwertige Klebstoff garantiert einen sicheren Halt der Isolierung. Inklusive Sicherungsscheiben \varnothing 30 mm.

Anforderungen an den Untergrund für gute Haftfähigkeit: - keine losen Bestandteile (Anstriche, Korrosionsablösungen usw.), - staub-, schmutz-, öl und fettfrei,, trocken, fest-glatt, nicht porös.


Nur im Innenbereich einsetzbar

Temperaturen (Klebefolie)

Verarbeitungstemperatur: von + 5 °C bis +105 °C, Temperaturbeständigkeit: von -35 °C bis +105 °C

Artikel Nr.	Länge [mm]	Kartoninhalt Stk.	Preis CHF/Karton
9850320	32	1000	200.60
9850420	41	1000	209.35
9850510	51	1000	224.25
9850510250	51	250	56.10
9850640	63	1000	234.15

Clavu-Por gelochte Grundplatte



Befestigungsstifte \varnothing 2.7 mm mit gelochter Grundplatte aus feuerverzinktem Stahlblech

Anwendungsbereiche

Ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Befestigung von Dämmstoffen auf glatten, rauhen und unebenen Oberflächen (z.B Beton, Mauerwerk, Metalle). Die Befestigung erfolgt durch den CLAVU-dis Spezialkleber bzw. Schrauben oder Nieten.

Artikel Nr.	Länge [mm]	Kartoninhalt Stk.	Preis CHF/Paket
9860250	25	1000	199.35
9860320	32	1000	216.80
9860410/250	42		56.35
9860630/250	63		62.60
9860760250	76	250	65.00
9860890/250	89		70.60
9861114/250	114		79.00
9861125	125	500	163.85

Clavu-Hot Clip Sicherungsscheiben



Sicherungsscheiben Stahl verzinkt Typ USA

Anwendungsbereiche

Sicherungsscheiben für Befestigungsstifte

Verpackung

In Karton à 1000 Stk.

Artikel Nr.	Clips Ø [mm]	Stifte Ø [mm]	Preis CHF/Karton
98703020/1	30	2	25.05
98703827	38	2.7	33.45

Passend für Clavu-Hot Schweiss-Stift



Clavu-Top Schutzkappen

Schutzkappen aus PVC in der Farbe transparent oder weiss.

Anwendungsbereiche

Schutzkappen und Kappenclips werden bei vormontierten Befestigungsstiften (z.B. CLAVU- hot / CLAVU-fix / CLAVU-por) aus optischen Gründen aufgesteckt und verringern die Verletzungsgefahr durch überstehende Nagelspitzen.

Verpackung

In Karton à 1000 Stk.

Artikel Nr.	Für Stifte Ø [mm]	Preis CHF/Karton
988020C	2	32.10
988027C	2.7	33.45

Starlock Schutzkappen

Schutzkappen aus Inox Federstahl brüniert (lackiert), nichtrostendet Stahl 1.4016 in der Farbe silber.



Anwendungsbereiche

Schutzkappen für die Nagelspitze.

Verpackung

In Karton à 1000 Stk.

Artikel Nr.	Stifte Ø [mm]	Preis CHF/1000 Stk.
988020S	2	141.60
988027S	2.7	164.15

Schraubenfedern

Passend für das neue Knauf Insulation fireteK EI 30 / EI 60 und PAROC Brandschutzsystem.

Die Schraubenfedern werden aus galvanisiertem Stahl gefertigt.
Sind immer doppelt so lang wie die Brandschutzplatten dick sind.



Die Einbauabstände sind den Einbauvorschriften der ETA-08/0093 zu entnehmen.

Draht Ø 1.6 mm

Artikel Nr.	Länge [mm]	Karton Stück	Preis CHF/Karton
149992120	120	500	100.00
149992161	120	250	50.00
149992200	200	250	55.00

Kaltschrumpfband / Butylband



Selbstvulkanisierendes Klebeband. Besonders geeignet zum Abdichten von Lüftungsleitungen. Das Klebeband ist aus zwei Schichten aufgebaut. Die äußere Schicht besteht aus einer Aluminiumfolie, die innere Klebeschicht besteht aus Butylgummi und ist zusätzlich mit einer Polyethylenschicht abgeschirmt. Anwendungstemperatur -20°C bis +70°C.

Anwendungsbereiche


Das Kaltschrumpfband dient z.B. zum dauerhaften Abdichten von flexiblen und starren Rohrleitungen, Zu- und Abluftkanälen aus Aluminium, verzinktem Blech, Polyethylen oder Hart-PVC. Das Band ist flammhemmend ausgerüstet, daher Baustoffklasse B2 (DIN 4102, Teil 1).

Typ ASB für Innen- und Aussenanlagen, Farbe aluminium mit Schutzfolie - überstreichbar, Temperaturbereich -20° bis +70°C

Typ PSB nur für Innenanlagen, Farbe silbergrau mit Schutzfolie, Temperaturbereich -20° bis +60°C

Arikel Nr.	Anwendungsgebiet	Breite [mm]	Länge [m]	Karton Rollen	Preis CHF/Rolle
144050ASB	für Innen- und Aussenanlagen	50	15	24	36.45
144050PSB	nur für Innenanlagen	50	15	24	41.00

Drahtgeflecht

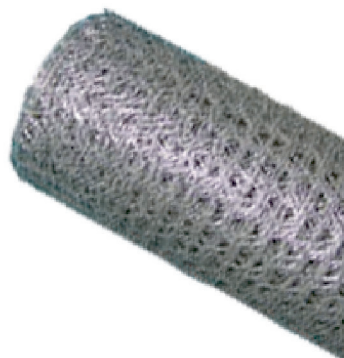

Speziell für Luftkanaldämmungen

Artikel Nr.	Draht Ø [mm]	Maschen [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Rolle m2	Palette m2	Preis CHF/m2
01310050	0.5	20	1000	50	50	1150	3.60

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. ANGEBOTE

Angebote verstehen sich generell und ohne besondere Hinweise freibleibend.

2. PREISE

Die Preise verstehen sich exklusive MwSt. Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten und erfordern keine Voranzeige, sofern sie durch Preiserhöhungen von Rohstoffen, Zulieferanten, Transportkosten oder Wechselkursanstieg verursacht wurden.

3. LIEFERTERMIN

Die Festsetzung von Lieferterminen erfolgt nach sorgfältigem Ermessen, bleibt jedoch unverbindlich. Nicht ausgefüllte oder verspätete Lieferungen berechtigen den Käufer weder zum Rücktritt von seiner Bestellung noch zu irgendwelchen Ansprüchen, namentlich auf Schadenersatz. Teillieferungen sind zulässig.

4. LIEFERUNGEN

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma Indisol AG. Die Firma Indisol AG behält sich das Recht, die unbezahlte Ware ohne Einwilligung des Kunden abzuholen. Ohne anderslautende Vereinbarung wird die Versandart nach dem Ermessen der Indisol AG bestimmt. Versand-Kosten werden generell in Rechnung gestellt. Nicht zurückgegebene SBB- oder Gitterbox-Paletten werden verrechnet. Die Ware auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Der Ablad erfolgt durch den Warenempfänger.

5. REKLAMATIONEN

Reklamationen werden nur innert 5 Arbeitstagen nach Wareneingang entgegengenommen. Bei berechtigten Beanstandungen ist es der Firma Indisol AG freigestellt kostenlosen Ersatz oder Warengutschrift zum Netto-Warenwert zu leisten.

6. RETOUREN

Retouren von Waren sind grundsätzlich nur mit dem Einverständnis der Firma Indisol AG zulässig. Die Vergütung beträgt 70% des Netto-Warenwerts, sofern die Indisol AG nach Eingangskontrolle den Neuzustand der Ware festgestellt hat. Die Transport- und allf. Entsorgungskosten gehen zu Lasten des Käufers, die Ware reist auf dessen Rechnung und Gefahr. Spezialanfertigungen werden nach Ergebnis berechnet und können nicht zurückgenommen werden.

7. GEWÄHRLEISTUNG/HAFTUNG

Wir leisten nur Gewähr für die ausgewiesenen Eigenschaften der gelieferten Ware. Jede weitergehende Gewährleistung wird wegbedungen. Die Haftung für einen allfälligen Schaden wird ausdrücklich auf den Betrag des Kaufpreises beschränkt. Weitergehende Schadenersatzforderungen sind ausgeschlossen.

8. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Unsere Rechnungen sind zahlbar innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum oder nach besonderen Vereinbarungen. Die Indisol AG ist befugt, unberechtigte Skontoabzüge nachzufordern. Wird die Zahlungsfrist überschritten, schuldet der Käufer dem Verkäufer ohne förmliche in Verzug-Setzung vom Tage der Fälligkeit an 6% Verzugszins.

9. GELTUNGSBEREICH

Die vorliegende Verkauf- und Lieferbedingungen treten stillschweigend bei Auftragserteilung, bzw. bei Offertstellung in Kraft.

10. ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND

Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist CH-8274 Tägerwilen. Der Käufer anerkennt für alle Streitigkeiten, die zusammenhängend mit den vorliegenden Bedingungen entstehen können, die Zuständigkeit der Gerichte am Sitz der Indisol in CH-8274 Tägerwilen und verzichtet darauf, an seinem Sitz belangt zu werden.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

1. OFFRES

Les offres s'entendent toujours et sans indication particulière sans engagement

2. PRIX

Les prix s'entendent sans TVA. Sont réservés, tous changement de prix sans avis préalable, lorsqu'ils ont dus à des hausses des prix des matières premières, de majorations de prix de la part des fournisseurs, d'augmentation des frais de transport ou de changement de taux monétaires.

3. DELAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison sont fixés avec les soins voulus, restent cependant sans engagement. Toutes livraisons non effectuées ou retardées ne donnent aucun droit à l'acheteur, ni quant au retrait de sa commande, ni quant à des revendications quelconques, notamment à des dommages-intérêts. Des livraisons partielles sont autorisées.

4. LIVRAISONS

Indisol AG reste propriétaire de la marchandise jusqu'à paiement complet du prix d'achat. La maison Indisol SA. Se réserve le droit de récupérer la marchandise non payée consentement du client. Sauf entente contraire, le choix du mode de transport demeure auprès de la Indisol SA. Sous prescriptions particulières, les frais d'expédition vont à la charge de l'acheteur. Les palettes-SBB ou palette quadrillé non retournées ou noch échangées sont facturées. La marchandise voyage aux risques et aus frais de l'acheteur. Le déchargement se fait par le destinataire.

5. RECLAMATIONS

Les réclamations ne sont prises en considération que dans le 5 jours ouvrables suivant la livraison. En cas de réclamations justifiées, il appartient au Indisol SA de décider en faveur du remplacement gratuit ou d'une note de crédit-marchandise correspondant à la valeur nette du matériel contesté.

6. REPRISES

Les reprises de marchandises ne sont autorisées qu'en cas d'accord de la part du vendeur. Le dédommagement comporte 70% de la valeur nette pour autant que la Indisol SA puisse constater l'état de neuf du matériel retourné. Les frais de transport et de décharge vont à la charge de l'acheteur; la marchandise voyage aux frais et risques de celui-ci.

Toutes exécutions spéciales sont facturés en régie et une annulation de la commande ou reprise de la marchandise est exclue.

7. GARANTIE/RESPONSABILITE

Nous ne nous portons garants que des caractéristiques dûment établies de la marchandise livrée. Toute autre garantie est exclue. La responsabilité pour und dommage éventuel est expressément limitée au montant du prix d'achat. D'autres dommages-intérêts son exclus.

8. CONDITIONS DE PAIEMENT

Les factures sont payables dans les 30 jours suivant la date de facture, sans déduction, sauf entente particulière. La Indisol SA est autorisé à revendiquer toutes déductions d'escompte non justifiées. Au-delà du terme de paiement, l'acheteur devra des intérêts moratoires des 6% envers le Indisol SA, ceci à valoir dès la date d'échéance et sera mis en demeure sans autre formalité.

9. VALIDITE

Les présentes conditions générales de vente et de livraisons entrent tacitement en vigueur au moment de la commande, resp. de l'offre.

10. LIE D'EXECUTION ET FOR JUDICIAIRE

Le lieu d'exécution relatif aux livraisons et paiements se trouve à CH-8274 Tägerwilen. Pour tous differends se trouvant en rapport avec les présentes conditions, l'acheteur reconnait le Tribunal de Siège de la Indisol SA, soit CH-8274 Tägerwilen et renonce à être déféré à la Justice de sons propre Siège.

Indisol AG

Ara-Strasse 11
8274 Tägerwilen

Fon: +41 (0)71 663 30 90

Fax: +41 (0)71 663 30 99

office@indisol.ch

a family company